



**MOVE  
SAFELY**

SIXTON.IT



MADE IN ITALY

# SAFETY SHOES LINES







# VIVERE IL LAVORO INSIEME A TE

| IT |

## LA NOSTRA MISSION

I nostri piedi sono una parte importante del corpo, non solo ci permettono di mantenerci in equilibrio e di muoverci, ma raccolgono una serie di sensazioni che incidono sul nostro benessere. Ogni giorno lavoriamo per creare le migliori calzature antinfortunistiche possibili e per offrire il miglior servizio e la migliore esperienza "Move Safely".

Ci concentriamo costantemente su come migliorare il comfort, attenti ai suggerimenti dei nostri utilizzatori.

| FR |

## NOTRE MISSION

Nos pieds représentent une partie importante du corps, non seulement parce qu'ils nous permettent de conserver l'équilibre et de nous déplacer, mais aussi parce qu'ils nous donnent une série de sensations qui ont une incidence sur notre bien-être. Chaque jour nous travaillons en vue de créer les meilleures chaussures de sécurité possibles et dans l'objectif d'offrir le meilleur service ainsi que la meilleure expérience "Move Safely".

Nous nous concentrons constamment sur comment améliorer le confort, attentifs aux suggestions de nos utilisateurs.

The background is a dark, textured surface with a grid of glowing red lines. The grid is composed of small, interconnected squares, creating a mesh-like appearance. Several bright red dots are scattered across the grid, some appearing as larger, more prominent nodes. The overall color palette is dominated by deep reds and blacks, with a subtle gradient from top to bottom.

**SIXTON  
MOVE  
SAFELY**

# INDEX

|                                     |  |     |
|-------------------------------------|--|-----|
| UN TEAM VINCENTE!                   |  | 6   |
| UNA CRESCITA CONTINUA               |  | 8   |
| THE ORIGIN OF QUALITY               |  | 10  |
| SICUREZZA AL LAVORO                 |  | 11  |
| SIXTON TEST LAB                     |  | 12  |
| TECHNOLOGY & PARTNERS               |  | 14  |
| CALZATURE A MAGAZZINO               |  | 17  |
| HELEVO _ SOLE 66                    |  | 18  |
| DIVENTURE _ SOLE 70                 |  | 26  |
| RESOLUTE _ SOLE 43-45               |  | 32  |
| RESOLUTE GREEN _ SOLE 43            |  | 46  |
| POLAR _ SOLE 88-89                  |  | 50  |
| SCOUT _ SOLE 30-33                  |  | 56  |
| EXCURSION _ SOLE 31                 |  | 62  |
| ATLANTIDA _ SOLE 80                 |  | 66  |
| ENDURANCE _ SOLE 81                 |  | 72  |
| RITMO _ SOLE 91-92                  |  | 80  |
| RITMO CROSS _ SOLE 93               |  | 90  |
| SKIPPER _ SOLE 94                   |  | 94  |
| SKIPPER LADY _ SOLE 95              |  | 100 |
| JUST GRIP _ SOLE 18-98              |  | 106 |
| JUST GRIP LADY _ SOLE 19-99         |  | 114 |
| URBAN / MODULAR _ SOLE 82-83        |  | 120 |
| TOURING _ SOLE 10                   |  | 126 |
| HORIZON _ SOLE 52-53                |  | 130 |
| CRYSTAL _ SOLE 86                   |  | 136 |
| MANUTENZIONE DELLE CALZATURE        |  | 140 |
| CALZATURE SU COMMESSA               |  | 143 |
| ACCESSORI                           |  | 149 |
| PLANTARI PER CALZATURE              |  | 150 |
| SIXTON PEAK® CORPORATE              |  | 156 |
| COLLEZIONI SIXTON PEAK® A MAGAZZINO |  | 162 |
| OUR GREEN CONCEPT                   |  | 166 |
| SIXTON.IT                           |  | 168 |
| NORMATIVE                           |  | 170 |
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE          |  | 174 |



UN TEAM VINCENTE!

ITALIA  
SEDE STABILIMENTO

## UNA SQUADRA CHE SA METTERE INSIEME INNOVAZIONE, RICERCA E SVILUPPO



| IT |

Maspica Srl proprietaria del marchio Sixton Peak®, rappresenta oggi quanto di meglio l'industria italiana del settore è in grado di offrire.

Sixton Peak® nasce dall'esperienza e dalla passione di oltre 40 anni di lavoro nel settore delle calzature tecniche iniettate.

Il vero segreto del successo del marchio Sixton Peak® sta nella fusione di un team in continua ricerca, unito nell'innovazione e nel miglioramento continuo, dove ognuno ha la possibilità di esprimere il suo valore.

Sixton Peak® oggi è conosciuto per la scelta dei materiali di alta qualità, l'utilizzo delle più avanzate tecnologie, la durata dei suoi prodotti, la cura dei dettagli e i continui controlli di qualità. Una gamma completa e diversificata garantisce un'ampia scelta.

| FR |

Maspica Srl, propriétaire de la marque Sixton Peak®, représente à l'heure actuelle ce qu'il y a de mieux que l'industrie italienne du secteur est en état d'offrir.

Sixton Peak® est issue de l'expérience et de la passion de plus de 40 ans de travail dans le secteur des chaussures techniques injectées.

Le vrai secret du succès de la marque Sixton Peak® réside dans le regroupement d'une équipe à la recherche continue, unie dans l'innovation et dans l'amélioration constante, où chacun a la possibilité d'exprimer sa valeur.


Aujourd'hui Sixton Peak® est connue en raison du choix des matières de haute qualité, de l'utilisation des technologies les plus avancées, de la durée de ses produits, du soin des détails et des contrôles de qualité continus. Une gamme complète et diversifiée assure un large choix.



ALBANIA  
TOMAIFICIO




OLANDA  
CONSOCIATA

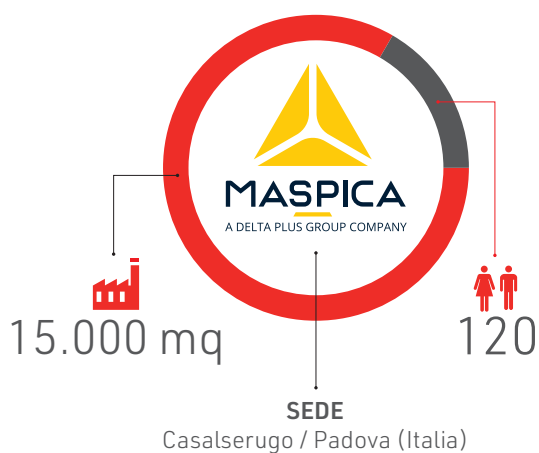

| IT |

Sixton Peak® ha le sue radici in Italia ma è ormai un brand veramente globale.

Direzione, progettazione, produzione e magazzino si sviluppano nella sede di Casalserugo / Padova (Italia) su un'area di oltre 15.000 mq, mentre le fasi di orlatura si svolgono nel sito produttivo di Durazzo (Albania) di proprietà di Maspica Srl di 10.000 mq.

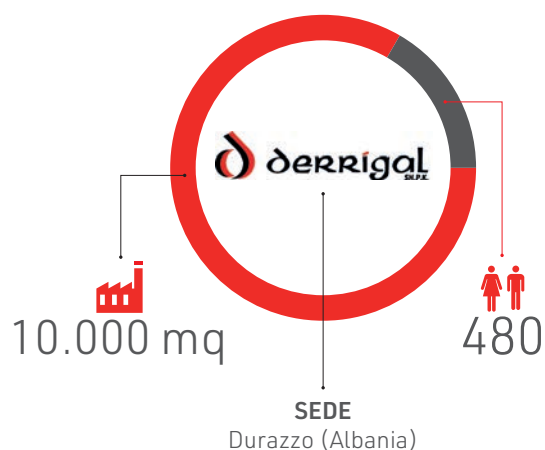

| FR |

Sixton Peak® tire son origine en Italie mais sa notoriété va bien au-delà et en fait aujourd'hui une marque globale.

Direction, conception, production et magasin sont développés au siège de Casalserugo / Padoue (Italie) sur une superficie de plus de 15.000 m², tandis que les phases d'ourlage ont lieu dans le site de production de Durrës (Albanie) de la propriété de Maspica Srl de 10.000 m².



UNA CRESCITA  
CONTINUA



## SICUREZZA IN LIBERTÀ, UNA QUALITÀ DI VALORE



**IT** Ricerca, design e capacità di innovazione garantiscono una produzione qualitativa di livello superiore. La grande esperienza, la passione e la flessibilità hanno fatto del marchio Sixton Peak® sinonimo di qualità e servizio. Ogni calzatura viene progettata seguendo con attenzione gli aspetti ergonomici e le peculiarità degli ambienti di utilizzo per i quali è stata pensata, per consentire al lavoratore protezione e comfort in totale benessere.

### **POLITICA COMMERCIALE E PARTNERSHIP**

Sixton Peak® è presente in tutta Europa con 20 collezioni di calzature da lavoro, stile classico e sportivo per uomo e donna, per chi esige il meglio in fatto di vestibilità e protezione. L'azienda punta a migliorare la fidelizzazione dei clienti tramite valori condivisi e rispetto reciproco. La politica distributiva di Maspica Srl garantisce aree di vendita dedicate, favorendo lo sviluppo del business e l'incremento delle quote di mercato.

### **TIMELINE MASPICA**

**1980** I fondatori di Maspica Srl, attivi dal 1980 nel settore delle calzature sportive per Puma e Adidas, hanno avviato un laboratorio di scarpe antinfortunistiche per creare prodotti che stabiliscano nuovi standard qualitativi.

**2008** La ditta si identifica con il brand Sixton Peak® e si trasferisce nel primo stabilimento produttivo, installando e avviando la sua prima macchina ad iniezione Desma.

**2011** Maspica Srl ha il quartier generale a Casalserugo, Padova, con un'area di oltre 8.000 mq. Due macchine Desma lavorano notte e giorno in 30 turni settimanali. Dal 2016 controlla l'intera produzione con un impianto a Durazzo, Albania.

**2022** Maspica Srl fa parte del Gruppo Delta Plus.







## FR SECURITE EN TOUTE LIBERTE, UNE QUALITE DE VALEUR

Recherche, design et capacité d'innovation assurent une production de qualité de niveau supérieur. La grande expérience, la passion et la souplesse ont fait de la marque Sixton Peak® un synonyme de qualité et service.

Toutes les chaussures sont spécialement conçues, en suivant attentivement les aspects ergonomiques et les caractéristiques des milieux d'utilisation, pour lesquels elles ont été prévues, en vue de permettre au travailleur protection et confort dans un état de bien-être total.

### POLITIQUE COMMERCIALE ET PARTENARIAT

Sixton Peak® est présente dans toute l'Europe avec plus de 20 collections de chaussures de sécurité, classiques ou sportives, pour l'homme et la femme qui exigent le mieux en fait de portabilité et protection.

L'entreprise s'engage constamment à valoriser et à améliorer la relation de fidélité avec ses clients, basée sur des valeurs partagées, le respect mutuel et la collaboration. La politique de distribution de Maspica srl garantit des espaces de vente dédiés, contribuant au développement commercial avec une augmentation des parts de marché.

### CHRONOLOGIE DE MASPICA

**1980** Les fondateurs de Maspica Srl ont commencé leur collaboration professionnelle en 1980, dans le domaine des chaussures sportives, pour des marques telles que Puma et Adidas. Maspica Srl est née comme un petit laboratoire de chaussures de sécurité pour créer des produits qui offrent de nouveaux standards de qualité

**2008** La société s'identifie désormais dans sa marque Sixton Peak® et s'établit dans la première usine de production où la première machine à injection Desma est mise en place.

**2011** Maspica Srl dispose de son quartier général à Casalsérugo, Padoue, sur une superficie de plus de 8.000 m<sup>2</sup>. Deux machines Desma travaillent pour un total de 30 postes par semaine, jour et nuit. Depuis 2016 Maspica Srl contrôle directement toute la chaîne de production, grâce à l'achat d'une nouvelle installation à Durazzo, Albanie

**2022** Maspica Srl fait partie du Groupe Delta Plus.







MADE IN ITALY

# the ORIGIN of QUALITY

## SULLA QUALITÀ CI METTIAMO LA FIRMA

**| IT |** Made in Italy! Stile, progettazione e design, pellami e tessuti per tomaia, puntale e inserto resistente alla perforazione, accessori principali, plantari, intersuola e suola esterna, finissaggio, sono tutti elementi rigorosamente italiani, che hanno contribuito al successo del marchio Sixton Peak®, garanzia di eccellenza per le calzature di sicurezza.

La profonda conoscenza dei materiali, insieme ad un'attenta cura dell'intero processo produttivo è garantita dal segno distintivo di tracciabilità dei materiali "The Origin of Quality", dalle rigorose certificazioni e dal proprio staff di tecnici qualificati Sixton Peak®.

## SUR LA QUALITE NOUS METTONS NOTRE SIGNATURE

**| FR |** Made in Italy! Style, conception et design, cuirs et tissus pour empeigne, embout et insert anti-perforation, accessoires principaux, première de propreté, semelle intercalaire et semelle d'usure, finissage, ce sont tous des éléments rigoureusement italiens ayant contribué au succès de la marque Sixton Peak®, une garantie d'excellence pour les chaussures de sécurité.

La connaissance profonde des matières, jointe à un soin méticuleux de tout le procédé de production est assurée par le signe distinctif de traçabilité des matériaux "The Origin of Quality", par les certifications rigoureuses et par son équipe de techniciens Sixton Peak® qualifiés.



# SICUREZZA AL LAVORO

Qualità riconosciuta  
e certificata



**IT** Sixton Peak® è membro di SATRA Technology Centre, centro storico mondiale di eccellenza di ricerca, formazione e test per controlli di alto livello su tutta la filiera produttiva delle calzature.

La sala prove di Sixton Peak® è la prima al mondo a essere qualificata RPN: RICOTEST PROFICIENCY NETWORK, una rete internazionale di laboratori, che conformemente ai requisiti tecnici della EN ISO/IEC 17025:2018, comparano i loro risultati rispetto ai principali metodi di prova.

Sixton Peak® è azienda certificata EN ISO 9001:2015 per la qualità, dalla progettazione alla produzione di calzature da lavoro, secondo i più severi standard di controllo di processo, a garanzia della qualità e del servizio ai nostri clienti.

È sinonimo di rispetto e responsabilità nei confronti del bene ambientale, con la certificazione di un Sistema di Gestione Ambientale, che in conformità alla norma EN ISO 14001:2015, permette di produrre nel pieno rispetto e responsabilità per la salvaguardia dell'ambiente.

Ci impegniamo ogni giorno per garantire un elevato standard lavorativo sia in termini di sicurezza sul lavoro sia in termini di responsabilità sociale dell'azienda.

Le attestazioni ISO 45001:2018 e SA 8000 certificano che Sixton Peak® utilizza efficaci ed efficienti sistemi di gestione sia dal punto di vista della sicurezza in ambienti di lavoro sia dal punto di vista della responsabilità etico-sociale dell'azienda.

CSA è uno dei più autorevoli enti certificatori al mondo. Sixton Peak® è azienda certificata CSA per la produzione di calzature antinfortunistiche per il mercato canadese dal 2015.

Sixton Peak® in collaborazione con l'autorevole ente internazionale DNV-GL, ha messo a punto il protocollo certificato H.ABC che seguendo le linee guida HACCP caratterizza una gamma di prodotti per ambienti HO.RE.CA (hotel, restaurant, catering), con attività battericida di muffe, batteri e lieviti fino all'80% della loro carica batterica.

Nella ricerca di soluzioni al problema dello scivolamento, è stato raggiunto con la suola VIBRAM Coltello il rating 4 Stars nei laboratori Health and Safety Executive (HSE).

**FR** Sixton Peak® est membre de SATRA Technology Centre, centre historique mondial d'excellence de recherche, formation et test pour contrôles de haut niveau sur toute la filière de production des chaussures.

La salle des essais de Sixton Peak® est la première au monde à être qualifiée RPN: RICOTEST PROFICIENCY NETWORK, un réseau international de laboratoires, qui conformément aux qualités techniques requises de la EN ISO/IEC 17025:2018, comparent leurs résultats avec les principales méthodes d'essai.

Sixton Peak® est une entreprise certifiée EN ISO 9001:2015 pour la qualité, de la conception à la production de chaussures de travail, suivant les critères standard de contrôle du processus les plus sévères, afin de garantir la qualité et un bon service à nos clients.

Elle est synonyme de respect et responsabilité envers les biens de l'environnement, avec la certification d'un Système de Gestion Environnementale en conformité avec la norme EN ISO 14001:2015, ce qui assure la sauvegarde de l'environnement.

Nous nous engageons chaque jour à assurer un haut niveau tant en termes de sécurité au travail qu'en termes de responsabilité sociale de l'entreprise.

Les certifications ISO 45001:2018 et SA 8000 certifient que Sixton Peak® utilise des systèmes de management efficaces et efficientes tant du point de vue de la sécurité au travail que du point de vue de la responsabilité éthique-sociale.

CSA est l'un des organismes certificateurs mondiaux ayant le plus d'autorité. Sixton Peak® est une société certifiée CSA pour la production de chaussures de sécurité pour le marché canadien depuis 2015.

Sixton Peak® en collaboration avec l'organisme influent international DNV-GL a mis au point le protocole certifié H.ABC, qui en suivant les lignes guide HACCP caractérise une gamme de produits pour environnements HORECA (hôtel, restaurant, restauration), avec une activité bactéricide de moisissures, bactéries et levures jusqu'à 80% de leur charge bactérienne.

Dans la recherche de solutions au problème du glissement on a obtenu avec la semelle VIBRAM Coltello le classement de 4 étoiles dans les laboratoires Health and Safety Executive (HSE).



## SICUREZZA IN LIBERTÀ, OBIETTIVI: QUALITÀ RICERCA E INNOVAZIONE

Per una migliore  
soluzione al comfort  
e alla sicurezza

| IT |


**Per valutarne in anticipo la durata e la reazione alla quotidiana sollecitazione d'uso, per garantire la conformità agli standard internazionali di sicurezza e comfort, per una qualità sempre certificata.**

Le calzature Sixton Peak® vengono sottoposte a lunghe ed intensive prove fisico-meccaniche e test nel nostro laboratorio interno, completamente attrezzato con i migliori strumenti per la ricerca e lo sviluppo di nuovi materiali, per stabilirne i parametri di performance e la verifica della rispondenza ai requisiti standard richiesti dalle normative.

A tale fine il laboratorio Sixton Peak® si avvale di affiliazioni accreditate con i più autorevoli enti certificatori mondiali: Satra, TUV, Cimag, Ricotest, CTC e CSA. Inoltre la sala prove di Sixton Peak® è la prima al mondo a essere qualificata RPN: RICOTEST PROFICIENCY NETWORK, un network internazionale di laboratori, che conformemente ai requisiti tecnici della EN ISO/IEC 17025:2018, comparano i loro risultati rispetto ai principali metodi di prova.

Le prove di prestazione in condizioni reali al limite d'esercizio sono sempre state il fattore critico di successo dell'azienda Sixton Peak®, con prove di simulazione delle tensioni meccaniche, prove di urto, prove di resistenza e compressione, determinazione dell'impermeabilità dinamica e assorbimento dell'acqua, prove alle flessioni ripetute della suola e alla lacerazione della fodera, prove d'invecchiamento, resistenza all'abrasione e della cucitura, determinazione della resistenza alla perforazione. Il tutto per una valutazione completa della calzatura e per una certificazione che ne assicuri piena validità a livello europeo e nei principali mercati del mondo.



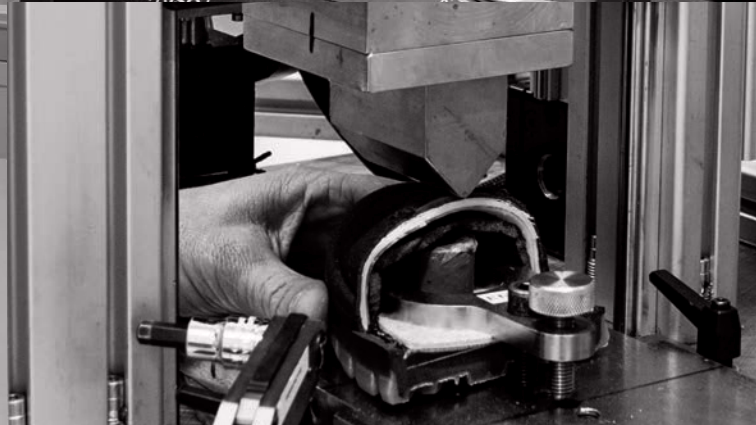

|FR|

**Afin d'en évaluer d'avance la durée et la réaction à la contrainte d'utilisation quotidienne, afin d'assurer la conformité aux normes de sécurité et confort internationales, en vue d'une qualité toujours certifiée.**

Les chaussures Sixton Peak® font l'objet de longs essais physiques-mécaniques intensifs et de tests au sein de notre laboratoire, complètement équipé des meilleurs instruments pour la recherche et le développement de nouveaux matériaux, pour en établir les paramètres de performance et la vérification de la conformité avec les qualités standard requises par les normes. Dans ce but, le laboratoire Sixton Peak® fait appel à des affiliations agréées avec les organismes certificateurs mondiaux ayant le plus d'autorité: Satra, TÜV, Cima, Ricotest, CTC et CSA. De plus, la salle des essais de Sixton Peak® est la première au monde à être qualifiée RPN: RICOTEST PROFICIENCY NETWORK, un réseau international de laboratoires qui conformément aux qualités techniques requises de la

EN ISO/IEC17025:2018 comparent leurs résultats aux principales méthodes d'essai.

Les essais de performance dans des conditions réelles ou à la limite d'exercice ont toujours été le facteur critique de succès de la société Sixton Peak®, avec des essais de simulation des tensions mécaniques, essais de choc, essais de résistance et de compression, détermination de l'imperméabilité dynamique et absorption de l'eau, essais aux flexions répétées de la semelle et au déchirement de la doublure, essais de vieillissement, résistance à l'abrasion et de la couture, détermination de la résistance au perçage. Le tout pour une évaluation complète de la chaussure et pour une certification qui en assure une pleine validité au niveau européen et dans les principaux marchés du monde entier.

# CON PARTNER AFFIDABILI, UN PASSO PIÙ AVANTI

## AVEC DES PARTENAIRES FIABLES, UN PAS DE PLUS

**| IT |** Chi sceglie di indossare le calzature Sixton Peak® sa di poter contare sull'utilizzo di tecnologie innovative, sottoposte regolarmente a prove di laboratorio, per verificarne il rispetto agli standard richiesti dal mercato europeo. Una comprovata esperienza tecnica delle nostre partnerships di livello mondiale garantiscono il massimo livello nelle specifiche prestazioni, con soluzioni e brevetti rispondenti alle normative in vigore. Partner certificati e qualificati, selezionati secondo criteri di professionalità e affidabilità, di innovazione e capacità di sviluppare un percorso costante di ricerca. Abbiamo scelto il meglio per garantirvi il meglio.

**| FR |** Ceux qui choisissent les chaussures Sixton Peak® savent pouvoir compter sur l'emploi de technologies innovantes, faisant régulièrement l'objet d'essais de laboratoire, afin d'en vérifier la conformité avec les normes requises par le marché européen. Une expérience technique prouvée de nos associations de classe mondiale assure le plus grand niveau dans les performances spécifiques, par des solutions et brevets répondant aux normes en vigueur. Partenaires certifiés et qualifiés, sélectionnés suivant les critères de professionnalisme et fiabilité, d'innovation et capacité de développer un parcours de recherche constant. Nous avons choisi ce qu'il y a de mieux pour vous assurer le mieux.



### D30® PROTEZIONE DAGLI IMPATTI

PROTECTION D30®  
DES IMPACTS



### GARANZIA BOA® FIT SYSTEM

GARANTIE  
BOA® FIT SYSTEM



### RIVOLUZIONA IL CONCETTO DI CALZATURA IMPERMEABILE

RÉVOLUTIONNE LE CONCEPT DE  
CHAUSSURE IMPERMÉABLE



**| IT |** Per Sixton Peak® le norme di sicurezza europee e internazionali, si traducono in scelte di prima qualità dei materiali, come espressione diretta della cultura di una forza produttiva capace di controllare rigorosamente ogni prodotto, nel proprio laboratorio R&D interno. Ogni materiale e accessorio viene controllato singolarmente prima di essere immesso nel mercato.

**| FR |** Pour Sixton Peak®, les normes de sécurité européennes et internationales se traduisent par des choix de matériaux de premier ordre, expression directe de la culture d'une force productive capable de contrôler rigoureusement chaque produit, dans son laboratoire R&D interne. Chaque matériau et accessoire est contrôlé individuellement avant d'être mis sur le marché.



## MESCOLE SVILUPPATE PER PERFORMANCE SUPERIORI

COMPOSÉS DÉVELOPPÉS POUR  
DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES

 **BASF**  
We create chemistry

BASF propone soluzioni di materiali poliuretanici e poliuretani termoplastici performanti che stabiliscono nuovi standard in termini di comfort, flessibilità, cushioning leggero e durata.

BASF offre des solutions exceptionnelles de polyuréthane et de polyuréthane thermoplastique qui établissent des nouveaux standards en matière de confort, de flexibilité, d'absorption du choc et de durabilité.



**Hartmann**

Orthopädie+Sport

Maspica Srl, in collaborazione con il Laboratorio ortopedico Hartmann di Dillenburg, nel realizzare le calzature Sixton Peak® soddisfa le esigenze di sicurezza anche su calzature ortopediche previste dalla regola tedesca DGUV 112-191.

Maspica Srl, en collaboration avec le Laboratoire orthopédique Hartmann de Dillenburg, dans la réalisation des chaussures Sixton Peak®, satisfait aux exigences de sécurité même sur les chaussures orthopédiques prévues par la règle allemande DGUV 112-191.



## DETTAGLI DI VALORE LEGENDA

|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | DGV 112/191                  |
|  | EPA AREAS                    |
|  | NO CONDUCTIVE SHOES          |
|  | METAL FREE                   |
|  | HIGH ANTIBACTERIAL COMPOUNDS |
|  | INCLINED ROOF                |
|  | ECOFRIENDLY                  |
|  | GREEN SOLUTION               |
|  | CSA Z195-14                  |

## DÉTAILS DE VALEUR LEGENDE

|  |                                              |
|--|----------------------------------------------|
|  | SXT PRO-TECH                                 |
|  | WATERPROOF UPPER                             |
|  | BOA® FIT SYSTEM                              |
|  | WOMEN'S CHICE                                |
|  | OCCUPATIONAL                                 |
|  | HIGH PERFORMANCE RUBBER SOLES                |
|  | CUSHIONING AND DISPERSION WITH EACH MOVEMENT |
|  | MODULAR-FIT                                  |
|  | HSE GRIP RATING (VIBRAM COLTELLO)            |
|  | HSE GRIP RATING (VIBRAM ARCTIC GRIP)         |

## EN ISO 20345:2011

|  |                                                                                                 |  |                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | S<br>Puntale resistente 200 j<br>Embout resistant 200 j                                         |  | HRO<br>Suola resistente al calore per contatto<br>Semelle resistente a la chaleur par contact |
|  | E<br>Assorbimento di energia nel tallone<br>Absorption d'énergie dans le talon                  |  | HI<br>Isolamento dal calore<br>Isolation à la chaleur                                         |
|  | FO<br>Suola resistente agli oli e idrocarburi<br>Semelle resistente aux huiles et hydrocarbures |  | CI<br>Isolamento dal freddo<br>Isolation du froid                                             |
|  | A<br>Calzatura antistatica<br>Chaussure antistatique                                            |  | M<br>Protezione metatarsale<br>Protection contre les fractures de marche                      |
|  | WRU<br>Tomaia idrorepellente<br>Empeigne hydrofuge                                              |  | SRC<br>Antiscivolamento<br>Antiglissee                                                        |
|  | AIRY<br>Tomaia traspirante<br>Empeigne transpirante                                             |  |                                                                                               |
|  | P<br>Protezione antiperforazione<br>Protection contre les perforations                          |  |                                                                                               |
|  | WR<br>Calzatura water resistant<br>Chaussure resistente a l'eau                                 |  |                                                                                               |





EN ISO  
20345:2022

**S**  
**PUNTALE RESISTENTE 200 J + 15KN**  
PROTECTION DES ORTEILS 200 J + 15KN

**A**  
**CALZATURA ANTISTATICA**  
CHAUSSURE ANTISTATIQUE

**E**  
**ASSORBIMENTO DI ENERGIA NEL TALLONE**  
CAPACITÉ D'ABSORPTION D'ÉNERGIE DU TALON

**FO**  
**SUOLA RESISTENTE AGLI IDROCARBURI**  
SEMELE RÉISTANTE AUX HYDROCARBURES

**WPA**  
**TOMAIA RESISTENTE ALLA PENETRAZIONE E ALL'ASSORBIMENTO D'ACQUA**  
TIGE RÉISTANTE À LA PÉNÉTRATION ET À L'ABSORPTION D'EAU

**AIRY**  
**TRASPIRANTE**  
RÉSPIRANT

**P**  
**INSERTO RESISTENTE ALLA PERFORAZIONE METALLICO CHIODO TRONCO CONICO**  
RÉSISTANCE À LA PERFORATION (INSERT MÉTALLIQUE) AVEC POINTE CONIQUE

**PL**  
**INSERTO RESISTENTE ALLA PERFORAZIONE NON METALLICO CHIODO TRONCO CONICO**  
RÉSISTANCE À LA PERFORATION (INSERT NON MÉTALLIQUE) AVEC POINTE CONIQUE

**PS**  
**INSERTO RESISTENTE ALLA PERFORAZIONE NON METALLICO CHIODO TRONCO CONICO**  
RÉSISTANCE À LA PERFORATION (INSERT NON MÉTALLIQUE) AVEC POINTE CONIQUE

**HI**  
**ISOLAMENTO DAL CALORE**  
ISOLATION CONTRE LA CHALEUR

**CI**  
**ISOLAMENTO DAL FREDDO**  
ISOLATION CONTRE LE FROID

**WR**  
**CALZATURA WATER RESISTANT**  
CHAUSSURE IMPERMÉABLE

**SC**  
**COPRI PUNTALE RESISTENTE ALL'ABRASIONE**  
RÉSISTANCE DES PARE-PIERRE À L'ABRASION

**HRO**  
**SUOLA RESISTENTE AL CALORE PER CONTATTO**  
RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT DE LA SEMELLE D'USURE

**SR**  
**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO PAVIMENTO IN CERAMICA + GLICERINA**  
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SOL CERAMIQUE + GLYCÉRINE

**M**  
**PROTEZIONE METATARSALE**  
PROTECTION DU MÉTATARSE

**AN**  
**PROTEZIONE DELLA CAVIGLIA**  
PROTECTION DES MALLÉOLES

**CR**  
**RESISTENZA AL TAGLIO**  
RÉSISTANCE À LA COUPURE

**C**  
**CALZATURA PARZIALMENTE CONDUTTIVA**  
CHAUSSURE PARTIELLEMENT CONDUCTRICE

**LG**  
**SISTEMA LADDER GRIP**  
SYSTÈME GRIP POUR ÉCHELLE

**WG**  
**PROTEZIONE DA PICCOLI SCHIZZI DI METALLO FUSO (EN ISO 20349-2:2017)**  
PROTECTION CONTRE LES PETITES GICLÉES DE MÉTAL FONDU (EN ISO 20349-2:2017)

## CALZATURE A MAGAZZINO



| IT |

**QUESTA SEZIONE MOSTRA GLI ARTICOLI DISPONIBILI A MAGAZZINO.**

**INVITIAMO A CONSULTARE IL NOSTRO SITO [WWW.SIXTON.IT](http://WWW.SIXTON.IT) PER AGGIORNAMENTI, O A CONTATTARCI AL +39 049 8740771**

| FR |

CETTE SECTION MONTRE LES ARTICLES DISPONIBLES EN STOCK. POUR OBTENIR LES PLUS RÉCENTES NOUVELLES ET MISES À JOUR, NOUS VOUS INVITONS À CONSULTER NOTRE SITE WEB [WWW.SIXTON.IT](http://WWW.SIXTON.IT), OU NOUS CONTACTER AU +39 049 8740771

**(VERIFICARE SUL NOSTRO SITO WEB)**  
(VERIFIER SUR NOTRE SITE WEB)



### LEGENDA

LEGENDE



**A magazzino**  
En stock


# LIGHT SXT IN CCYCLED®

## GRIP DESIGN GREEN E LEGGERO

La suola di HELEVO è realizzata con poliuretano BASF prodotto al 100 % da risorse riciclate. Durante la sua produzione, le risorse fossili sono sostituite nella value chain con risorse riciclate ottenute da pneumatici usati secondo l'approccio ChemCycling® di BASF.

Il design di HELEVO è il frutto di studi approfonditi finalizzati alla massima riduzione del peso della suola e del carico di forza nel punto di flessione:

- Contribuisce a ridurre al massimo lo sforzo durante la camminata e nelle situazioni lavorative con calzatura piegata.
- Gli incavi offrono un efficace drenaggio di liquidi favorendo l'azione autopulente.
- Il design differenziato a zone, assicura una miglior resistenza allo scivolamento grazie ai rilievi con spigoli a 90° con requisito supplementare SR-Slip resistance.




**BASF**  
We create chemistry




NEW

SR



SLIP RESISTANCE  
ceramic floor +  
glycerine



FR

### GRIP-DESIGN GREEN ET LÉGER

La semelle HELEVO est réalisée avec du polyuréthane produit par BASF composé 100% de ressources recyclées. Pendant sa production, les ressources fossiles sont remplacées dans la chaîne de valeur avec ressources recyclées obtenues par les pneus usagés selon le projet ChemCycling® de BASF.

Le design de HELEVO est le résultat d'études approfondies visant à réduire au maximum le poids de la semelle et la charge de force au point de flexion:

- Aide à réduire au maximum l'effort lors de la marche et du travail avec des chaussures pliées.
- Les entailles offrent un drainage efficace des liquides, favorisant une action autonettoyante.
- Le design différencié par zones assure une meilleure résistance au glissement grâce aux reliefs avec bords à 90° avec exigence supplémentaire de résistance au glissement SR.



# ANTI-ABRASION TIP

## TPU PROTECTION

Ottimo rinforzo anti-abrasione in poliuretano termoplastico, protegge la punta della calzatura e dà alla scarpa una maggiore resistenza all'usura.

| FR |

Excellent renforcement en PU thermoplastique résistant à l'abrasion, il protège le bout de la chaussure en donnant plus de résistance à l'usure.



## NANO<sup>TOE</sup>™

# NEW TOE CAP WITH NANOTUBES




## PIÙ ERGONOMIA, PIÙ RESISTENZA

Rinforzato in nanotubi di carbonio, materiale amagnetico fra i più duri e resistenti oggi disponibili al mondo, vanta caratteristiche quasi uniche nel mercato delle calzature da lavoro grazie a questa innovativa tecnologia che consente di abbinare spessori molto sottili con resistenze all'impatto e alla compressione di altissimo livello.

| FR |

## PLUS D'ERGONOMIE, PLUS DE RESISTANCE

Renforcé en nanotubes de carbone, matériau non magnétique parmi les plus durs et résistant dans le marché. Ce embout a caractéristiques presque uniques dans le marché des chaussures de sécurité, grâce à cette technologie innovante qui permet de combiner des épaisseurs très fines avec la résistance au choc et à la compression de haut niveau.

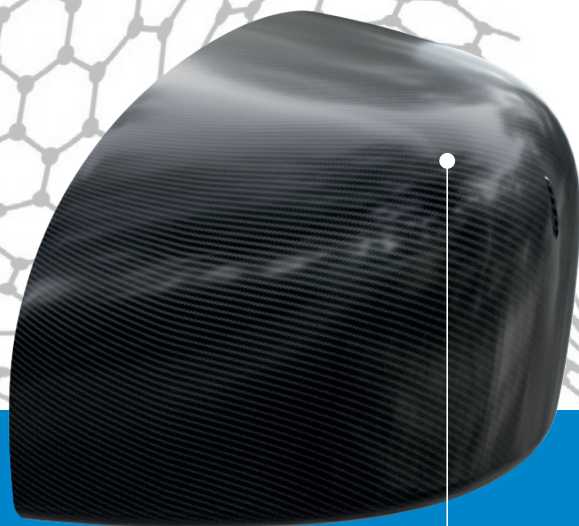



BEST  
LIGHTNESS,  
BEST  
SAFETY

HELEVO



| IT |

Leggerissime e resistenti, conformi alla normativa EN ISO 20345:2022, con un peso che non supera i 500 grammi per una calzatura taglia 42 (mod. Neon BOA S1 PS), HELEVO è la calzatura leggera che contiene in sé le più innovative tecnologie green verificate e certificate secondo la norma EN ISO 14021:2016.

| FR |

Très légères et résistantes, elles sont conforme à la réglementation EN ISO 20345:2022 et le poids pour la taille 42 ne dépasse pas 500 gr (art. Neon Boa S1 PS). HELEVO est une chaussure légère qui contient les technologies green les plus innovantes, vérifiées et certifiées selon la norme EN ISO 14021:2016.

**AMBIENTE DI LAVORO**

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

**LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA**

LOGISTIQUE

**COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE**

INDUSTRIE AUTOMOBILE

**AREE EPA**

ZONES EPA



## LEGGEREZZA CHE PROTEGGE A LUNGO NEL TEMPO

LEGERETE DURABLE QUI  
PROTEGE

 **GREEN  
SOLUTION**  
CERTIFIED EN ISO 14021:2016

**>50%  
RECYCLED**



| IT |

### CARATTERISTICHE SUOLA

PU DUAL-DENSITY **Ccycled®** SR

Suola PU bicomponente, battistrada e intersuola con mescola ESD. Con materiale riciclato **Ccycled®**. Alta tenuta allo scivolamento. Standard Antislip SR.

| FR |

### CARACTÉRISTIQUES DE LA SEMELLE

PU DUAL-DENSITY **Ccycled®** SR

Semelle PU bicomposée, semelle d'usure et semelle intercalaire en mélange ESD. Produit en matière recyclée **Ccycled®**. Haute résistance au glissement. Norme Antidérapant SR



SOLE 66



SOLE 66



SOLE 66



SOLE 66

**PU - PU**  
SOLE 66

**SLIP RESISTANCE**  
EN ISO 20345:2022

|                                        |                                     |             |                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BASIC</b><br>CERAMIC WITH<br>NALS   | FORWARD<br>HEEL SLIP<br>≥ 0.31      | <b>0,47</b> |  |
|                                        | BACKWARD<br>FOREPART SLIP<br>≥ 0.36 | <b>0,51</b> |                                                                                       |
| <b>SR</b><br>CERAMIC WITH<br>GLYCERINE | FORWARD<br>HEEL SLIP<br>≥ 0.19      | <b>0,36</b> |  |
|                                        | BACKWARD<br>FOREPART SLIP<br>≥ 0.22 | <b>0,35</b> |                                                                                       |

## XENO

66528-06L



**S3S FO SR**  
EN ISO 20345:2022



Tomaia: Tessuto knit indemagliabile riciclato  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: TALENT FIT D30  
Suola: PU DUAL-DENSITY SR  
Puntale: Nano Toe SXT  
Antiperforazione: KK7 Antiperforation recycled PS

Tige: Tissu knit, recyclé, résistant aux mailles  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: TALENT FIT D30  
Semelle: PU DUAL-DENSITY SR  
Embout: Nano Toe SXT  
Anti-perforation: KK7 Antiperforation recycled PS

Size: 35 - 48 | Weight: 500 gr.



## XENO

66528-07L



**S3S FO SR**  
EN ISO 20345:2022



Tomaia: Tessuto knit indemagliabile riciclato  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: TALENT FIT D30  
Suola: PU DUAL-DENSITY SR  
Puntale: Nano Toe SXT  
Antiperforazione: KK7 Antiperforation recycled PS

Tige: Tissu knit, recyclé, résistant aux mailles  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: TALENT FIT D30  
Semelle: PU DUAL-DENSITY SR  
Embout: Nano Toe SXT  
Anti-perforation: KK7 Antiperforation recycled PS

Size: 35 - 48 | Weight: 500 gr.



## XENO

66528-08L



**S1PS FO SR**  
EN ISO 20345:2022



Tomaia: Tessuto knit indemagliabile riciclato  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: TALENT FIT D30  
Suola: PU DUAL-DENSITY SR  
Puntale: Nano Toe SXT  
Antiperforazione: KK7 Antiperforation recycled PS

Tige: Tissu knit, recyclé, résistant aux mailles  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: TALENT FIT D30  
Semelle: PU DUAL-DENSITY SR  
Embout: Nano Toe SXT  
Anti-perforation: KK7 Antiperforation recycled PS

Size: 35 - 48 | Weight: 500 gr.



## NEON BOA®

66532-01L



**S3S FO SR**  
EN ISO 20345:2022



Tomaia: Recycled Digitex Hydro  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: TALENT FIT D30  
Suola: PU DUAL-DENSITY SR  
Puntale: Nano Toe SXT  
Antiperforazione: KK7 Antiperforation recycled PS

Tige: Recycled Digitex Hydro  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: TALENT FIT D30  
Semelle: PU DUAL-DENSITY SR  
Embout: Nano Toe SXT  
Anti-perforation: KK7 Antiperforation recycled PS

Size: 35 - 48 | Weight: 500 gr.





## NEON BOA®

66532-03L



**S1PS F0 SR**  
EN ISO 20345:2022

Tomaia: Recycled Digitex Hydro  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: TALENT FIT D30  
Suola: PU DUAL-DENSITY SR  
Puntale: Nano Toe SXT  
Antiperforazione: KK7 Antiperforation recycled PS

Size: 35 - 48 | Weight: 500 gr.



Tige: Recycled Digitex Hydro  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: TALENT FIT D30  
Semelle: PU DUAL-DENSITY SR  
Embout: Nano Toe SXT  
Anti-perforation: KK7 Antiperforation recycled PS

## XENO BOA®

66547-00L



**S3S F0 SR**  
EN ISO 20345:2022

Tomaia: Tessuto knit indemagliabile riciclato  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: TALENT FIT D30  
Suola: PU DUAL-DENSITY SR  
Puntale: Nano Toe SXT  
Antiperforazione: KK7 Antiperforation recycled PS

Size: 35 - 48 | Weight: 510 gr.



Tige: Tissu knit, recyclé, résistant aux mailles  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: TALENT FIT D30  
Semelle: PU DUAL-DENSITY SR  
Embout: Nano Toe SXT  
Anti-perforation: KK7 Antiperforation recycled PS

## XENO

66528-09L



**S3S F0 SR**  
EN ISO 20345:2022

Tomaia: Tessuto knit indemagliabile riciclato  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: TALENT FIT D30  
Suola: PU DUAL-DENSITY SR  
Puntale: Nano Toe SXT  
Antiperforazione: KK7 Antiperforation recycled PS

Size: 35 - 48 | Weight: 510 gr.



Tige: Tissu knit, recyclé, résistant aux mailles  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: TALENT FIT D30  
Semelle: PU DUAL-DENSITY SR  
Embout: Nano Toe SXT  
Anti-perforation: KK7 Antiperforation recycled PS

## XENO HIGH

66548-00L



**S3S F0 SR**  
EN ISO 20345:2022

Tomaia: Tessuto knit indemagliabile riciclato  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: TALENT FIT D30  
Suola: PU DUAL-DENSITY SR  
Puntale: Nano Toe SXT  
Antiperforazione: KK7 Antiperforation recycled PS

Size: 35 - 48 | Weight: 550 gr.



Tige: Tissu knit, recyclé, résistant aux mailles  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: TALENT FIT D30  
Semelle: PU DUAL-DENSITY SR  
Embout: Nano Toe SXT  
Anti-perforation: KK7 Antiperforation recycled PS

**XENO HIGH**  
66548-01L



**S3S FO SR**  
EN ISO 20345:2022



Tomaia: Tessuto knit indemagiabile riciclato  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: TALENT FIT D30  
Suola: PU DUAL-DENSITY SR  
Puntale: Nano Toe SXT  
Antiperforazione: KK7 Antiperforation recycled PS

Tige: Tissu knit, recyclé, résistant aux mailles  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: TALENT FIT D30  
Semelle: PU DUAL-DENSITY SR  
Embout: Nano Toe SXT  
Anti-perforation: KK7 Antiperforation recycled PS

Size: 35 - 48 | Weight: 550 gr.



HELEVO

**SIXTON  
MOVE  
SAFELY**





**MOVE  
SAFELY**  
SIXTON.IT



# TRACTION TRIANGLES RELIEFS

SOTTO I PIEDI LA SICUREZZA È  
CERTIFICATA

La suola di DIVERGENCE è realizzata con poliuretano BASF prodotto al 100 % da risorse riciclate. Durante la sua produzione, le risorse fossili sono sostituite nella value chain con risorse riciclate ottenute da pneumatici usati secondo l'approccio ChemCycling® di BASF

Certificata con requisiti supplementari:

- Resistenza allo scivolamento (SR)
- Spunterbo protettivo (SC)
- Ladder grip (LG)

**BASF**  
We create chemistry



SLIP RESISTANCE  
ceramic floor +  
glycerine

NEW

SR

NEW

LG



LADDER GRIP SYSTEM

| FR |

## SOUS VOS PIEDS, LA SECURITE EST CERTIFIEE

La semelle DIVERGENCE est réalisée avec du polyuréthane produit par BASF composé 100% de ressources recyclées. Pendant sa production, les ressources fossiles sont remplacées dans la chaîne de valeur avec ressources recyclées obtenues par les pneus usagés selon le projet ChemCycling® de BASF

DIVERGENCE est certifiée selon les exigences supplémentaires:

- Résistance au glissement (SR)
- Embout de protection (SC)
- Système grip pour échelle (LG)



# SCUFF CAP EQUIPPED

RESISTENTE ALL'ABRASIONE

Specificamente progettato in PU per aumentare la resistenza della tomaia durante i prolungati contatti con le superfici.

| FR |

RESISTANT A L'ABRASION

Spécifiquement conçu en PU pour augmenter la résistance de la tige pendant les contacts prolongés avec les surfaces.

NEW

SC



SCUFF CAP ABRASION  
RESISTANCE



# LADDER GRIP CERTIFIED

NEW

LG



# THE MOST GRANITIC PROTECTION

# DIVENTURE



## | IT |

Progettate secondo la nuova normativa EN ISO 20345:2022 e caratterizzate da un design aggressivo e muscolare, le DIVENTURE abbinano robustezza e comfort dimostrandosi ideali per gli impieghi più estremi, grazie all'innovativo apporto di Resolute System Technology.

## | FR |

Conçues selon la nouvelle réglementation EN ISO 20345:2022 et caractérisées par un design agressif et musculaire, DIVENTURE combine solidité et confort en représentant la parfaite solution pour les emplois les plus extrêmes, grâce à l'innovative contribution de Resolute System Technology.

**AMBIENTE DI LAVORO**  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

**COSTRUZIONI**  
CONSTRUCTION

**INDUSTRIA PESANTE**  
INDUSTRIE LOURDE

**AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO**  
AGRICULTURE ET JARDINAGE

**IND. PETROLIFERA**  
INDUSTRIE PÉTROLIÈRE



## AMMORTIZZAZIONE E DISPERSIONE DI ENERGIA A OGNI MOVIMENTO

AMORTI ET DISPERSION  
DE L'ÉNERGIE À CHAQUE  
MOUVEMENT



**>40%**  
RECYCLED

| IT |

### CARATTERISTICHE SUOLA

PU DUAL-DENSITY **Ccycled®** SR

Suola PU bicomponente, battistrada e intersuola con mescola ESD. Con materiale riciclato **Ccycled®**. Alta tenuta allo scivolamento. Standard Antislip SR.

| FR |

### CARATTERISTICHE SUOLA

PU DUAL-DENSITY **Ccycled®** SR

Suola PU bicomponente, battistrada e intersuola con mescola ESD. Con materiale riciclato **Ccycled®**. Alta tenuta allo scivolamento. Standard Antislip SR.



SOLE 70



SOLE 70

PU - PU  
SOLE 70

SLIP RESISTANCE  
EN ISO 20345:2022

|                                        |                                     |      |                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BASIC</b><br>CERAMIC WITH<br>NALS   | FORWARD<br>HEEL SLIP<br>≥ 0.31      | 0,39 |  |
|                                        | BACKWARD<br>FOREPART SLIP<br>≥ 0.36 | 0,42 |                                                                                       |
| <b>SR</b><br>CERAMIC WITH<br>GLYCERINE | FORWARD<br>HEEL SLIP<br>≥ 0.19      | 0,20 |  |
|                                        | BACKWARD<br>FOREPART SLIP<br>≥ 0.22 | 0,31 |                                                                                       |

## BRENNERO BOA®

70534-03L



**S3S FO \*CI SC LG SR**  
EN ISO 20345:2022



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS02 Green  
Suola: PU DUAL-DENSITY SR  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation recycled PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS02 Green  
Semelle: PU DUAL-DENSITY SR  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation recycled PS

Size: 36 - 48 | Weight: 740 gr.



## BORMIO BOA®

70535-03L



**S3S FO \*CI SC LG SR**  
EN ISO 20345:2022



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS02 Green  
Suola: PU DUAL-DENSITY SR  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation recycled PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS02 Green  
Semelle: PU DUAL-DENSITY SR  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation recycled PS

Size: 35 - 48 | Weight: 670 gr.



## MARMOLADA ZIP

70550-00L



**S3S FO \*CI SC LG SR**  
EN ISO 20345:2022



Tomaia: Pelle Pieno Fiore Hydro 1,8-2,0 mm  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS02 Green  
Suola: PU DUAL-DENSITY SR  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation recycled PS

Tige: Cuir Pleine Fleur Hydro 1,8-2,0 mm  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS02 Green  
Semelle: PU DUAL-DENSITY SR  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation recycled PS

Size: 36 - 48 | Weight: 740 gr.



## GARDENA

70538-05L



**S3S FO \*CI SC LG SR**  
EN ISO 20345:2022



Tomaia: Pelle Pieno Fiore Hydro 1,8-2,0 mm  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS02 Green  
Suola: PU DUAL-DENSITY SR  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation recycled PS

Tige: Cuir Pleine Fleur Hydro 1,8-2,0 mm  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS02 Green  
Semelle: PU DUAL-DENSITY SR  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation recycled PS

Size: 36 - 48 | Weight: 740 gr.





**MARMOLADA**  
70539-01L



**S3S FO \*CI SC LG SR**  
EN ISO 20345:2022



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS02 Green  
Suola: PU DUAL-DENSITY SR  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation recycled PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Premiere de propret  : QRS02 Green  
Semelle: PU DUAL-DENSITY SR  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation recycled PS

Size: 36 - 48 | Weight: 740 gr.



**MARMOLADA**  
70539-05L



**S7S FO \*CI SC LG SR**  
EN ISO 20345:2022



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS02 Green  
Suola: PU DUAL-DENSITY SR  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation recycled PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graiss   Hydro  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Premiere de propret  : QRS02 Green  
Semelle: PU DUAL-DENSITY SR  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation recycled PS

Size: 36 - 48 | Weight: 750 gr.



# RESOLUTE<sup>®</sup>

## SYSTEM TECHNOLOGY



Impatto, stabilità e resistenza allo stress, tutto sotto controllo.

D30<sup>®</sup> si trova all'interno della suola, nella zona del tallone. Aiuta a ridurre gli impatti durante tutta la giornata, protegge i talloni e risparmia le articolazioni dallo stress.

### LA CALZATURA PIÙ "SMART CUSHIONING!"

**[IT]** L'adozione dell'inserito con materiale studiato in collaborazione con D30<sup>®</sup>, progettato nella sua forma definitiva nei laboratori R&D di Sixton Peak<sup>®</sup>, in combinazione con gli elementi DynamicHCcontrol e StabilActive porta benefits mai sperimentati prima, nella biomeccanica della camminata e dell'appoggio dinamico del piede:

- 1 Riduzione dei picchi di carico al tallone**
- 2 Minore sovraccarico in tutti gli arti inferiori fino alla colonna vertebrale**
- 3 Aumento della stabilità del piano di appoggio**
- 4 Minore sensazione di affaticamento**
- 5 Elevata durabilità delle proprietà biomeccaniche della calzatura**

Cinque benefits testati in collaborazione dell'Università di Padova, presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, nel laboratorio di ingegneria dello sport, della riabilitazione e delle protezioni.

I ricercatori dell'università hanno potuto definire i reali benefits della calzatura Sixton Peak<sup>®</sup> Resolute D30<sup>®</sup> confrontandoli con altri importanti brand mondiali di calzature di sicurezza.

Gli ottimi e straordinari risultati sono ora a disposizione di tutti gli utenti che vorranno conoscere, sperimentarne e condividere gli unici e reali vantaggi.

### LA CHAUSSURE LA PLUS "SMART CUSHIONING!"

**[FR]** L'adoption de l'insert avec un matériau étudié en collaboration avec D30<sup>®</sup> et conçu dans sa forme définitive dans les laboratoires R&D de Sixton Peak<sup>®</sup> en combinaison avec les éléments DynamicHCcontrol et StabilActive apportent des avantages jamais expérimentés auparavant, dans la biomécanique de la démarche et de l'appui dynamique du pied:


- 1 Réduit les pics de charge au talon**
- 2 Moins de surcharge dans tous les membres inférieurs jusqu'à la colonne vertébrale**
- 3 Augmentation de la stabilité du plan d'appui**
- 4 Une moindre sensation de fatigue**
- 5 Durabilité élevée des propriétés biomécaniques de la chaussure**

Cinq avantages testés en collaboration avec l'Université de Padoue, auprès du Département d'Ingénierie Mécanique, dans le laboratoire d'ingénierie du sport, de la rééducation et des protections.

Les chercheurs de l'Université ont pu définir les avantages réels de la chaussure Sixton Peak<sup>®</sup> Resolute D30<sup>®</sup>, en les comparant avec d'autres importantes marques mondiales de chaussures de sécurité.

Les excellents résultats extraordinaires sont à présent à la disposition de tous les utilisateurs qui voudront connaître, expérimenter et partager les avantages uniques et réels en question.



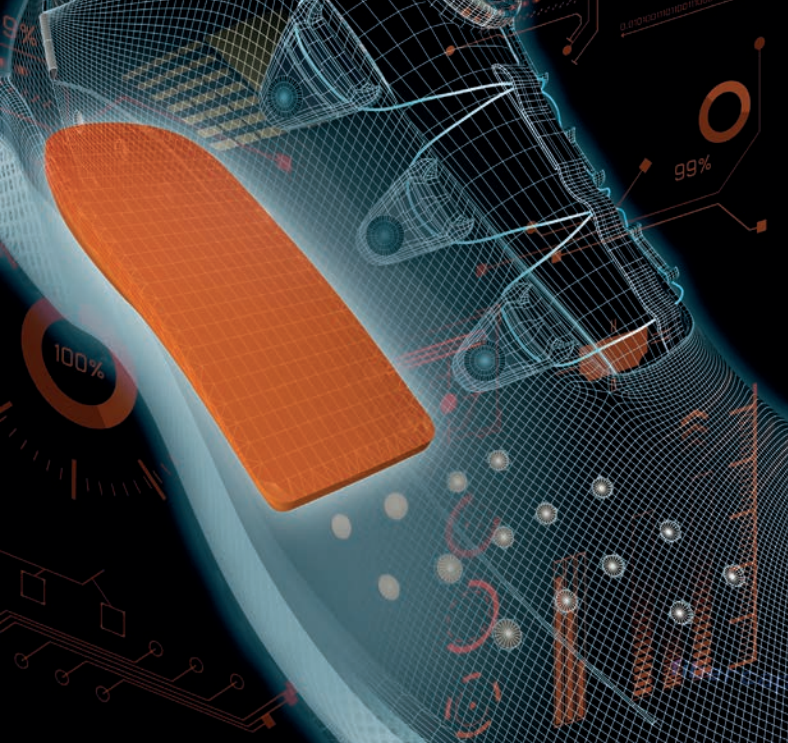


**D30®**

- |IT| Assorbe e dissipa energia durante la camminata. Riduce i picchi di carico sul tallone con un assorbimento di ben 300 N.
- |FR| Absorbe et dissipe l'énergie au cours de la marche. Réduit les pics de charge sur le talon avec une absorption de 300 N.




## dynamicHCcontrol technology

- |IT| Struttura ergonomica rigida interna. Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali. Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante.
- |FR| Structure ergonomique rigide interne. Elle reçoit le talon, en réglant l'appui du pied ainsi que le contrôle de la cheville dans les mouvements latéraux. Elle retient la chaussure au pied, ce qui évite l'effet fastidieux déchaussant.

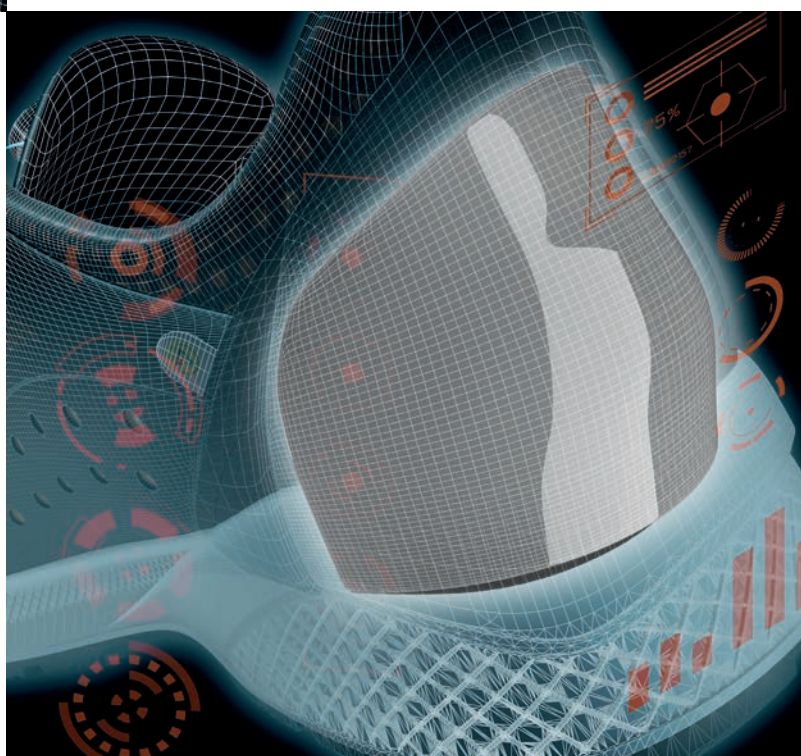

**STABIL•ACTIVE**

- |IT| Supporto in materiale plastico rigido, inserito nella suola sotto il tacco e fiamme assicura una maggiore stabilità e sostegno dell'arco plantare, migliorando la postura del piede.
- |FR| Un support en matière plastique rigide, inséré dans la semelle au-dessous du talon et de la cambrure assure une plus grande stabilité et soutien de la cambrure du pied, en améliorant sa posture.

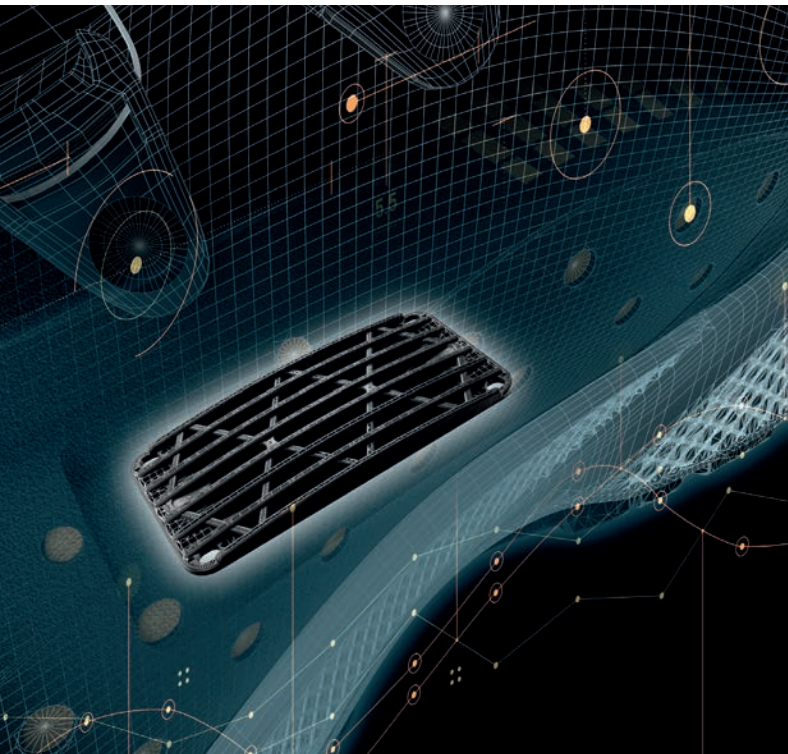



PROGRESSIVE  
CUSHIONING  
AND ADAPTIVE  
STABILITY

**RESOLUTE**

| IT |

Concept sviluppato in collaborazione con D30®. Stabilità e cushioning sono esaltati dalla sinergia di StabilActive e DynamicHCcontrol e dall'inserto particolarmente efficace in materiale D30®. Calzature leggere, sobrie, con materiali tecnici. Anche nelle versioni ESD e con suola dielettrica.

| FR |

Concept développé en collaboration avec D30®. La stabilité et l'amorti sont améliorés par la synergie de StabilActive et DynamicHCcontrol et par l'insert particulièrement efficace en matériau D30®. Chaussures légères et sobres avec des matières techniques. Également en versions ESD et avec semelle diélectrique.

**AMBIENTE DI LAVORO**

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

**LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA**

LOGISTIQUE

**COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE**

INDUSTRIE AUTOMOBILE

**AREE EPA**

ZONES EPA

**RISCHIO ELETTRICO**

RISQUE ELECTRIQUE



## AMMORTIZZAZIONE E DISPERSIONE DI ENERGIA A OGNI MOVIMENTO

AMORTI ET DISPERSION  
DE L'ÉNERGIE À CHAQUE  
MOUVEMENT



| IT |

### CARATTERISTICHE SUOLA

Suola leggera e confortevole PU-PU con battistrada autopulente ad alte performance di assorbimento di energia con inserimento di materiale D30® nell'intersuola.  
Spunterbo protettivo e disegno antiscivolo.

| FR |

### CARACTÉRISTIQUES DE LA SEMELLE

Semelle PU-PU légère et confortable avec reliefs autonettoyants à haute performance d'absorption d'énergie avec insertion de matériau D30® dans la semelle intercalaire.  
Embout de protection et dessin antidérapante.



SOLE 43

| SRC (SRA+SRB)          |               |       |                   | SRC (SRA+SRB)          |               |       |                   | PU - PU     |               |      |  | SLIP RESISTANCE   |               |      |  |
|------------------------|---------------|-------|-------------------|------------------------|---------------|-------|-------------------|-------------|---------------|------|--|-------------------|---------------|------|--|
| SOLE 43                |               |       |                   | SOLE 45                |               |       |                   | SOLE 43     |               |      |  | EN ISO 20344:2021 |               |      |  |
| PU - PU                |               |       |                   | PU - RUBBER            |               |       |                   | BASIC       |               |      |  | CERAMIC WITH NALS |               |      |  |
| SRA                    | FLAT          | HEEL  |                   | SRA                    | FLAT          | HEEL  |                   | FORWARD     | HEEL SLIP     | 0,40 |  | FORWARD           | HEEL SLIP     | 0,31 |  |
| CERAMIC                | ≥0.32         | ≥0.28 | 0.39              | CERAMIC                | ≥0.32         | ≥0.28 | 0.46              | BACKWARD    | FOREPART SLIP | 0,39 |  | BACKWARD          | FOREPART SLIP | 0,36 |  |
| DETERGENT SOLUTION     |               |       |                   | DETERGENT SOLUTION     |               |       |                   |             |               |      |  |                   |               |      |  |
| SRB                    | FLAT          | HEEL  | 0.24              | SRB                    | FLAT          | HEEL  | 0.21              |             |               |      |  |                   |               |      |  |
| STEEL                  | ≥0.18         | ≥0.13 | 0.23              | STEEL                  | ≥0.18         | ≥0.13 | 0.16              |             |               |      |  |                   |               |      |  |
| GLYCEROL               |               |       |                   | GLYCEROL               |               |       |                   |             |               |      |  |                   |               |      |  |
|                        |               |       | EN ISO 20344:2011 |                        |               |       | EN ISO 20344:2011 |             |               |      |  |                   |               |      |  |
| PU - RUBBER            |               |       |                   | PU - RUBBER            |               |       |                   | PU - RUBBER |               |      |  | SLIP RESISTANCE   |               |      |  |
| SOLE 43                |               |       |                   | SOLE 45                |               |       |                   | SOLE 45     |               |      |  | EN ISO 20344:2021 |               |      |  |
| BASIC                  |               |       |                   | BASIC                  |               |       |                   | BASIC       |               |      |  | CERAMIC WITH NALS |               |      |  |
| FORWARD                | HEEL SLIP     | 0,45  |                   | FORWARD                | HEEL SLIP     | 0,45  |                   | FORWARD     | HEEL SLIP     | 0,45 |  | FORWARD           | HEEL SLIP     | 0,31 |  |
| BACKWARD               | FOREPART SLIP | 0,47  |                   | BACKWARD               | FOREPART SLIP | 0,47  |                   | BACKWARD    | FOREPART SLIP | 0,47 |  | BACKWARD          | FOREPART SLIP | 0,36 |  |
|                        |               |       |                   |                        |               |       |                   |             |               |      |  |                   |               |      |  |
| SR                     | FLAT          | HEEL  | 0,28              | SR                     | FLAT          | HEEL  | 0,28              |             |               |      |  |                   |               |      |  |
| CERAMIC WITH GLYCERINE | ≥0.19         | ≥0.22 | 0,25              | CERAMIC WITH GLYCERINE | ≥0.19         | ≥0.22 | 0,25              |             |               |      |  |                   |               |      |  |
|                        |               |       |                   |                        |               |       |                   |             |               |      |  |                   |               |      |  |
|                        |               |       | EN ISO 20344:2011 |                        |               |       | EN ISO 20344:2011 |             |               |      |  |                   |               |      |  |

## SCATTO HIGH BOA®

43459-01L



**S3 SRC ESD \*CI AVAILABLE**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede con Scratch Bumper  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede avec Scratch Bumper  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 660 gr.



## FORZA BOA®

43460-02L



**S3 SRC ESD \*CI AVAILABLE**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede con Scratch Bumper  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede avec Scratch Bumper  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 610 gr.



## FORZA BOA®

43460-06L



**S1P SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede con Scratch Bumper  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede avec Scratch Bumper  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 610 gr.



## FORZA

43452-03L



**S3 SRC ESD \*CI AVAILABLE**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede con Scratch Bumper  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede avec Scratch Bumper  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 600 gr.





## FORZA

43452-10L



**S1P SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede con Scratch Bumper  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede avec Scratch Bumper  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 600 gr.



## SLANCIO BOA®

43458-02L



**S1P SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 600 gr.



## FORZA DIELECTRIC

43452-09L



**SB E P FO WRU SRC \*CI AVAILABLE**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede con Scratch Bumper  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU - Dielectric plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede avec Scratch Bumper  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU - Dielectric plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 600 gr.



## FORZA BOA®

43460-09L



**S1P SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede con Scratch Bumper  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede avec Scratch Bumper  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 610 gr.



## BRAVE

43453-01L



**S3 SRC ESD \*CI AVAILABLE**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 600 gr.



## BRAVE

43453-00L



**S1P SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 600 gr.



## FORZA HIGH

43469-05L



**S3 SRC ESD \*CI AVAILABLE**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Rubber con Scratch Bumper  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Rubber avec Scratch Bumper  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 650 gr.



## FORZA

43452-12L



**S3 SRC ESD \*CI AVAILABLE**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Rubber con Scratch Bumper  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Rubber avec Scratch Bumper  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 600 gr.





## FORZA HIGH BOA® 43477-03L



**S3 SRC ESD \*CI AVAILABLE**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Rubber con Scratch Bumper  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Rubber avec Scratch Bumper  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 650 gr.



## FORZA BOA® 43460-08L



**S3 SRC ESD \*CI AVAILABLE**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Rubber con Scratch Bumper  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Rubber avec Scratch Bumper  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 610 gr.



## FORZA HIGH BOA® 43477-02L



**S3 SRC ESD \*CI AVAILABLE**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Rubber con Scratch Bumper  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Rubber avec Scratch Bumper  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 660 gr.



## FORZA BOA® 43460-07L



**S3 SRC ESD \*CI AVAILABLE**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Rubber con Scratch Bumper  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Rubber avec Scratch Bumper  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 610 gr.



## FORZA HIGH

43469-06L



**S3 SRC ESD \*CI** AVAILABLE  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Rubber con Scratch Bumper  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Rubber avec Scratch Bumper  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 650 gr.



## FORZA

43452-11L



**S3 SRC ESD \*CI** AVAILABLE  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Rubber con Scratch Bumper  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Rubber avec Scratch Bumper  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 600 gr.



## FORZA HIGH

43469-04L



**S3 SRC ESD \*CI** AVAILABLE  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Rubber con Scratch Bumper  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Rubber avec Scratch Bumper  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 650 gr.



## FORZA

43452-13L



**S3 SRC ESD \*CI** AVAILABLE  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Rubber con Scratch Bumper  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Rubber avec Scratch Bumper  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 600 gr.





## FORZA BOA®

43460-11



**S3 SRC ESD \*CI AVAILABLE**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Rubber con Scratch Bumper  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Rubber avec Scratch Bumper  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 610 gr.



## BALZO

43457-03L



**S3 SRC ESD \*CI AVAILABLE**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Rubber con Scratch Bumper  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Rubber avec Scratch Bumper  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 600 gr.



## RAPIDO

43478-03L



**S3 SRC ESD \*CI AVAILABLE**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Rubber con Scratch Bumper  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Rubber avec Scratch Bumper  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 710 gr.



## RAPIDO

43478-01L



**S3 SRC ESD \*CI AVAILABLE**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Hydro  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Nubuk Leather Hydro  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 750 gr.



## SALTO

43455-00L



**S1P SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede + Mesh H.T. Indem.  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede + Mesh H.T. no ladder  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Premiere de propreté: QRS01  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 610 gr.



## SALTO

43455-01L



**S1P SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Rubber + Mesh H.T. Indem.  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Rubber + Mesh H.T. no ladder  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Premiere de propreté: QRS01  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 610 gr.



## MUSCLE HIGH BOA®

43488-01L



**S3 SRC ESD \*CI AVAILABLE**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Rubber con Scratch Bumper  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Rubber avec Scratch Bumper  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Premiere de propreté: QRS01  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 660 gr.



## MUSCLE HIGH

43486-00L



**S3 SRC ESD \*CI AVAILABLE**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Rubber con Scratch Bumper  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Rubber avec Scratch Bumper  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Premiere de propreté: QRS01  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 650 gr.





## ANVERSA

45527-00L



**S3S FO HI \*CI M SC HRO SR**  
EN ISO 20345:2022



Tomaia: Pelle Pieno Fiore Hydro 1,8-2,0 mm  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS02 Green  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM ECOSTEP PRO-HRO-SR  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Pleine Fleur Hydro 1,8-2,0 mm  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Premiere de propret : QRS02 Green  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM ECOSTEP PRO-HRO-SR  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 760 gr.



## ANVERSA BOA®

45553-00L



**S7S FO HI \*CI SC HRO SR**  
EN ISO 20345:2022



Tomaia: Pelle Pieno Fiore Hydro 1,8-2,0 mm  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS02 Green  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM ECOSTEP PRO-HRO-SR  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Pleine Fleur Hydro 1,8-2,0 mm  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Premiere de propret : QRS02 Green  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM ECOSTEP PRO-HRO-SR  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 760 gr.



## FORZA BOA®

45460-15L



**S7S FO HI \*CI SC HRO SR**  
EN ISO 20345:2022



Tomaia: Pelle Pieno Fiore Hydro 1,8-2,0 mm  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS02 Green  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM ECOSTEP PRO-HRO-SR  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation recycled PS

Tige: Cuir Pleine Fleur Hydro 1,8-2,0 mm  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Premiere de propret : QRS02 Green  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM ECOSTEP PRO-HRO-SR  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation recycled PS

Size: 36 - 48 | Weight: 660 gr.



## FORZA HIGH BOA®

45477-09L



**S7S FO HI \*CI SC HRO SR**  
EN ISO 20345:2022



Tomaia: Pelle Pieno Fiore Hydro 1,8-2,0 mm  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS02 Green  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM ECOSTEP PRO-HRO-SR  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation recycled PS

Tige: Cuir Pleine Fleur Hydro 1,8-2,0 mm  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Premiere de propret : QRS02 Green  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM ECOSTEP PRO-HRO-SR  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation recycled PS

Size: 36 - 48 | Weight: 670 gr.



## TENACE BOA®

45524-00L



**S7S FO HI CI SC HRO SR**  
EN ISO 20345:2022



Tomaia: Pelle Pieno Fiore Hydro 1,8-2,0 mm  
Fodera: Pelliccia Vera Lana Polar  
Soletta: Dual insulation 2.0  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM ECOSTEP PRO-HRO-SR  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Pleine Fleur Hydro 1,8-2,0 mm  
Doublure: Pure Laine Polar  
Première de propreté: Dual insulation 2.0  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM ECOSTEP PRO-HRO-SR  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 510 gr.



## FORZA HIGH BOA®

45477-12L



**S3S FO HI CI SC HRO SR**  
EN ISO 20345:2022



Tomaia: Pelle Pieno Fiore Hydro 1,8-2,0 mm  
Fodera: Pelliccia Vera Lana Polar  
Soletta: Dual Insulation 2.0  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM ECOSTEP PRO-HRO-SR  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation recycled PS

Tige: Cuir Pleine Fleur Hydro 1,8-2,0 mm  
Doublure: Pure Laine Polar  
Première de propreté: Dual Insulation 2.0  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM ECOSTEP PRO-HRO-SR  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation recycled PS

Size: 36 - 48 | Weight: 670 gr.



## FORZA HIGH BOA®

45477-13L



**S7S FO HI CI SC HRO SR**  
EN ISO 20345:2022



Tomaia: Pelle Pieno Fiore Hydro 1,8-2,0 mm  
Fodera: Pelliccia Vera Lana Polar  
Soletta: Dual Insulation 2.0  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM ECOSTEP PRO-HRO-SR  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation recycled PS

Tige: Cuir Pleine Fleur Hydro 1,8-2,0 mm  
Doublure: Pure Laine Polar  
Première de propreté: Dual Insulation 2.0  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM ECOSTEP PRO-HRO-SR  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation recycled PS

Size: 36 - 48 | Weight: 670 gr.





**MOVE  
SAFELY**  
SIXTON.IT



# OUR GREEN PROPOSAL

## RESOLUTE<sup>®</sup> GREEN



### TEMPRA HIGH 43480-02L



**S3 SRC ESD \*CI** AVAILABLE  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede + Recycled Digitex  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS02 Green  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation recycled PS

Tige: MicroFiber Suede + Recycled Digitex  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS02 Green  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation recycled PS

Size: 36 - 48 | Weight: 650 gr.



### TEMPRA 43461-02L



**S3 SRC ESD \*CI** AVAILABLE  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede + Recycled Digitex  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS02 Green  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation recycled PS

Tige: MicroFiber Suede + Recycled Digitex  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS02 Green  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation recycled PS

Size: 36 - 48 | Weight: 600 gr.





## TEMPRA HIGH

43480-04L



**S3 SRC ESD \*CI** AVAILABLE  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede + Recycled Digitex  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS02 Green  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation recycled PS

Tige: MicroFiber Suede + Recycled Digitex  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Premiere de propret : QRS02 Green  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation recycled PS

Size: 36 - 48 | Weight: 650 gr.



## TEMPRA

43461-04L



**S3 SRC ESD \*CI** AVAILABLE  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede + Recycled Digitex  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS02 Green  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation recycled PS

Tige: MicroFiber Suede + Recycled Digitex  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Premiere de propret : QRS02 Green  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation recycled PS

Size: 36 - 48 | Weight: 600 gr.



## TEMPRA HIGH

43480-06L



**S1P SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta Scamosciata Bottalata Hydro  
+ Recycled Digitex  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS02 Green  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation recycled PS

Tige: Cro te Su    tann  au foulon Hydro + Recycled Digitex  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Premiere de propret : QRS02 Green  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation recycled PS

Size: 36 - 48 | Weight: 670 gr.



## TEMPRA

43461-06L



**S1P SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta Scamosciata Bottalata Hydro  
+ Recycled Digitex  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS02 Green  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation recycled PS

Tige: Cro te Su    tann  au foulon Hydro + Recycled Digitex  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Premiere de propret : QRS02 Green  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation recycled PS

Size: 36 - 48 | Weight: 620 gr.





## TEMPRA

43461-00




**S1 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede + Recycled Digitex  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS02 Green  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione:

Tige: MicroFiber Suede + Recycled Digitex  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS02 Green  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation:

Size: 36 - 48 | Weight: 550 gr.



## TEMPRA HIGH

43480-05L



**S3 WR SRC ESD \*CI AVAILABLE**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede + Recycled Digitex  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS02 Green  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation recycled PS

Tige: MicroFiber Suede + Recycled Digitex  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS02 Green  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation recycled PS

Size: 36 - 48 | Weight: 650 gr.



## TEMPRA

43461-05L



**S3 WR SRC ESD \*CI AVAILABLE**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede + Recycled Digitex  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS02 Green  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation recycled PS

Tige: MicroFiber Suede + Recycled Digitex  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS02 Green  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation recycled PS

Size: 36 - 48 | Weight: 600 gr.



## TEMPRA

43461-03L



**S3 SRC ESD \*CI AVAILABLE**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede + Recycled Digitex  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS02 Green  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation recycled PS

Tige: MicroFiber Suede + Recycled Digitex  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS02 Green  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation recycled PS

Size: 36 - 48 | Weight: 600 gr.



## TEMPRA HIGH BOA® 43484-01L



**S3 SRC ESD \*CI AVAILABLE**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede + Recycled Digitex  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS02 Green  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation recycled PS

Tige: MicroFiber Suede + Recycled Digitex  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS02 Green  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation recycled PS

Size: 36 - 48 | Weight: 690 gr.



## TEMPRA BOA® 43483-01L



**S3 SRC ESD \*CI AVAILABLE**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede + Recycled Digitex  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS02 Green  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation recycled PS

Tige: MicroFiber Suede + Recycled Digitex  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS02 Green  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation recycled PS

Size: 36 - 48 | Weight: 620 gr.



## TEMPRA BOA® 43483-02L



**S3 SRC ESD \*CI AVAILABLE**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede + Recycled Digitex  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS02 Green  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation recycled PS

Tige: MicroFiber Suede + Recycled Digitex  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS02 Green  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation recycled PS

Size: 36 - 48 | Weight: 620 gr.



## TEMPRA BOA® 43483-00L



**S1P SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta Scamosciata Bottalata Hydro  
+ Recycled Digitex  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS02 Green  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fibercap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation recycled PS

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon Hydro + Recycled Digitex  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: QRS02 Green  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fibercap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation recycled PS

Size: 36 - 48 | Weight: 640 gr.



# OBJECTIVE SAFETY



# POLAR

| IT |

Linea di calzature progettate per la sicurezza di chi lavora sulla neve o terreni ghiacciati, fango o in altre condizioni impegnative. Tomaie con strutture semplici e robuste. Pellami di primissima qualità molto resistenti. Fodere ad altissime prestazioni, naturali ed altamente tecnologiche. Rinforzi nei punti critici di utilizzo.

| FR |

Ligne de chaussures spécialement conçues pour la sécurité de ceux qui travaillent sur la neige ou des terrains gelés, dans la boue ou dans d'autres conditions contraignantes. Des empeignes avec des structures simples et robustes. Des peaux de toute première qualité très résistantes. Des doublures à des performances très élevées, naturelles et hautement technologiques. Les points critiques d'utilisation sont renforcés.

**AMBIENTE DI LAVORO**  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

**COSTRUZIONI**  
CONSTRUCTION

**CARPENTERIA**  
CHARPENTE

**INDUSTRIA PETROLIFERA**  
INDUSTRIE PÉTROLIÈRE

**AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO**  
AGRICULTURE ET JARDINAGE

**MONTAGNA**  
MONTAGNE

**AMBIENTI FREDDI**  
MILIEUX FROIDS



## PER LA SICUREZZA DI CHI LAVORA SULLA NEVE O TERRENI GHIACCIATI, FANGO O IN ALTRE CONDIZIONI IMPEGNATIVE

POUR LA SÉCURITÉ DE CEUX QUI  
TRAVAILLENT SUR LA TERRE DE  
NEIGE OU DE GLACE, DE LA BOUE  
OU DANS D'AUTRES CONDITIONS  
EXIGEANTES



| IT |

### CARATTERISTICHE SUOLA

Suola in PU-Gomma con spunterbo, resistente a 300°C per contatto. Nuova miscela studiata con VIBRAM per aumentare le performance di stabilità e grip sui terreni ghiacciati o fangosi. Battistrada con nuova scolpitura per penetrare meglio il terreno e migliorare l'autopulizia della suola.

| FR |

### CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE

Semelle en PU-Caoutchouc avec embout, résistant à 300°C par contact. Nouveau mélange spécialement conçu avec VIBRAM en vue d'augmenter les performances de stabilité et de prise sur les terrains gelés ou boueux. Semelle d'usure avec un nouveau dessin, pour mieux pénétrer dans le terrain et améliorer le nettoyage automatique de la semelle.



SOLE 89



TESTING AND  
MONITORING FROM HSE



SOLE 88



SOLE 88

#### SRC (SRA+SRB)

| SOLE 89<br>PU - RUBBER<br>ARCTIC GRIP        |                                                     |              |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| SRA<br>CERAMIC<br>+<br>DETERGENT<br>SOLUTION | FLAT<br>≥0.32<br>HEEL<br>(CONTACT ANGLE °)<br>≥0.28 | 0.62<br>0.59 |
| SRB<br>STEEL<br>+<br>GLYCEROL                | FLAT<br>≥0.18<br>HEEL<br>(CONTACT ANGLE °)<br>≥0.13 | 0.22<br>0.20 |

FAI 15/17 2023/24/2011

#### SRC (SRA+SRB)

| SOLE 88<br>PU - RUBBER<br>ICE TREK           |                                                     |              |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| SRA<br>CERAMIC<br>+<br>DETERGENT<br>SOLUTION | FLAT<br>≥0.32<br>HEEL<br>(CONTACT ANGLE °)<br>≥0.28 | 0.50<br>0.32 |
| SRB<br>STEEL<br>+<br>GLYCEROL                | FLAT<br>≥0.18<br>HEEL<br>(CONTACT ANGLE °)<br>≥0.13 | 0.22<br>0.14 |

FAI 15/17 2023/24/2011

#### SRC (SRA+SRB)

| SOLE 88<br>PU - RUBBER                       |                                                     |              |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| SRA<br>CERAMIC<br>+<br>DETERGENT<br>SOLUTION | FLAT<br>≥0.32<br>HEEL<br>(CONTACT ANGLE °)<br>≥0.28 | 0.34<br>0.31 |
| SRB<br>STEEL<br>+<br>GLYCEROL                | FLAT<br>≥0.18<br>HEEL<br>(CONTACT ANGLE °)<br>≥0.13 | 0.19<br>0.15 |

FAI 15/17 2023/24/2011

**TERRANOVA Arctic Grip®**

89128-23L


**S3 HRO HI WR CI SRC**  
 EN ISO 20345:2011


Tomaia: Pelle P.F. Anilina Hydro  
 Fodera: PRIMALOFT  
 Soletta: Dual insulation  
 Suola: PU-Gomma VIBRAM- Arctic Grip  
 Puntale: Fiber cap SXT  
 Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Pleine Fleur-Anilina Hydro  
 Doublure: PRIMALOFT  
 Première de propreté: Dual insulation  
 Semelle: PU- Caoutchouc VIBRAM- Arctic Grip  
 Embout: Fiber cap SXT  
 Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 900 gr.

**ELDORADO Arctic Grip®**

89117-15L


**S3 HRO HI WR CI SRC**  
 EN ISO 20345:2011


Tomaia: Pelle P.F. Anilina Hydro  
 Fodera: Pelliccia Vera Lana Polar  
 Soletta: Dual insulation  
 Suola: PU-Gomma VIBRAM- Arctic Grip  
 Puntale: Fiber cap SXT  
 Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Pleine Fleur-Anilina Hydro  
 Doublure: Pure Laine Polar  
 Première de propreté: Dual insulation  
 Semelle: PU- Caoutchouc VIBRAM- Arctic Grip  
 Embout: Fiber cap SXT  
 Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 810 gr.

**ROTOR Arctic Grip®**

89375-01L


**S3 HRO HI CI SRC**  
 EN ISO 20345:2011


Tomaia: Pelle Fiore Hydro  
 Fodera: Pelliccia Vera Lana Polar  
 Soletta: Dual insulation  
 Suola: PU-Gomma VIBRAM- Arctic Grip  
 Puntale: Fiber cap SXT  
 Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro  
 Doublure: Pure Laine Polar  
 Première de propreté: Dual insulation  
 Semelle: PU- Caoutchouc VIBRAM- Arctic Grip  
 Embout: Fiber cap SXT  
 Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 820 gr.

**EMPIRE**

88169-00L


**S3 HRO HI WR CI SRC**  
 EN ISO 20345:2011


Tomaia: Pelle P.F. Anilina Hydro  
 Fodera: Pelliccia Vera Lana Polar  
 Soletta: Dual insulation  
 Suola: PU-Gomma VIBRAM- HRO-SRC  
 Puntale: Fiber cap SXT  
 Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Pleine Fleur-Anilina Hydro  
 Doublure: Pure Laine Polar  
 Première de propreté: Dual insulation  
 Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- HRO-SRC  
 Embout: Fiber cap SXT  
 Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 850 gr.



## EMPIRE

88169-03L



**S3 \*CI HRO HI WR SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle P.F. Anilina Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU-Gomma VIBRAM- HRO-SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Pleine Fleur-Anilina Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- HRO-SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 830 gr.



## TERRANOVA

88128-10L



**S3 HRO HI WR CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle P.F. Anilina Hydro  
Fodera: PRIMALOFT  
Soletta: Dual insulation  
Suola: PU-Gomma VIBRAM- HRO-SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Pleine Fleur-Anilina Hydro  
Doublure: PRIMALOFT  
Première de propreté: Dual insulation  
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- HRO-SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 890 gr.



## TERRANOVA

88128-13L



**SB E FO P WRU HRO HI WR CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle P.F. Anilina Hydro  
Fodera: PRIMALOFT  
Soletta: Dual insulation  
Suola: PU-Gomma VIBRAM- ICETREK- SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Pleine Fleur-Anilina Hydro  
Doublure: PRIMALOFT  
Première de propreté: Dual insulation  
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- ICETREK-SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 890 gr.



## AVALON

88056-05L



**S3 \*CI HRO HI WR SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Top + Tessuto H.T. Indemagiabile  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU-Gomma VIBRAM- HRO-SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Top + Tissu H.T. de Haute Ténacité  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- HRO-SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 860 gr.





**ADVENTURE**

88039-00L


**S3 \*CI HRO HI WR SRC**  
 EN ISO 20345:2011


Tomaia: MicroFiber Top + Tessuto H.T. Indemagiabile  
 Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
 Soletta: Climaction-Fit 337  
 Suola: PU-Gomma VIBRAM- HRO-SRC  
 Puntale: Fiber cap SXT  
 Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Top + Tissu H.T. de Haute Ténacité  
 Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
 Première de propreté: Climaction-Fit 337  
 Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- HRO-SRC  
 Embout: Fiber cap SXT  
 Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 780 gr.

**ELDORADO Hdry®**

88117-10L


**S3 \*CI HRO HI WR SRC**  
 EN ISO 20345:2011


Tomaia: Pelle P.F. Anilina Hydro  
 Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
 Soletta: Climaction-Fit 337  
 Suola: PU-Gomma VIBRAM- HRO-SRC  
 Puntale: Fiber cap SXT  
 Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Pleine Fleur-Anilina Hydro  
 Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
 Première de propreté: Climaction-Fit 337  
 Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- HRO-SRC  
 Embout: Fiber cap SXT  
 Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 855 gr.

**STELVIO**

88087-13L


**S3 HRO HI WR CI SRC**  
 EN ISO 20345:2011


Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
 Fodera: PRIMALOFT  
 Soletta: Dual insulation  
 Suola: PU-Gomma VIBRAM- HRO-SRC  
 Puntale: Fiber cap SXT  
 Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
 Doublure: PRIMALOFT  
 Première de propreté: Dual insulation  
 Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- HRO-SRC  
 Embout: Fiber cap SXT  
 Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 865 gr.

**STELVIO**

88087-17L


**S3 \*CI HRO HI WR SRC**  
 EN ISO 20345:2011


Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
 Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
 Soletta: Climaction-Fit 337  
 Suola: PU-Gomma VIBRAM- HRO-SRC  
 Puntale: Fiber cap SXT  
 Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
 Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
 Première de propreté: Climaction-Fit 337  
 Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- HRO-SRC  
 Embout: Fiber cap SXT  
 Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 865 gr.





**MOVE  
SAFELY**  
SIXTON.IT





# THE SMART FRONT BUMPER SOLUTION

# SCOUT

| IT |

Sixton Peak® presenta la nuova Linea Scout: affidabile in ambienti di lavoro difficili, eppure leggera e confortevole, rappresenta un ulteriore avanzamento evolutivo della ben nota e consolidata qualità made in Maspica. La nuova suola VIBRAM dall'innovativa mescola FIRE&ICE, unisce le migliori prestazioni di resistenza al calore e allo scivolamento con antistaticità e durata, anche in ambienti molto freddi. Il nuovo design è accattivante e funzionale grazie al nuovo spunterbo asimmetrico a protezione differenziata.

| FR |

Sixton Peak® présente la nouvelle Ligne Scout: fiable dans les milieux de travail difficiles et cependant légère et confortables, elle représente une progression ultérieure d'évolution de la qualité made in Maspica bien connue et consolidée. La nouvelle semelle VIBRAM du mélange innovant FIRE&ICE réunit les meilleures performances de résistance à la chaleur et au glissement avec antistaticité et durée, même dans des milieux très froids. Le nouveau design est enjôleur et fonctionnel grâce au nouvel embout anti-usure asymétrique à protection différenciée.

**AMBIENTE DI LAVORO**  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

**COSTRUZIONI**  
CONSTRUCTION

**CARPENTERIA**  
CHARPENTE

**AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO**  
AGRICULTURE ET JARDINAGE

**MONTAGNA**  
MONTAGNE



## AFFIDABILE IN AMBIENTI DI LAVORO DIFFICILI, EPPURE LEGGERA E CONFORTEVOLE

FIABLE DANS DES  
ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL  
DIFFICILES, MAIS LÉGER ET  
CONFORTABLE



| IT |

### CARATTERISTICHE SUOLA

Intersuola in PU espanso leggera e confortevole. Spunterbo a protezione modulare della tomaia. Battistrada in gomma VIBRAM con mescola FIRE & ICE per performance a tutte le temperature. Disegno autopulente, con particolare grip.

| FR |

### CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE

Semelle intercalaire en PU expansé, légère et confortable. Embout de protection modulaire de l'empeigne. Semelle d'usure en caoutchouc VIBRAM avec mélange FIRE & ICE prévue pour toutes les températures. Dessin autonettoyant, avec prise particulière.



SOLE 30-33



SOLE 30-33



SOLE 30-33

### SRC (SRA+SRB)

|  |                                                    | SOLE 30-33<br>PU - RUBBER                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>SRA</b><br>CERAMIC<br>+<br>DETERGENT<br>SOLUTION                                   | FLAT<br>≥0.32<br>HEEL<br>(CONTACT AREA P)<br>≥0.28 | 0.53<br><br>0.49                                   |
|                                                                                       | <b>SRB</b><br>STEEL<br>GLYCEROL                    | FLAT<br>≥0.18<br>HEEL<br>(CONTACT AREA P)<br>≥0.13 |

EN ISO 20344:2011

## LAVAREDO

30407-01L



**S3 HRO HI WR CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede + Tessuto H.T. Indemagiabile  
Fodera: PRIMALOFT  
Soletta: Dual insulation  
Suola: PU-Gomma VIBRAM- FIRE&ICE  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede + Tissu H.T. de Haute Ténacité  
Doublure: PRIMALOFT  
Première de propreté: Dual insulation  
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- FIRE&ICE  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 50 | Weight: 830 gr.



## LAVAREDO ZIP

30463-00L



**S3 HRO HI WR CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede + Tessuto H.T. Indemagiabile  
Fodera: PRIMALOFT  
Soletta: Dual insulation  
Suola: PU-Gomma VIBRAM- FIRE&ICE  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede + Tissu H.T. de Haute Ténacité  
Doublure: PRIMALOFT  
Première de propreté: Dual insulation  
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- FIRE&ICE  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 50 | Weight: 830 gr.



## ORTISEI BOA®

30437-00L



**S3 \*CI HRO HI WR SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede + Tessuto H.T. Indemagiabile  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU-Gomma VIBRAM- FIRE&ICE  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede + Tissu H.T. de Haute Ténacité  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- FIRE&ICE  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 50 | Weight: 780 gr.



## ORTISEI

30334-00L



**S3 \*CI HRO HI WR SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede + Tessuto H.T. Indemagiabile  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU-Gomma VIBRAM- FIRE&ICE  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede + Tissu H.T. de Haute Ténacité  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- FIRE&ICE  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 50 | Weight: 780 gr.



## ORTLES BOA®

30475-00L



**S3 HRO HI WR CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede + Tessuto H.T. Indemagliabile  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU-Gomma VIBRAM- FIRE&ICE  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede + Tissu H.T. de Haute Ténacité  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- FIRE&ICE  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 50 | Weight: 770 gr.



## ORTLES Hdry®

30335-02L



**S3 \*CI HRO HI WR SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede + Tessuto H.T. Indemagliabile  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU-Gomma VIBRAM- FIRE&ICE  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede + Tissu H.T. de Haute Ténacité  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- FIRE&ICE  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 50 | Weight: 700 gr.



## ORTLES

30335-00L



**S3 HRO HI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede + Tessuto H.T. Indemagliabile  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU-Gomma VIBRAM- FIRE&ICE  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede + Tissu H.T. de Haute Ténacité  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- FIRE&ICE  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 50 | Weight: 680 gr.



## TONALE

30329-02L



**S3 \*CI HRO HI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk ingrassato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU-Gomma VIBRAM- FIRE&ICE  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Graissé Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- FIRE&ICE  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 50 | Weight: 735 gr.





**TONALE**  
 30329-06L

**S3 \*CI HRO HI SRC**  
 EN ISO 20345:2011


Tomaia: Pelle nubuk ingrassato Hydro  
 Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
 Soletta: QRS01  
 Suola: PU-Gomma VIBRAM- FIRE&ICE  
 Puntale: ALU SXT 2.0  
 Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Graissé Hydro  
 Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
 Première de propreté: QRS01  
 Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- FIRE&ICE  
 Embout: ALU SXT 2.0  
 Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 50 | Weight: 735 gr.


**ORTISEI**  
 30334-09L

**S3 \*CI HRO HI WR SRC**  
 EN ISO 20345:2011


Tomaia: MicroFiber Suede + Tessuto H.T. Indemagiabile  
 Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
 Soletta: QRS01  
 Suola: PU-Gomma VIBRAM- FIRE&ICE  
 Puntale: ALU SXT 2.0  
 Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede + Tissu H.T. de Haute Ténacité  
 Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
 Première de propreté: QRS01  
 Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- FIRE&ICE  
 Embout: ALU SXT 2.0  
 Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 50 | Weight: 780 gr.


**TONALE**  
 33329-09

**06 FO HI \*CI HRO SC SR**  
 EN ISO 20347:2022


Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
 Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
 Soletta: QRS01  
 Suola: PU-Gomma VIBRAM- FIRE&ICE  
 Puntale:  
 Antiperforazione:

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
 Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
 Première de propreté: QRS01  
 Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- FIRE&ICE  
 Embout:  
 Anti-perforation:

Size: 36 - 48 | Weight: 700 gr.


**TONALE**  
 33329-11

**06 FO HI CI HRO SC SR**  
 EN ISO 20347:2022


Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
 Fodera: Pelliccia Vera Lana Polar  
 Soletta: QRS01  
 Suola: PU-Gomma VIBRAM- FIRE&ICE  
 Puntale:  
 Antiperforazione:

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
 Doublure: Pure Laine Polar  
 Première de propreté: QRS01  
 Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- FIRE&ICE  
 Embout:  
 Anti-perforation:

Size: 36 - 48 | Weight: 700 gr.



**MOVE  
SAFELY**  
SIXTON.IT







NEW  
CONCEPT,  
MORE  
SAFETY

# EXCURSION

## | IT |

Questa collezione Sixton Peak® vuole offrire calzature di sicurezza sempre più personalizzate e in grado di soddisfare le più varie esigenze. Lo stesso concept della Linea Scout, e lo stesso design con spunterbo asimmetrico a protezione differenziata, vengono proposti nella Linea Excursion con battistrada in PU, disegno autopulente e grip SRC. Il comfort, la durata e la leggerezza del poliuretano vengono combinate con diverse soluzioni di tomaia, tra cui anche in microfibra. Questo consente un'ampia gamma di utilizzi, rendendo queste calzature resistenti e multifunzionali allo stesso tempo.

## | FR |

La collection Sixton Peak® veut offrir des chaussures de sécurité de plus en plus personnalisées et en mesure de satisfaire aux exigences les plus différentes. Le même principe de la ligne Scout et le même design avec embout anti-usure asymétrique à protection différenciée sont proposés dans la Ligne Excursion avec semelle d'usure en PU, dessin autonettoyant et prise SRC. Le confort, la durée et la légèreté du polyuréthane sont combinés avec plusieurs solutions d'empeigne, même en microfibre. Cela autorise une gamme d'utilisations plus ample, en rendant ces chaussures à la fois résistantes et multifonction.

**AMBIENTE DI LAVORO**  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

**COSTRUZIONI**  
CONSTRUCTION

**CARPENTERIA**  
CHARPENTE

**AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO**  
AGRICULTURE ET JARDINAGE

**MONTAGNA**  
MONTAGNE



## STESSO CONCEPT DELLA SCOUT, CON BATTISTRADA IN PU E DIVERSE SOLUZIONI DI TOMAIA

MÊME CONCEPT QUE LE SCOUT, AVEC BANDE DE ROULEMENT EN PU ET DIFFÉRENTES SOLUTIONS SUPÉRIEURES



| IT |

### CARATTERISTICHE SUOLA

Intersuola in PU espanso leggera e confortevole. Spunterbo a protezione modulare della tomaia. Progettata per uso anche per interni, rilievi autopulenti. Battistrada in PU extra-grip con performance antiscivolamento.

| FR |

### CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE

Semelle intercalaire en PU expansé, légère et confortable. Embout anti-usure modulaire pour la protection de l'empeigne. Spécialement conçue pour une utilisation dans intérieurs, reliefs autonettoyants. Semelle d'usure en PU extra-prise antidérapante.



SOLE 31



SOLE 31

| PU - PU                                |                                     | SLIP RESISTANCE   |                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLE 31                                |                                     | EN ISO 20344:2021 |                                                                                       |
| <b>BASIC</b><br>CERAMIC WITH<br>NALS   | FORWARD<br>HEEL SLIP<br>≥ 0.31      | <b>0,33</b>       |  |
|                                        | BACKWARD<br>FOREPART SLIP<br>≥ 0.36 | <b>0,42</b>       |                                                                                       |
| <b>SR</b><br>CERAMIC WITH<br>GLYCERINE | FORWARD<br>HEEL SLIP<br>≥ 0.19      | <b>0,21</b>       |  |
|                                        | BACKWARD<br>FOREPART SLIP<br>≥ 0.22 | <b>0,26</b>       |                                                                                       |

### SRC (SRA+SRB)

|                                                |                                      | SOLE 31<br>PU - PU |                                                                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SRA</b><br>CERAMIC<br>DETERGENT<br>SOLUTION | FLAT<br>≥ 0.32                       | <b>0.46</b>        |  |
|                                                | HEEL<br>(CONTACT ANGLE 7°)<br>≥ 0.28 | <b>0.41</b>        |                                                                                       |
| <b>SRB</b><br>STEEL<br>+ GLYCEROL              | FLAT<br>≥ 0.18                       | <b>0.22</b>        |  |
|                                                | HEEL<br>(CONTACT ANGLE 7°)<br>≥ 0.13 | <b>0.21</b>        |                                                                                       |

EN ISO 20344:2021

## SUSA

31499-03L



**S3S FO \*CI SC SR**  
EN ISO 20345:2022



Tomaia: MicroFiber TOP 1,8-2,0 mm  
+ PERSPAIR HYPERTEX  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS02 Green  
Suola: PU / PU ESD-PLUS SRC  
Puntale: Alu SXT 2.0 Toe cap  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS  
Size: 36 - 48 | Weight: 650 gr.

Tige: Cuir MicroFiber TOP 1,8-2,0 mm  
+ PERSPAIR HYPERTEX  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Premiere de propreté: QRS02 Green  
Semelle: PU / PU ESD-PLUS SRC  
Embout: Alu SXT 2.0 Toe cap  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS



## SESTRIERE

31498-06L



**S3S FO \*CI SC SR**  
EN ISO 20345:2022



Tomaia: MicroFiber TOP 1,8-2,0 mm  
+ PERSPAIR HYPERTEX  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS02 Green  
Suola: PU / PU ESD-PLUS SRC  
Puntale: Alu SXT 2.0 Toe cap  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS  
Size: 36 - 48 | Weight: 730 gr.

Tige: Cuir MicroFiber TOP 1,8-2,0 mm  
+ PERSPAIR HYPERTEX  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Premiere de propreté: QRS02 Green  
Semelle: PU / PU ESD-PLUS SRC  
Embout: Alu SXT 2.0 Toe cap  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS



## SUSA BOA®

31521-00L



**S3S FO \*CI SC SR**  
EN ISO 20345:2022



Tomaia: MicroFiber TOP 1,8-2,0 mm  
+ PERSPAIR HYPERTEX  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS02 Green  
Suola: PU / PU ESD-PLUS SRC  
Puntale: Alu SXT 2.0 Toe cap  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS  
Size: 36 - 48 | Weight: 650 gr.

Tige: Cuir MicroFiber TOP 1,8-2,0 mm  
+ PERSPAIR HYPERTEX  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Premiere de propreté: QRS02 Green  
Semelle: PU / PU ESD-PLUS SRC  
Embout: Alu SXT 2.0 Toe cap  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS



## SESTRIERE BOA®

31520-00L



**S3S FO \*CI SC SR**  
EN ISO 20345:2022



Tomaia: MicroFiber TOP 1,8-2,0 mm  
+ PERSPAIR HYPERTEX  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: QRS02 Green  
Suola: PU / PU ESD-PLUS SRC  
Puntale: Alu SXT 2.0 Toe cap  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS  
Size: 36 - 48 | Weight: 730 gr.

Tige: Cuir MicroFiber TOP 1,8-2,0 mm  
+ PERSPAIR HYPERTEX  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Premiere de propreté: QRS02 Green  
Semelle: PU / PU ESD-PLUS SRC  
Embout: Alu SXT 2.0 Toe cap  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS



## ALLEGHE

31450-00L



**S3 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede + Tessuto H.T. Indemagliabile  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede + Tissu H.T. de Haute Ténacité  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 50 | Weight: 730 gr.



## ALLEGHE

31450-02L



**S3 \*CI WR SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede + Tessuto H.T. Indemagliabile  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede + Tissu H.T. de Haute Ténacité  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 50 | Weight: 740 gr.



## FIEMME

31471-00L



**S3 SRC \*CI AVAILABLE**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede + Tessuto H.T. Indemagliabile  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede + Tissu H.T. de Haute Ténacité  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 50 | Weight: 650 gr.



## DOBBIACO

31447-01L



**S3 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: QRS01  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: QRS01  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 50 | Weight: 650 gr.







MOVE  
SAFELY

# ATLANTIDA

**| IT |**

Linea improntata su robustezza, qualità costruttive e dinamiche di altissimo livello. Particolarmente adatta per cantieri edili, carpenteria pesante, agricoltura e dove serve una calzatura confortevole, sicura e robusta.

**| FR |**

Ligne se fondant sur la robustesse, les qualités de construction et dynamiques d'un très haut niveau. Particulièrement indiquée pour les chantiers de construction, la charpente lourde, l'agriculture et dans tous les cas où s'imposerait une chaussure confortable, fiable et robuste.

**AMBIENTE DI LAVORO**  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

**POLIVALENTE**  
MULTI-USAGE

**COSTRUZIONI**  
CONSTRUCTION

**CARPENTERIA**  
CHARPENTE

**METALMECCANICA**  
MÉTALLURGIE ET MÉCANIQUE

**AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO**  
AGRICULTURE ET JARDINAGE

**AMBIENTI FREDDI**  
MILIEUX FROIDS

## ROBUSTEZZA, QUALITÀ COSTRUTTIVE E DINAMICHE DI ALTISSIMO LIVELLO

RÉSISTANCE, QUALITÉ DE  
CONSTRUCTION ET DYNAMIQUE  
DE PLUS HAUT NIVEAU



| IT |

### CARATTERISTICHE SUOLA

Suola in PU con punterbo antiusura e battistrada in gomma VIBRAM.  
Resistente a 300° C per contatto (HRO) e agli oli. Disegno del battistrada  
autopulente, con Standard Antislip.

| FR |

### CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE

Semelle en PU avec embout anti-usure et bande de roulement en  
caoutchouc VIBRAM.

Résistante à 300° C par contact (HRO) et aux huiles. Dessin de la semelle  
d'usure autonettoyant, avec Standard Anti-glisser.



SOLE 80

### SRC (SRA+SRB)

|                                                                                                                                      | SOLE 80<br>PU - RUBBER                              |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
|  <b>SRA</b><br>CERAMIC<br>DETERGENT<br>SOLUTION | FLAT<br>≥0.32<br>HEEL<br>(CONTACT ANGLE °)<br>≥0.28 | <b>0.43</b><br><b>0.35</b> |
|  <b>SRB</b><br>STEEL<br>+ GLYCEROL              | FLAT<br>≥0.18<br>HEEL<br>(CONTACT ANGLE °)<br>≥0.13 | <b>0.19</b><br><b>0.13</b> |

EN ISO 20344:2011

## TERRANOVA

80128-01L



**S3 HRO HI CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Pieno Fiore Hydro  
Fodera: Pelliccia Vera Lana Polar  
Soletta: Dual insulation  
Suola: PU-Gomma VIBRAM- HRO-SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Pleine Fleur Hydro  
Doublure: Pure Laine Polar  
Première de propreté: Dual insulation  
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- HRO-SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 860 gr.



## ELDORADO

80117-08L



**S3 \*CI HRO HI WR SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle P.F. Anilina Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU-Gomma VIBRAM- HRO-SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Pleine Fleur-Anilina Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- HRO-SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 765 gr.



## EXPLORER

80118-05L




**S3 \*CI HRO HI WR SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle P.F. Anilina Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU-Gomma VIBRAM-HRO-SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Pleine Fleur-Anilina Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM-HRO-SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 700 gr.



## ELDORADO

80117-00L



**S3 \*CI HRO HI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU-Gomma VIBRAM- HRO-SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- HRO-SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 770 gr.





## STELVIO

80087-00L



**S3 \*CI HRO HI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU-Gomma VIBRAM- HRO-SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- HRO-SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 765 gr.



## STELVIO

80087-01L



**S3 \*CI HRO HI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU-Gomma VIBRAM- HRO-SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- HRO-SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 765 gr.



## SELLA

80088-00L



**S3 \*CI HRO HI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU-Gomma VIBRAM- HRO-SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- HRO-SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 690 gr.



## WELD 2

80523-00L



**S3 WG HRO HI \*CI SRC**  
EN ISO 20349-2:2017+A1:2020



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU-Gomma VIBRAM- HRO  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- HRO  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 780 gr.



## TURTLE

80196-00L



**S3 HRO HI \*CI M SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU-Gomma VIBRAM- HRO-SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- HRO-SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 800 gr.



ATLANTIDA

## SIXTON MOVE SAFELY







**MOVE  
SAFELY**  
SIXTON.IT





# WORK IN SAFETY

# ENDURANCE

| IT |

L'eccezionale cura costruttiva, l'utilizzo dei materiali più avanzati, donano a questa calzatura caratteristiche di robustezza, comfort e assoluta leggerezza. La tomaia, ogni dettaglio e materiali di alta qualità ne garantiscono l'uso in ambienti di lavoro anche pesanti, quali edilizia e carpenteria.

| FR |

Le soin de construction exceptionnel apporté ainsi que l'emploi de matériaux les plus avancés donnent à cette chaussure des caractéristiques de robustesse, confort et légèreté absolue. L'empaigne, tous les détails et matériaux de haute qualité en assurent l'utilisation dans des milieux de travail même pénibles, tels que le bâtiment et la charpenterie.

**AMBIENTE DI LAVORO**  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

**POLIVALENTE**  
MULTI-USAGE

**COSTRUZIONI**  
CONSTRUCTION

**CARPENTERIA**  
CHARPENTE

**METALMECCANICA**  
MÉTALLURGIE ET MÉCANIQUE

**AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO**  
AGRICULTURE ET JARDINAGE

## ROBUSTEZZA, COMFORT E ASSOLUTA LEGGEREZZA

FIABILE DANS DES  
ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL  
DIFFICILES, MAIS LÉGER ET  
CONFORTABLE



| IT |

### CARATTERISTICHE SUOLA

Suola PU bicomponente con spunterbo antiusura e intersuola ad alto comfort.

Battistrada con rilievi autopulenti, con formulazione studiata per maggiore grip e disegno antiscivolo.

| FR |

### CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE

Semelle en PU à deux composants avec embout anti-usure et semelle intermédiaire très confortable.

Semelle d'usure avec des reliefs autonettoyants, avec formulation spécialement conçue pour une plus grande prise et dessin antiglisse.



SOLE 81



SOLE 81



SOLE 81

### SRC (SRA+SRB)

|                                                                                                                                      | SOLE 81<br>PU - PU                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  <b>SRA</b><br>CERAMIC<br>DETERGENT<br>SOLUTION | FLAT<br>≥0.32<br>HEEL<br>(CONTACT AREA P)<br>≥0.28 | <b>0.52</b><br><b>0.48</b> |
|  <b>SRB</b><br>STEEL<br>+ GLYCEROL              | FLAT<br>≥0.18<br>HEEL<br>(CONTACT AREA P)<br>≥0.13 | <b>0.23</b><br><b>0.18</b> |

FAI 1537 2024/4 2011



## ROTOR BOA®

81375-00L



**S3 CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Dual insulation  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Dual insulation  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 800 gr.



## ROLING BOA®

81374-00L



**S3 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 750 gr.



## ARKO BOA®

81184-03L



**S3 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 680 gr.



## MONTAUK

81154-11L



**S3 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 700 gr.



## LAND 81153-18L



**S3 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydrotec  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 670 gr.



## STEPPA 81001-00L



**S3 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Pieno Fiore Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Pleine Fleur Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 710 gr.



## STEPPA 81001-01L



**S3 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk ingrassato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Graissé Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 710 gr.



## ADAMELLO 81016-00L



**S3 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 680 gr.





## ANDALO

81017-00L



**S3 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 670 gr.



## CORVARA

81087-15L



**S3 \*CI WR SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 710 gr.



## CORVARA

81087-05L



**S3 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 680 gr.



## CORVARA

81087-06L



**S3 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 715 gr.



## BADIA

81088-06L



**S3 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 640 gr.



## LABRADOR

81152-00L



**S3 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk ingrassato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Graissé Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 740 gr.



## LAND

81153-01L



**S3 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk ingrassato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Graissé Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 700 gr.



## PORTORICO

81103-03L



**S1P SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 650 gr.



ENDURANCE

## MONTANA

81156-00L



**S3 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle P.F. Anilina Hydro  
Fodera: Sfoderato  
Soletta: Dual insulation  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Pleine Fleur-Anilina Hydro  
Doublure: Sans doublure  
Première de propreté: Dual insulation  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 710 gr.



## MONTANA

81156-07L



**S3 CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle P.F. Anilina Hydro  
Fodera: Pelliccia Vera Lana Polar  
Soletta: Dual insulation  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Pleine Fleur-Anilina Hydro  
Doublure: Pure Laine Polar  
Première de propreté: Dual insulation  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 750 gr.



## MONTANA

81156-22L



**S3 WR SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Dual insulation  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Dual insulation  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 750 gr.



## MONTANA

81156-05L



**S3 CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
Fodera: Pelliccia Vera Lana Polar  
Soletta: Dual insulation  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
Doublure: Pure Laine Polar  
Première de propreté: Dual insulation  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 850 gr.





## MONTANA

81156-23L



**S3 WR CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
Fodera: Pelliccia Vera Lana Polar  
Soletta: Dual insulation  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
Doublure: Pure Laine Polar  
Première de propreté: Dual insulation  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 850 gr.



## MONTANA

81156-17L



**S3 WR CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
Fodera: Pelliccia Vera Lana Polar  
Soletta: Dual insulation  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
Doublure: Pure Laine Polar  
Première de propreté: Dual insulation  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 850 gr.



ENDURANCE



# A SAFE FOOTPRINT

# RITMO

## | IT |

Calzature leggere e confortevoli, con un nuovo look Italiano e con materiali di qualità.

Linee nuove, forme comode. Leggerezza e comfort a lungo, nel tempo. Un matrimonio perfetto tra comfort e stile, garantito dalla qualità dei materiali e dal know how aziendale.

## | FR |

Chaussures légères et confortables, avec un nouveau look italien et des matériaux de qualité.

Des lignes nouvelles, des formes confortables. Légèreté et confort à longue durée, dans le temps. Un mariage parfait entre confort et style, assuré par la qualité des matériaux et le savoir-faire de l'entreprise.

**AMBIENTE DI LAVORO**  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

**EDILIZIA DI FINITURA**  
SECOND-ŒUVRE

**LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA**  
LOGISTIQUE

**COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE**  
INDUSTRIE AUTOMOBILE

**AREE EPA**  
ZONES EPA

## NUOVO LOOK ITALIANO E CON MATERIALI DI QUALITÀ

NOUVEAU LOOK ITALIEN ET AVEC  
DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ



| IT |

### CARATTERISTICHE SUOLA

**Suola in PU-TPU** Il battistrada in TPU è più resistente all'abrasione, garantendo maggiore durata. Il nuovo look ne esalta la leggerezza, il comfort e gli aspetti tecnici.  
**Suola PU-PU** Abbiamo ottenuto, con una nuova formulazione, l'intersuola più leggera aumentando il comfort. Il design nuovo del battistrada ha performance superiori alla media nei test di scivolamento su superfici bagnate.

| FR |

### CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE

**Semelle en PU-TPU** La semelle d'usure en TPU est plus résistante à l'abrasion, ce qui assure une plus longue durée. Le nouveau look en exalte la légèreté, le confort et les aspects techniques.

**Semelle en PU-PU** Nous avons obtenu, par une nouvelle formulation, la semelle intermédiaire plus légère, en augmentant le confort. Le nouveau design de la semelle d'usure est doté de performances supérieures à la moyenne dans les tests de glissement sur des surfaces mouillées.



SOLE 91



SOLE 91



SOLE 91



SOLE 91



SOLE 91



SOLE 92

#### PU - PU SOLE 91

#### SLIP RESISTANCE EN ISO 20345:2022

|                                        |                                     |      |                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BASIC</b><br>CERAMIC WITH<br>NALS   | FORWARD<br>HEEL SLIP<br>≥ 0.31      | 0,37 |  |
|                                        | BACKWARD<br>FOREPART SLIP<br>≥ 0.36 | 0,48 |                                                                                       |
| <b>SR</b><br>CERAMIC WITH<br>GLYCERINE | FORWARD<br>HEEL SLIP<br>≥ 0.19      | 0,25 |  |
|                                        | BACKWARD<br>FOREPART SLIP<br>≥ 0.22 | 0,26 |                                                                                       |

#### SRC (SRA+SRB)

|                                                |                                       | SOLE 92<br>PU - TPU |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SRA</b><br>CERAMIC<br>DETERGENT<br>SOLUTION | FLAT<br>≥ 0.32                        | 0.40                |                                                                                       |
|                                                | HEEL<br>(CONTRACT ANGLE 7°)<br>≥ 0.28 | 0.53                |                                                                                       |
| <b>SRB</b><br>STEEL<br>+ GLYCEROL              | FLAT<br>≥ 0.18                        | 0.25                |                                                                                       |
|                                                | HEEL<br>(CONTRACT ANGLE 7°)<br>≥ 0.13 | 0.15                |                                                                                       |

EN ISO 20345:2022



## CUBAN HIGH

91370-00L



**S3 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede con pro-tech SXT light  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 570 gr.



## CUBAN

91328-00L



**S3 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede con pro-tech SXT light  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 520 gr.



## CUBAN

91328-03




**S1 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede con pro-tech SXT light  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione:

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation:

Size: 35 - 48 | Weight: 500 gr.



## CUBAN

91328-03L



**S1P SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede con pro-tech SXT light  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 500 gr.



## CUBAN BOA®

91373-00L



**S3 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede con pro-tech SXT light  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 520 gr.



## CUBAN

91328-01L



**S1P SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede con pro-tech SXT light  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 520 gr.



## CUBAN

91328-09L



**S3 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede con pro-tech SXT light  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 520 gr.



## CUBAN HIGH BOA®

91555-00L



**S3S FO SR**  
EN ISO 20345:2022



Tomaia: MicroFiber Suede con pro-tech SXT light  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 590 gr.



**MENEITO BOA®**  
 91439-01L

**S1P SRC ESD**  
 EN ISO 20345:2011


Tomaia: MicroFiber Suede con pro-tech SXT light  
 Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
 Soletta: FIVE 4 FIT  
 Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
 Puntale: ALU SXT 2.0  
 Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light  
 Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
 Première de propreté: FIVE 4 FIT  
 Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
 Embout: ALU SXT 2.0  
 Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 520 gr.


**MENEITO**  
 91355-00L

**S1P SRC ESD**  
 EN ISO 20345:2011


Tomaia: MicroFiber Suede con pro-tech SXT light  
 Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
 Soletta: FIVE 4 FIT  
 Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
 Puntale: ALU SXT 2.0  
 Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light  
 Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
 Première de propreté: FIVE 4 FIT  
 Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
 Embout: ALU SXT 2.0  
 Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 500 gr.



**MENEITO**  
 91355-01

**S1 SRC ESD**  
 EN ISO 20345:2011


Tomaia: MicroFiber Suede con pro-tech SXT light  
 Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
 Soletta: FIVE 4 FIT  
 Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
 Puntale: ALU SXT 2.0  
 Antiperforazione:

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light  
 Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
 Première de propreté: FIVE 4 FIT  
 Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
 Embout: ALU SXT 2.0  
 Anti-perforation:

Size: 35 - 48 | Weight: 500 gr.


**DOBLE**  
 91517-02L

**S3S FO \*CI SR**  
 EN ISO 20345:2022


Tomaia: MicroFiber Suede 1,6-1,8 mm  
 Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
 Soletta: FIVE 4 FIT  
 Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
 Puntale: ALU SXT 2.0  
 Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede 1,6-1,8 mm  
 Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
 Première de propreté: FIVE 4 FIT  
 Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
 Embout: ALU SXT 2.0  
 Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 540 gr.





**PASITOS HI**  
91289-00L



**S3 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta Scam. Bottalata/Pelle nubuk Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Suédé tanné au foulon/Nubuck Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 590 gr.



**PASITOS**  
91253-00L



**S3 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta Scam. Bottalata/Pelle nubuk Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Suédé tanné au foulon/Nubuck Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 550 gr.



**PASITOS**  
91253-01L



**S1P SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta Scam. Bottalata/Pelle nubuk Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Suédé tanné au foulon/Nubuck Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 550 gr.



**PASITOS**  
91253-11L



**S3 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulo  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 550 gr.



## DANCE

91195-24L



**S3 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Pieno Fiore Hydro  
Fodera: Natural Wet White LeatherLining  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Pleine Fleur Hydro  
Doublure: Natural Wet White LeatherLining  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 550 gr.



## DANCE

91195-40L



**S3 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulo  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 540 gr.



## ROCK

91182-13L



**S3 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulo  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 520 gr.



## DANCE

91195-41L



**S1P SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta Scamosciata Bottalata  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 540 gr.



## DANCE

91195-42L



**S1P SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta Scamosciata Bottalata  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 540 gr.



## BREK

91496-00L



**S1P SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta scam. Bottalata + Mesh H.T. Indem.  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon + Mesh H.T. no ladder  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 500 gr.



## TIMBA

91294-00L | 91294-11L\*



**S1P SRC ESD | \*S3 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta scam. Bottalata + Mesh H.T. Indem.  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon + Mesh H.T. no ladder  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 540 gr.



## TIMBA

91294-04L



**S1P SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta scam. Bottalata + Mesh H.T. Indem.  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon + Mesh H.T. no ladder  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 42 | Weight: 415 gr.





## DANCE

92195-00L



**S3 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU - TPU  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulo  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU - TPU  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48 | Weight: 510 gr.



## SAMBA

91180-01L



**S3 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 510 gr.



## SAMBA

91180-03L



**S1P SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta Scamosciata Bottalata  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 510 gr.



## MAMBO

91192-01L



**S1P SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta Scamosciata Bottalata  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 550 gr.



**MAMBO**  
91192-04L

**S1P SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Hydro  
Fodera: Resinstex  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Hydro  
Doublure: Resinstex  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 550 gr.



**SIXTON  
MOVE  
SAFELY**

**RITMO**







RITMO  
SHOES  
MEET THE  
OUTDOORS

# RITMO CROSS

## | IT |

Una nuova suola in poliuretano, con rilievi più definiti e autopulenti per una maggiore aderenza, consente alla Linea Ritmo Sixton Peak® di affermarsi anche in ambienti di lavoro esterni; preservando il comfort e il design sportivo che la caratterizzano. Leggerezza e sicurezza sono lo scopo principale dell'impiego di materiali qualitativamente superiori, come il nuovo puntale di alluminio Alu SXT 2.0 di ultima generazione.

## | FR |

Une nouvelle semelle en polyuréthane, avec des reliefs plus définis et auto-nettoyants pour une plus grande adhérence, permet à la Ligne Ritmo Sixton Peak® de s'affirmer même dans des milieux de travail extérieurs, en préservant le confort et le design sportif qui la caractérise. Légèreté et sécurité sont le but principal de l'emploi de matériaux au niveau qualitatif supérieurs, comme le nouvel embout en aluminium Alu SXT 2.0 de dernière génération.

**AMBIENTE DI LAVORO**  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

**COSTRUZIONI**  
CONSTRUCTION

**EDILIZIA DI FINITURA**  
SECOND-ŒUVRE

**CARPENTERIA**  
CHARPENTE

**AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO**  
AGRICULTURE ET JARDINAGE

**AREE EPA**  
ZONES EPA



## LEGGEREZZA E SICUREZZA SONO LO SCOPO PRINCIPALE DEL LAVORO

LÉGÈRETÉ ET SÉCURITÉ SONT  
LE BUT PRINCIPAL DE L'EMPLOI



| IT |

### CARATTERISTICHE SUOLA

Suola PU Bidensità, leggera ed confortevole.  
Progettata per uso prevalentemente all'esterno con rilievi autopulenti.  
Battistrada in PU extra-grip con performance antiscivolamento.

| FR |

### CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE

Semelle PU à deux densités, légère et confortable.  
Spécialement conçue pour un emploi principalement à l'extérieur avec des reliefs autonettoyants.  
Semelle d'usure en PU à extra-prise antidérapante.



SOLE 93



SOLE 93

### SRC (SRA+SRB)

|                                                |                                    | SOLE 93<br>PU - PU |
|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>SRA</b><br>CERAMIC<br>DETERGENT<br>SOLUTION | FLAT<br>≥0.32                      | 0.40               |
|                                                | HEEL<br>(CONTACT AREA 7°)<br>≥0.28 | 0.35               |
| <b>SRB</b><br>STEEL<br>+ GLYCEROL              | FLAT<br>≥0.18                      | 0.23               |
|                                                | HEEL<br>(CONTACT AREA 7°)<br>≥0.13 | 0.21               |

EN ISO 20344:2011

## SOUND

93339-03L



**S3 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 640 gr.



## SOUND

93339-00L



**S3 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 640 gr.



## SWING

93343-00L



**S3 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 600 gr.



## PASITOS HI

93289-03L



**S3 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 630 gr.





**PASITOS**  
93253-26L

**S3 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 600 gr.



**SIXTON  
MOVE  
SAFELY**

**RITMO CROSS**







EASY,  
YOUNG,  
SPORTY  
SAFETY

# SKIPPER

## | IT |

Improntata su un design sportivo e leggero, con richiami estetici al mondo della navigazione e della vela, questa nuova collezione si distingue anche per l'eccezionalità dei valori di antiscivolo della suola.

Le tomaie sono altrettanto innovative, di tessuti sintetici leggeri e traspiranti, anche quando S3. Una nuova accoppiatura di materiali tecnologicamente performanti garantisce infatti sia la dovuta resistenza e protezione, sia un efficace controllo della temperatura, permettendo anche dopo ore di lavoro di avere il piede asciutto e fresco.

## | FR |

Caractérisée par un design léger et sportif, cette ligne des chaussures présente des éléments esthétiques inspirés du monde nautique et du monde de la voile.

La tige sont également innovatives: les tissus synthétiques sont légers et transpirants, même quand les chaussures sont S3.

Une nouvelle combinaison de matériaux à l'avant-garde ne garantit pas seulement résistance et sécurité, mais aussi un efficace contrôle de la température, pour garder les pieds toujours au sec.

**AMBIENTE DI LAVORO**  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

**EDILIZIA DI FINITURA**  
SECOND-ŒUVRE

**LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA**  
LOGISTIQUE

**COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE**  
INDUSTRIE AUTOMOBILE

**AREE EPA**  
ZONES EPA

**HO.RE.CA.**  
HO.RE.CA.

## IMPRONTATA SU UN DESIGN SPORTIVO E LEGGERO

BASÉ SUR UN DESIGN SPORTIF  
ET LÉGER



| IT |

### CARATTERISTICHE SUOLA

**Suola in PU Bi-densità.** Intersuola a densità controllata per assoluto comfort. Potrà Battistrada più compatta per minore abrasione. Disegno studiato per superfici difficili, con rilievi autopulenti e la forma piatta aumenta le caratteristiche di anti-scivolo.

| FR |

### CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE

**Semelle PU à deux densités.** Semelle intercalaire à densité contrôlée pour un confort extraordinaire. Une semelle d'usure plus compacte pour réduire l'abrasion. Un nouveau dessin conçu pour surfaces difficiles, avec des reliefs autonettoyants et une forme plate pour meilleures performances antiglisse.



SOLE 94



SOLE 94



SOLE 94



SOLE 94

### SRC (SRA+SRB)

|                                                 |                                     | SOLE 94<br>PU - PU |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>SRA</b><br>CERAMIC<br>DE TERGENT<br>SOLUTION | FLAT<br>≥0.32                       | 0.41               |
|                                                 | HEEL<br>(CONTACT ANGLE 7°)<br>≥0.28 | 0.38               |
| <b>SRB</b><br>STEEL<br>GLYCEROL                 | FLAT<br>≥0.18                       | 0.26               |
|                                                 | HEEL<br>(CONTACT ANGLE 7°)<br>≥0.13 | 0.22               |

FAI 1537 2024/4 2011

## AUCKLAND HI

94405-00L



**S3 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Digitex Hydro Airy  
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Digitex Hydro Airy  
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches  
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 50 | Weight: 595 gr.



## AUCKLAND

94378-00L



**S3 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Digitex Hydro Airy  
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Digitex Hydro Airy  
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches  
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 50 | Weight: 560 gr.



## NEWPORT BOA®

94379-03L



**S3 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Digitex Hydro Airy  
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Digitex Hydro Airy  
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches  
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 550 gr.



## CARENA

94408-03L



**S1P SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta scam. Bottalata + Mesh H.T. Indem.  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon + Mesh H.T. no ladder  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 38 - 48 | Weight: 560 gr.





## AUCKLAND

94378-10



**S1 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Digitex Airy  
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione:

Tige: Digitex Airy  
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation:

Size: 38 - 48 | Weight: 560 gr.



## AUCKLAND

90378-11



**O2 FO SRC ESD**  
EN ISO 20347:2012



Tomaia: Digitex Hydro Airy  
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale:  
Antiperforazione:

Tige: Digitex Hydro Airy  
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout:  
Anti-perforation:

Size: 38 - 48 | Weight: 495 gr.



## AUCKLAND

94378-08L



**S1P SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Digitex Airy  
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Digitex Airy  
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 560 gr.



## GRINDER

94403-02L



**S3 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta Scam. Stampata Hydro  
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Croûte Suédé Imprimé Hydro  
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 660 gr.



SKIPPER

## RANDA

94387-04L



**S3 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta Scam. Stampata Hydro  
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Croûte Suédé Imprimé Hydro  
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 610 gr.



## VELA

94557-00L



**S1PS FO SR**  
EN ISO 20345:2022



Tomaia: Crosta Scamosciata Bottalata Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 560 gr.



## VELA

94557-01L



**S3S FO SR**  
EN ISO 20345:2022



Tomaia: Crosta Scamosciata Bottalata Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 560 gr.



## ADRIA HIGH

94391-02



**S2 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber XPRO  
Fodera: Teklife Batteriostatico  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione:

Tige: MicroFiber XPRO  
Doublure: Teklife antibacterien  
Première de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation:

Size: 38 - 48 | Weight: 510 gr.



## ADRIA


94390-03



**S2 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011

Tomaia: MicroFiber XPRO  
Fodera: Teklife Batteriostatico  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione:

Size: 38 - 48 | Weight: 490 gr.



Tige: MicroFiber XPRO  
Doublure: Teklife antibacterien  
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation:

## AVOLA


94389-02



**SB A E FO SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011

Tomaia: MicroFiber XPRO  
Fodera: Teklife Batteriostatico  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione:

Size: 38 - 48 | Weight: 460 gr.



Tige: MicroFiber XPRO  
Doublure: Teklife antibacterien  
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation:

## CREMA


94394-02



**S2 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011

Tomaia: MicroFiber XPRO  
Fodera: Teklife Batteriostatico  
Soletta: FIVE 4 FIT  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione:

Size: 38 - 48 | Weight: 510 gr.



Tige: MicroFiber XPRO  
Doublure: Teklife antibacterien  
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation:

SKIPPER





# WOMEN'S CHOICE

# SKIPPER LADY

| IT |

Un nuovo design. Una nuova forma. Un progetto tutto nuovo studiato per le donne che lavorano. Leggerezza, stile, traspirabilità e tecnica con l'esperienza Sixton Peak®. Nella nuovissima Linea "Skipper Lady" si combinano sicurezza e fashion, mantenendo la tecnologia all'avanguardia della suola antiscivolo, comfort, tessuto high-tech e pellame di alta qualità, con look femminile. Calzature studiate per offrire alle donne comfort e massima sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro.

| FR |

Une nouvelle ligne. Un nouveau design. Une nouvelle forme. Un tout nouveau projet conçu pour les femmes qui travaillent. Sixton Peak® combine légèreté et respirabilité avec style et technicité. La ligne «Skipper Lady» combine sécurité, mode et confort, technologies de pointe de la semelle antidérapante, tissus sublimés de haute technologie et cuir de haute qualité dans les nouvelles tiges féminines. Ces chaussures offrent à toutes les femmes le confort et la sécurité maximale dans tout milieu de travail.

**AMBIENTE DI LAVORO**  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

**EDILIZIA DI FINITURA**  
SECOND-ŒUVRE

**LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA**  
LOGISTIQUE

**COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE**  
INDUSTRIE AUTOMOBILE

**AREE EPA**  
ZONES EPA

**HO.RE.CA.**  
HO.RE.CA.

## UN PROGETTO TUTTO NUOVO STUDIATO PER LE DONNE CHE LAVORANO

UN TOUT NOUVEAU PROJET CONÇU  
POUR LES FEMMES DE TRAVAIL



| IT |

### CARATTERISTICHE SUOLA

**Suola in PU Bi-densità.** Intersuola a densità controllata per assoluto confort. Battistrada più compatta per minore abrasione. Disegno studiato per superfici difficili, con rilievi autopulenti e la forma piatta aumenta le caratteristiche di anti-scivolo.

| FR |

### CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE

**Semelle PU à deux densités.** Semelle intercalaire à densité contrôlée pour un confort extraordinaire. Une semelle d'usure plus compacte pour réduire l'abrasion. Un nouveau dessin conçu pour surfaces difficiles, avec des reliefs autonettoyants et une forme plate pour meilleures performances antiglisse.



SOLE 95



SOLE 95



SOLE 95

### SRC (SRA+SRB)

|                                                |                                     | SOLE 95<br>PU - PU |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>SRA</b><br>CERAMIC<br>DETERGENT<br>SOLUTION | FLAT<br>≥0.32                       | 0.38               |
|                                                | HEEL<br>(CONTACT ANGLE 7°)<br>≥0.28 | 0.34               |
| <b>SRB</b><br>STEEL<br>+ GLYCEROL              | FLAT<br>≥0.18                       | 0.21               |
|                                                | HEEL<br>(CONTACT ANGLE 7°)<br>≥0.13 | 0.24               |

FAI 1537 2024/4 2011

## WINDEX HIGH

95414-00L



**S3 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore Hydro  
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati  
Soletta: FIVE 4 FIT LADY  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro  
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches  
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 42 | Weight: 430 gr.



## WINDEX

95406-00L



**S3 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore Hydro  
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati  
Soletta: FIVE 4 FIT LADY  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro  
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches  
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 42 | Weight: 420 gr.



## WINDEX

95406-03




**S1 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Microfiber Suede  
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati  
Soletta: FIVE 4 FIT LADY  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione:

Tige: Microfiber Suede  
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches  
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation:

Size: 35 - 42 | Weight: 420 gr.



## CIMA

95398-02L



**S3 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Digitex Hydro Airy  
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati  
Soletta: FIVE 4 FIT LADY  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Digitex Hydro Airy  
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches  
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 42 | Weight: 560 gr.





**CIMA**  
96398-05



**O2 FO SRC ESD**  
EN ISO 20347:2012



Tomaia: Digitex Hydro Airy  
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati  
Soletta: FIVE 4 FIT LADY  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale:  
Antiperforazione:

Tige: Digitex Hydro Airy  
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches  
Premiere de propret : FIVE 4 FIT LADY  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout:  
Anti-perforation:

Size: 35 - 42 | Weight: 360 gr.



**CIMA**  
95398-03L



**S1P SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Digitex Airy  
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati  
Soletta: FIVE 4 FIT LADY  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Digitex Airy  
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches  
Premiere de propret : FIVE 4 FIT LADY  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 42 | Weight: 420 gr.



**CIMA**  
95398-04




**S2 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Digitex Hydro Airy  
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati  
Soletta: FIVE 4 FIT LADY  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione:

Tige: Digitex Hydro Airy  
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches  
Premiere de propret : FIVE 4 FIT LADY  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation:

Size: 35 - 42 | Weight: 410 gr.



**BELVEDERE**  
95416-01




**S1 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede  
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati  
Soletta: FIVE 4 FIT LADY  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione:

Tige: MicroFiber Suede  
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches  
Premiere de propret : FIVE 4 FIT LADY  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation:

Size: 35 - 42 | Weight: 415 gr.



## BOMA

95401-04L



**S3 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede  
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati  
Soletta: FIVE 4 FIT LADY  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede  
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches  
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 42 | Weight: 440 gr.



## BOMA

95401-05L



**S3 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede  
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati  
Soletta: FIVE 4 FIT LADY  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede  
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches  
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 42 | Weight: 420 gr.



## BOMA

95401-01L



**S3 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta Scam. Stampata Hydro  
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati  
Soletta: FIVE 4 FIT LADY  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Croûte Suédé Imprimé Hydro  
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches  
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 42 | Weight: 480 gr.



## MOKA

95427-00L



**S1P SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta scam. Bottalata + Mesh H.T. Indem.  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: FIVE 4 FIT LADY  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon + Mesh H.T. no ladder  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 42 | Weight: 420 gr.



## ALBA HIGH


95442-00



**S2 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011

Tomaia: MicroFiber XPRO  
Fodera: Teklife Batteriostatico  
Soletta: FIVE 4 FIT LADY  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione:

Size: 35 - 42 | Weight: 400 gr.



Tige: MicroFiber XPRO  
Doublure: Teklife antibacterien  
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation:

## ALBA

95428-00



**S2 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011

Tomaia: MicroFiber XPRO  
Fodera: Teklife Batteriostatico  
Soletta: FIVE 4 FIT LADY  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione:

Size: 35 - 42 | Weight: 350 gr.



Tige: MicroFiber XPRO  
Doublure: Teklife antibacterien  
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation:

## CHIUSI

95430-00



**S2 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011

Tomaia: MicroFiber XPRO  
Fodera: Teklife Batteriostatico  
Soletta: FIVE 4 FIT LADY  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione:

Size: 35 - 42 | Weight: 350 gr.



Tige: MicroFiber XPRO  
Doublure: Teklife antibacterien  
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation:

## ALA

95429-00



**SBA E FO SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011

Tomaia: MicroFiber XPRO  
Fodera: Teklife Batteriostatico  
Soletta: FIVE 4 FIT LADY  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: ALU SXT 2.0  
Antiperforazione:

Size: 35 - 42 | Weight: 335 gr.



Tige: MicroFiber XPRO  
Doublure: Teklife antibacterien  
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: ALU SXT 2.0  
Anti-perforation:





THE BEST  
FOR GRIP

# JUST GRIP

**| IT |**

La linea è fornita di caratteristiche H.ABC per l'uso anche negli ambienti HACCP, ed ESD per aree EPA.

**| FR |**

La ligne est dotée de caractéristiques H.ABC pour l'utilisation même dans les environnements HACCP, et ESD pour zones EPA.

**AMBIENTE DI LAVORO**  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

**HO.RE.CA.**  
HO.RE.CA.

**LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA**  
LOGISTIQUE

**COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE**  
INDUSTRIE AUTOMOBILE

**AREE EPA**  
ZONES EPA

## LAVORARE AGILMENTE IN STABILITÀ E SICUREZZA

TRAVAILLER AGILEMENT EN TOUTE  
STABILITÉ ET SÉCURITÉ



| IT |

### CARATTERISTICHE SUOLA

New design VIBRAM Coltello con rilievi a spigolo vivo e spessori modulati. Il disegno creato per dare forma a canali di drenaggio dei liquidi e la nuova formula della mescola soft, forniscono un'elevata stabilità ed equilibrio con riduzione del fenomeno di aquaplaning su pavimenti bagnati.

| FR |

### CARACTÉRISTIQUES DE LA SEMELLE

New design VIBRAM Coltello avec bords à arêtes vives et épaisseurs adaptées. Le dessin créé pour façonner des canaux de drainage des liquides et la nouvelle formule de mélange soft, offrent une stabilité et un équilibre supérieurs ainsi qu'une réduction du phénomène d'aquaplanage sur sols mouillés.



SOLE 18 - 98



SOLE 18 - 98



SOLE 18 - 98



TESTING AND  
MONITORING FROM HSE

### SRC (SRA+SRB)

|                                         | SOLE 18 - 98<br>PU - RUBBER                                                                                                                                                                                                             |               |      |                                    |      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------|------|
| SRA<br>CERAMIC<br>DETERGENT<br>SOLUTION | <div>  </div> <table> <tr> <td>FLAT<br/>≥0.32</td><td>0.49</td></tr> <tr> <td>HEEL<br/>(CONTACT AREA 7°)<br/>≥0.28</td><td>0.48</td></tr> </table> | FLAT<br>≥0.32 | 0.49 | HEEL<br>(CONTACT AREA 7°)<br>≥0.28 | 0.48 |
| FLAT<br>≥0.32                           | 0.49                                                                                                                                                                                                                                    |               |      |                                    |      |
| HEEL<br>(CONTACT AREA 7°)<br>≥0.28      | 0.48                                                                                                                                                                                                                                    |               |      |                                    |      |
| SRB<br>STEEL<br>+ GLYCEROL              | <table> <tr> <td>FLAT<br/>≥0.18</td><td>0.27</td></tr> <tr> <td>HEEL<br/>(CONTACT AREA 7°)<br/>≥0.13</td><td>0.26</td></tr> </table>                                                                                                    | FLAT<br>≥0.18 | 0.27 | HEEL<br>(CONTACT AREA 7°)<br>≥0.13 | 0.26 |
| FLAT<br>≥0.18                           | 0.27                                                                                                                                                                                                                                    |               |      |                                    |      |
| HEEL<br>(CONTACT AREA 7°)<br>≥0.13      | 0.26                                                                                                                                                                                                                                    |               |      |                                    |      |

EN ISO 20344:2011

## AUCKLAND HIGH

98405-02L



**S3 HRO HI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Digitex Hydro Airy  
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati  
Soletta: Five 4 Fit  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale: Alu SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Digitex Hydro Airy  
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches  
Premiere de propreté: Five 4 Fit  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout: Alu SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 595 gr.



## AUCKLAND

98378-07L



**S3 HRO HI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Digitex Hydro Airy  
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati  
Soletta: Five 4 Fit  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale: Alu SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Digitex Hydro Airy  
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches  
Premiere de propreté: Five 4 Fit  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout: Alu SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 560 gr.



## AUCKLAND

18378-13



**02 HI HRO SRC**  
EN ISO 20347:2012



Tomaia: Digitex Hydro Airy  
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati  
Soletta: Five 4 Fit  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale:  
Antiperforazione:

Tige: Digitex Hydro Airy  
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches  
Premiere de propreté: Five 4 Fit  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout:  
Anti-perforation:

Size: 38 - 48 | Weight: 470 gr.



## NEWPORT BOA®

98379-04L



**S3 HRO HI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Digitex Hydro Airy  
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati  
Soletta: Five 4 Fit  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale: Alu SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Digitex Hydro Airy  
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches  
Premiere de propreté: Five 4 Fit  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout: Alu SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 600 gr.





## RANDA

18387-11



**02 HI HRO SRC**  
EN ISO 20347:2012



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Five 4 Fit  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale:  
Antiperforazione:

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Five 4 Fit  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout:  
Anti-perforation:

Size: 38 - 48 | Weight: 510 gr.



## RANDA

98387-10L



**S3 HRO HI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Five 4 Fit  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale: Alu SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Five 4 Fit  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout: Alu SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 590 gr.



## RANDA

18387-09



**02 HI HRO SRC**  
EN ISO 20347:2012



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Five 4 Fit  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale:  
Antiperforazione:

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Five 4 Fit  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout:  
Anti-perforation:

Size: 38 - 48 | Weight: 510 gr.



## BARBER

18400-01



**02 HI HRO SRC**  
EN ISO 20347:2012



Tomaia: Crosta Scamosciata Bottalata Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Five 4 Fit  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale:  
Antiperforazione:

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Five 4 Fit  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout:  
Anti-perforation:

Size: 38 - 48 | Weight: 490 gr.



## DUILYO

18444-00



**02 HI HRO SRC**  
EN ISO 20347:2012



Tomaia: Pelle Pieno Fiore Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Five 4 Fit  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale:  
Antiperforazione:

Tige: Cuir Pleine Fleur Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Premiere de propreté: Five 4 Fit  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout:  
Anti-perforation:

Size: 38 - 48 | Weight: 490 gr.



## BARBER

98400-02L



**S3 HRO HI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Five 4 Fit  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale: Alu SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Premiere de propreté: Five 4 Fit  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout: Alu SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 630 gr.



## ARESE

98422-00L



**S3 HRO HI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber XPRO  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Five 4 Fit  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale: Alu SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber XPRO  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Premiere de propreté: Five 4 Fit  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout: Alu SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 570 gr.



## ARESE

98422-02



**S2 HRO HI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber XPRO  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Five 4 Fit white  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale: Alu SXT 2.0  
Antiperforazione:

Tige: MicroFiber XPRO  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Premiere de propreté: Five 4 Fit white  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout: Alu SXT 2.0  
Anti-perforation:

Size: 38 - 48 | Weight: 540 gr.



**ADRIA**  
98390-00



**S2 HRO HI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber XTop  
Fodera: Teklife Batteriostatico 3D  
Soletta: Five 4 Fit white  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale: Alu SXT 2.0  
Antiperforazione:

Tige: MicroFiber XTop  
Doublure: Teklife antibacterien 3D  
Premiere de propret : Five 4 Fit white  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout: Alu SXT 2.0  
Anti-perforation:

Size: 38 - 48 | Weight: 520 gr.



**AVOLA**  
98389-07



**SB A E FO HRO SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber XPRO  
Fodera: Teklife Batteriostatico 3D  
Soletta: Five 4 Fit white  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale: Alu SXT 2.0  
Antiperforazione:

Tige: MicroFiber XPRO  
Doublure: Teklife antibacterien 3D  
Premiere de propret : Five 4 Fit white  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout: Alu SXT 2.0  
Anti-perforation:

Size: 38 - 48 | Weight: 510 gr.



**AVOLA**  
18389-08



**OB A E FO HRO SRC**  
EN ISO 20347:2011



Tomaia: MicroFiber XPRO  
Fodera: Teklife Batteriostatico 3D  
Soletta: Five 4 Fit white  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale:  
Antiperforazione:

Tige: MicroFiber XPRO  
Doublure: Teklife antibacterien 3D  
Premiere de propret : Five 4 Fit white  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout:  
Anti-perforation:

Size: 38 - 48 | Weight: 400 gr.



**AVOLA**  
98389-06



**SB A E FO HRO SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber XPRO  
Fodera: Teklife Batteriostatico 3D  
Soletta: Five 4 Fit  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale: Alu SXT 2.0  
Antiperforazione:

Tige: MicroFiber XPRO  
Doublure: Teklife antibacterien 3D  
Premiere de propret : Five 4 Fit  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout: Alu SXT 2.0  
Anti-perforation:

Size: 38 - 48 | Weight: 510 gr.



JUST GRIP



## CUBAN

98328-18L



**S3 HRO HI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Five 4 Fit  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale: Alu SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Premiere de propret : Five 4 Fit  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout: Alu SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 590 gr.



## CUBAN

98328-17L



**S1P HRO HI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Five 4 Fit  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale: Alu SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Premiere de propret : Five 4 Fit  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout: Alu SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 590 gr.



JUST GRIP

## ROCK

18182-14L



**O3S FO HI HRO SR**  
EN ISO 20347:2022



Tomaia: Pelle nubuk Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Five 4 Fit  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale:  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Premiere de propret : Five 4 Fit  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout:  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 520 gr.



**MOVE  
SAFELY**

SIXTON.IT





THE BEST  
FOR GRIP

# JUSTGRIP LADY

**| IT |**

La linea è fornita di caratteristiche H.ABC per l'uso anche negli ambienti HACCP, ed ESD per aree EPA.

**| FR |**

La ligne est dotée de caractéristiques H.ABC pour l'utilisation même dans les environnements HACCP, et ESD pour zones EPA.

**AMBIENTE DI LAVORO**  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

**HO.RE.CA.**  
HO.RE.CA.

**LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA**  
LOGISTIQUE

**COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE**  
INDUSTRIE AUTOMOBILE

**AREE EPA**  
ZONES EPA



## LAVORARE AGILMENTE IN STABILITÀ E SICUREZZA

TRAVAILLER AGILEMENT EN  
TOUTE STABILITÉ ET SÉCURITÉ



| IT |

### CARATTERISTICHE SUOLA

New design VIBRAM Coltello con rilievi a spigolo vivo e spessori modulati. Il disegno creato per dare forma a canali di drenaggio dei liquidi e la nuova formula della mescola soft, forniscono un'elevata stabilità ed equilibrio con riduzione del fenomeno di aquaplaning su pavimenti bagnati.

| FR |

### CARACTÉRISTIQUES DE LA SEMELLE

New design VIBRAM Coltello avec bords à arêtes vives et épaisseurs adaptées. Le dessin créé pour façonner des canaux de drainage des liquides et la nouvelle formule de mélange soft, offrent une stabilité et un équilibre supérieurs ainsi qu'une réduction du phénomène d'aquaplanage sur sols mouillés.

LADY



SOLE 19 - 99



SOLE 19 - 99



### SRC (SRA+SRB)

|                                         | SOLE 19 - 99<br>PU - RUBBER                          |              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| SRA<br>CERAMIC<br>DETERGENT<br>SOLUTION | FLAT<br>≥0.32<br>HEEL<br>(CONTACT ANGLE 7°)<br>≥0.28 | 0.46<br>0.41 |
| SRB<br>STEEL<br>+ GLYCEROL              | FLAT<br>≥0.18<br>HEEL<br>(CONTACT ANGLE 7°)<br>≥0.13 | 0.31<br>0.28 |

EN ISO 20344:2011

**CIMA**  
99398-07L



**S3 HRO HI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Digitex Hydro Airy  
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati  
Soletta: Five 4 Fit lady  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale: Alu SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Digitex Hydro Airy  
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches  
Premiere de propret : Five 4 Fit lady  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout: Alu SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 42 | Weight: 490 gr.



**CIMA**  
19398-06



**02 HI HRO SRC**  
EN ISO 20347:2012



Tomaia: Digitex Hydro Airy  
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati  
Soletta: Five 4 Fit lady  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale:  
Antiperforazione:

Tige: Digitex Hydro Airy  
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches  
Premiere de propret : Five 4 Fit lady  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout:  
Anti-perforation:

Size: 35 - 42 | Weight: 370 gr.



**BOMA HIGH**  
99413-01L



**S3 HRO HI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Five 4 Fit lady  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale: Alu SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro tann  au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Premiere de propret : Five 4 Fit lady  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout: Alu SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 42 | Weight: 510 gr.



**BOMA**  
99401-08L



**S3 HRO HI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Five 4 Fit lady  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale: Alu SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro tann  au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Premiere de propret : Five 4 Fit lady  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout: Alu SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 42 | Weight: 450 gr.



**BOMA**  
19401-07



**02 HI HRO SRC**  
EN ISO 20347:2012



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Five 4 Fit lady  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale:  
Antiperforazione:

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Premiere de propreté: Five 4 Fit lady  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout:  
Anti-perforation:

Size: 35 - 42 | Weight: 400 gr.



**BOMA**  
19401-11



**02 HI HRO SRC**  
EN ISO 20347:2012



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Five 4 Fit lady  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale:  
Antiperforazione:

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Premiere de propreté: Five 4 Fit lady  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout:  
Anti-perforation:

Size: 35 - 42 | Weight: 400 gr.



**BOMA**  
19401-10



**02 HI HRO SRC**  
EN ISO 20347:2012



Tomaia: MicroFiber Suede  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Five 4 Fit lady  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale:  
Antiperforazione:

Tige: MicroFiber Suede  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Premiere de propreté: Five 4 Fit lady  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout:  
Anti-perforation:

Size: 35 - 42 | Weight: 400 gr.



**ANDORA**  
99476-00L



**S3 HRO HI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber XTop  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Five 4 Fit lady  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale: Alu SXT 2.0  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber XTop  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Premiere de propreté: Five 4 Fit lady  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout: Alu SXT 2.0  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 42 | Weight: 450 gr.





## ANDORA

99476-01



**S2 HRO HI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber XPRO  
Fodera: 3D Green Air 320 gr.  
Soletta: Five 4 Fit lady white  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale: Alu SXT 2.0  
Antiperforazione:

Tige: MicroFiber XPRO  
Doublure: 3D Green Air 320 gr.  
Premiere de propreté: Five 4 Fit lady white  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout: Alu SXT 2.0  
Anti-perforation:

Size: 35 - 42 | Weight: 450 gr.



## ALA

99429-03



**SB A E FO HRO SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber XPRO  
Fodera: Teklife Batteriostatico 3D  
Soletta: Five 4 Fit lady  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale: Alu SXT 2.0  
Antiperforazione:

Tige: MicroFiber XPRO  
Doublure: Teklife antibacterien 3D  
Premiere de propreté: Five 4 Fit lady  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout: Alu SXT 2.0  
Anti-perforation:

Size: 35 - 42 | Weight: 425 gr.



## ALA

99429-04



**SB A E FO HRO SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber XTop  
Fodera: Teklife Batteriostatico 3D  
Soletta: Five 4 Fit lady white  
Suola: PU-GOMMA VIBRAM - COLTELLO  
Puntale: Alu SXT 2.0  
Antiperforazione:

Tige: MicroFiber XTop  
Doublure: Teklife antibacterien 3D  
Premiere de propreté: Five 4 Fit lady white  
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM - COLTELLO  
Embout: Alu SXT 2.0  
Anti-perforation:

Size: 35 - 42 | Weight: 425 gr.



**MOVE  
SAFELY**  
SIXTON.IT

LADY

JUSTGRIP LADY



# SAFETY IN ACTION

## URBAN / MODULAR

| IT |

La forma e i materiali studiati per ottenere il massimo comfort e durata, rendono questa linea vicina alla calzatura "street". Tomaie morbidissime e selezionate per una camminata che stanca molto meno chi la indossa. Particolarmente adatta nei magazzini, nella logistica, nei trasporti e edilizia da interno (imbianchini, idraulici, piastrellisti).

| FR |

La forme et les matériaux spécialement conçus pour obtenir le confort et la durée maximums approchent cette ligne de la chaussure "street". Des empeignes très souples et sélectionnées pour une démarche qui fatigue bien moins ceux qui les portent. Particulièrement indiquée dans les magasins, dans la logistique, dans les transports et la construction d'intérieurs (peintres en bâtiments, plombiers, carreleurs).

**AMBIENTE DI LAVORO**  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

**POLIVALENTE**  
MULTI-USAGE

**CARPENTERIA**  
CHARPENTE

**EDILIZIA DI FINITURA**  
SECOND-ŒUVRE

**LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA**  
LOGISTIQUE

**COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE**  
INDUSTRIE AUTOMOBILE

**AREE EPA**  
ZONES EPA



## FORMA E MATERIALI STUDIATI PER OTTENERE IL MASSIMO COMFORT E DURATA

FORME ET MATÉRIAUX CONÇUS  
POUR OBTENIR UN CONFORT  
ET UNE DURABILITÉ MAXIMUM



| IT |

### CARATTERISTICHE SUOLA

Suola PU bicomponente, con battistrada studiata principalmente per interni. Con disegno autopulente e ad alta tenuta allo scivolamento Standard Antislip.

| FR |

### CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE

Semelle en PU à deux composants avec semelle d'usure spécialement conçue pour intérieurs.  
Avec dessin autonettoyant et d'une grande adhérence contre le glissement Standard Antiglisser.



SOLE 82 - 83



SOLE 82 - 83



SOLE 82 - 83



SOLE 82 - 83

### SRC (SRA+SRB)

|                                                                                                                               | SOLE 82 - 83<br>PU - PU                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  SRA<br>CERAMIC<br>DETERGENT<br>SOLUTION | <div> <div>FLAT<br/>≥0.32</div> <div>HEEL<br/>(CONTRACT ANGLE 1°)<br/>≥0.28</div> </div> <div>0.47</div> <div>0.43</div> |
|  SRB<br>STEEL<br>GLYCEROL                | <div> <div>FLAT<br/>≥0.18</div> <div>HEEL<br/>(CONTRACT ANGLE 1°)<br/>≥0.13</div> </div> <div>0.21</div> <div>0.16</div> |

EN ISO 20344:2011

## CANTÙ

82151-00L



**S3 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU Dual- Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 675 gr.



## CAPRI

82149-00



**S2 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione:

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU Dual- Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation:

Size: 36 - 48 | Weight: 540 gr.



## CAPRI

82149-01



**S1 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione:

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation:

Size: 36 - 48 | Weight: 540 gr.



## CAPRI

82149-16L



**S3 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 550 gr.



## CAPRI

82149-11L | 83149-17L\*



### S3 \*CI SRC

EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | \* 49 - 50 | Weight: 580 gr.



## CAPRI

82149-12L



### S1P SRC

EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 580 gr.



## LUGANO

82201-00L



### S3 \*CI SRC

EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 560 gr.



## BELLUNO

82295-05LM | 82295-06LS



### S3 \*CI SRC

EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 650 gr.





## BELLUNO

83295-07LL



**S3 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 41 - 47 | Weight: 650 gr.



## BRESCIA

82296-05LM | 82296-06LS



**S3 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 610 gr.



## BRESCIA

83296-07LL



**S3 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 41 - 47 | Weight: 640 gr.



## BRESCIA

82296-02LM | 82296-03LS



**S1P SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 610 gr.



**MOVE  
SAFELY**  
SIXTON.IT







LIGHTNESS  
AND  
COMFORT!

# TOURING

| IT |

Linea di calzature Sixton Peak® dal concept-design rivolto alla leggerezza ed al comfort. Soluzione ottimale per moltissimi impieghi da edilizia alla logistica senza problemi. Tomaie sobrie dal look piacevole con materiali di primissima scelta, in perfetta coerenza con la filosofia Sixton Peak®.

| FR |

Ligne de chaussures Sixton Peak® au concept-design visant à la légèreté et au confort. Une solution excellente pour des tas d'emplois allant du bâtiment à la logistique sans aucun problème. Des empeignes sobres au look agréable à l'aide de matériaux de tout premier choix parfaitement compatibles avec la philosophie Sixton Peak®.

**AMBIENTE DI LAVORO**  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

**POLIVALENTE**  
MULTI-USAGE

**CARPENTERIA**  
CHARPENTE

**EDILIZIA DI FINITURA**  
SECOND-ŒUVRE

**LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA**  
LOGISTIQUE

**COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE**  
INDUSTRIE AUTOMOBILE

**AREE EPA**  
ZONES EPA



## CONCEPT E DESIGN RIVOLTO ALLA LEGGEREZZA ED AL COMFORT

CONCEPT ET DESIGN POUR LA  
LÉGÈRETÉ ET LE CONFORT



| IT |

### CARATTERISTICHE SUOLA

Suola leggera PU bidensità con battistrada trasparente a mescola speciale e nuovo disegno per performance ottime di antiscivolamento. Intersuola morbida e resistente per un maggiore assorbimento di energia sul tallone e confort. Look sobrio in linea con la filosofia Sixton Peak®.

| FR |

### CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE

Semelle légère PU à deux densités avec semelle d'usure transparente à mélange spécial et nouveau dessin pour des performances excellentes antiglisse. Semelle intercalaire souple et résistante pour une plus grande absorption d'énergie sur le talon et confort. Look sobre en ligne avec la philosophie Sixton Peak®.



SOLE 10



SOLE 10



SOLE 10



SOLE 10



SOLE 10

### SRC (SRA+SRB)

|                                                                                                                               | SOLE 10<br>PU - PU                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
|  SRA<br>CERAMIC<br>DETERGENT<br>SOLUTION | FLAT<br>≥0.32<br>HEEL<br>(CONTACT ANGLE °) | 0.39 |
|                                                                                                                               | HEEL<br>(CONTACT ANGLE °)                  | 0.34 |
|  SRB<br>STEEL<br>+ GLYCEROL              | FLAT<br>≥0.18<br>HEEL<br>(CONTACT ANGLE °) | 0.19 |
|                                                                                                                               | HEEL<br>(CONTACT ANGLE °)                  | 0.14 |

FAI 1537 2024/4 2011

## AGILE

10267-03L



**S3 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Pieno Fiore Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Pleine Fleur Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 650 gr.



## RIMINI

10228-03L



**S1P SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta Scamosciata Bottalata  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 580 gr.



## CAPUA

10327-02



**S1 SRC ESD**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Microfiber Suede  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU / PU ESD-plus SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione:

Tige: Microfiber Suede  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation:

Size: 36 - 48 | Weight: 550 gr.



## DEALER BOOT

10349-00L



**S3 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 620 gr.



# DEALER BOOT

10349-01L



**S3 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 620 gr.



# NISIDA

10037-13L



**S3 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta Scamosciata Bottalata Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Climaction-Fit 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 36 - 48 | Weight: 620 gr.







# SAFETY IN STYLE

# HORIZON

## | IT |

Elevato grado di sicurezza con soluzioni progettuali particolarmente studiate per il comfort e per una calzatura leggerissima e bilanciata. È la linea Base classica anche con puntale e lamina in acciaio. La calzatura estremamente resistente e versatile per l'utilizzo in tutti gli ambienti di lavoro.

## | FR |

Degré de sécurité élevé moyennant des solutions de conception spécialement conçues pour le confort et pour une chaussure très légère et bien équilibrée.

C'est la ligne Base classique même avec embout et lame en acier. La chaussure extrêmement résistante et éclectique pour l'utilisation dans tous les milieux de travail.

**AMBIENTE DI LAVORO**  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

**POLIVALENTE**  
MULTI-USAGE

**COSTRUZIONI**  
CONSTRUCTION

**EDILIZIA DI FINITURA**  
SECOND-ŒUVRE

**CARPENTERIA**  
CHARPENTE

## CALZATURA LEGERISSIMA E BILANCIATA

CHAUSSURES LÉGÈRES  
ET ÉQUILIBRÉES



| IT |

### CARATTERISTICHE SUOLA

Suola PU bicomponente con rilievi autopulenti, estremamente duttile per i vari ambienti di utilizzo, sia esterni che interni, con standard antiscivolamento.

| FR |

### CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE

Semelle en PU à deux composants avec des reliefs autonettoyants, extrêmement ductile pour les différents milieux d'utilisation, aussi bien externes qu'internes, avec standard antiglisse.



SOLE 52 - 53



SOLE 52 - 53



SOLE 52 - 53

### SRC (SRA+SRB)

|                                                |                                     | SOLE 52 - 53<br>PU - PU |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>SRA</b><br>CERAMIC<br>DETERGENT<br>SOLUTION | FLAT<br>≥0.32                       | 0.36                    |
|                                                | HEEL<br>(CONTACT ANGLE 7°)<br>≥0.28 | 0.42                    |
| <b>SRB</b><br>STEEL<br>+<br>GLYCEROL           | FLAT<br>≥0.18                       | 0.19                    |
|                                                | HEEL<br>(CONTACT ANGLE 7°)<br>≥0.13 | 0.14                    |

EN ISO 20344:2011

## ILLINOIS

### 52023-15L



**S3 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: CLIMACTION FIT 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: STEEL TOECAP  
Antiperforazione: STEEL PLATE

Tige: Cuir Fleur Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: CLIMACTION FIT 337  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: STEEL TOECAP  
Anti-perforation: STEEL PLATE

Size: 36 - 48 | Weight: 700 gr.



## KENTUCKY

### 52022-14L



**S3 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: CLIMACTION FIT 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: STEEL TOECAP  
Antiperforazione: STEEL PLATE

Tige: Cuir Fleur Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: CLIMACTION FIT 337  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: STEEL TOECAP  
Anti-perforation: STEEL PLATE

Size: 36 - 48 | Weight: 650 gr.



## ILLINOIS

### 53023-13



**S2 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: CLIMACTION FIT 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: STEEL TOECAP  
Antiperforazione:

Tige: Cuir Fleur Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: CLIMACTION FIT 337  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: STEEL TOECAP  
Anti-perforation:

Size: 36 - 48 | Weight: 610 gr.



## KENTUCKY

### 53022-12



**S2 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: CLIMACTION FIT 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: STEEL TOECAP  
Antiperforazione:

Tige: Cuir Fleur Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: CLIMACTION FIT 337  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: STEEL TOECAP  
Anti-perforation:

Size: 36 - 48 | Weight: 590 gr.





## GAMMA

52421-01L



**S3 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: CLIMACTION FIT 337  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: STEEL TOECAP  
Antiperforazione: STEEL PLATE

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: CLIMACTION FIT 337  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: STEEL TOECAP  
Anti-perforation: STEEL PLATE

Size: 36 - 48 | Weight: 760 gr.



## COMO

53072-00L



**S3 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Flyfit  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: STEEL TOECAP  
Antiperforazione: STEEL PLATE

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Flyfit  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: STEEL TOECAP  
Anti-perforation: STEEL PLATE

Size: 36 - 48 | Weight: 660 gr.



## COMO

53072-03



**O2 FO SRC**  
EN ISO 20347:2012



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Flyfit  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale:  
Antiperforazione:

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Flyfit  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout:  
Anti-perforation:

Size: 36 - 48 | Weight: 500 gr.



## CUPRA

53071-19



**O2 FO SRC**  
EN ISO 20347:2012



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Flyfit  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale:  
Antiperforazione:

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Flyfit  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout:  
Anti-perforation:

Size: 36 - 48 | Weight: 480 gr.



## CUPRA

53071-16




**S1 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Flyfit  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: STEEL TOECAP  
Antiperforazione:

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Flyfit  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: STEEL TOECAP  
Anti-perforation:

Size: 36 - 48 | Weight: 610 gr.



## CUPRA

53071-17



**S3 SRC | \*S2 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Flyfit  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: STEEL TOECAP  
Antiperforazione: STEEL PLATE

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Flyfit  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: STEEL TOECAP  
Anti-perforation: STEEL PLATE

Size: 36 - 48 | Weight: 630 gr. | \* 610 gr.



## CUPRA

53071-26L



**S1P SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta Scamosciata Bottalata  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Flyfit  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: STEEL TOECAP  
Antiperforazione: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Flyfit  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: STEEL TOECAP  
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 615 gr.



## VEGA

52045-02L



**S3 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle pigmentata Hydro  
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.  
Soletta: Basic  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: STEEL TOECAP  
Antiperforazione: STEEL PLATE

Tige: Cuir Pigmenté -Hydro  
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.  
Première de propreté: Basic  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: STEEL TOECAP  
Anti-perforation: STEEL PLATE

Size: 36 - 48 | Weight: 680 gr.





**MOVE  
SAFELY**

SIXTON.IT





# HYGIENE AND SAFETY

# CRYSTAL

| IT |

Nuova linea dallo stile classico dedicata ai settori agro-alimentare, ospedaliero, chimico-farmaceutico ed altre attività.  
Massimo comfort in movimento o da fermi.

| FR |

Une nouvelle ligne au style classique dédiée aux secteurs agroalimentaire, hospitalier, chimique-pharmaceutique et activités diverses. Confort maximum en mouvement ou à l'arrêt.

**AMBIENTE DI LAVORO**  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

**ALIMENTARE E CHIMICA**  
ALIMENTAIRE ET CHIMIQUE

## MASSIMO COMFORT IN MOVIMENTO O DA FERMI

CONFORT MAXIMUM  
LORSQUE VOUS DÉPLACEZ  
OU VOUS ETES DEBOUT



| IT |

### CARATTERISTICHE SUOLA

La suola in PU bidensità, leggerissima e flessibile, dà il massimo comfort a chi lavora in movimento o fermo. Studiata per aumentare il grip longitudinale e trasversale.  
Il battistrada "Crystal" non lascia segni sul pavimento.

| FR |

### CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE

La semelle en PU à deux densités, très légère et souple, assure le confort maximum à ceux qui travaillent en mouvement ou à l'arrêt. Spécialement conçue pour augmenter la prise longitudinale et transversale.  
La semelle d'usure "Crystal" ne laisse pas de marques sur le sol.



SOLE 86



SOLE 86

### SRC (SRA+SRB)

|                                                | SOLE 86<br>PU - PU                                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>SRA</b><br>CERAMIC<br>DETERGENT<br>SOLUTION | FLAT<br>≥0.32<br>HEEL<br>(CONTACT AREA 7°)<br>≥0.28 |
| <b>SRB</b><br>STEEL<br>+ GLYCEROL              | FLAT<br>≥0.18<br>HEEL<br>(CONTACT AREA 7°)<br>≥0.13 |
|                                                | 0.40<br>0.32<br>0.19<br>0.24                        |

FAL 1531 2023/4 / 2011

## BERGAMO

86206-00




**S2 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Microfiber XTop  
Fodera: Teklife Batteriostatico 3D  
Soletta: Flyfit  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione:

Tige: Microfiber XTop  
Doublure: Teklife antibacterien 3D  
Premiere de propreté: Flyfit  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation:

Size: 35 - 48 | Weight: 510 gr.



## BIELLA

86205-00




**S2 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Microfiber XTop  
Fodera: Teklife Batteriostatico 3D  
Soletta: Flyfit  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione:

Tige: Microfiber XTop  
Doublure: Teklife antibacterien 3D  
Premiere de propreté: Flyfit  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation:

Size: 35 - 48 | Weight: 490 gr.



## VENEZIA

86203-00



**S2 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Microfiber XTop  
Fodera: Teklife Batteriostatico 3D  
Soletta: Flyfit  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione:

Tige: Microfiber XTop  
Doublure: Teklife antibacterien 3D  
Premiere de propreté: Flyfit  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation:

Size: 35 - 48 | Weight: 460 gr.



## VENEZIA

86203-01




**S2 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Microfiber XTop  
Fodera: Teklife Batteriostatico 3D  
Soletta: Flyfit  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione:

Tige: Microfiber XTop  
Doublure: Teklife antibacterien 3D  
Premiere de propreté: Flyfit  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation:

Size: 35 - 48 | Weight: 460 gr.





## ANCONA

86202-00




**S2 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Microfiber XTop  
Fodera: Teklife Batteriostatico 3D  
Soletta: Flyfit  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione:

Tige: Microfiber XTop  
Doublure: Teklife antibacterien 3D  
Premiere de propret : Flyfit  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation:

Size: 35 - 48 | Weight: 510 gr.



## NEW VERONA

86443-00



**S2 \*CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Microfiber XTop  
Fodera: Teklife Batteriostatico 3D  
Soletta: Flyfit  
Suola: PU Dual-Density SRC  
Puntale: Fiber cap SXT  
Antiperforazione:

Tige: Microfiber XTop  
Doublure: Teklife antibacterien 3D  
Premiere de propret : Flyfit  
Semelle: PU Dual-Density SRC  
Embout: Fiber cap SXT  
Anti-perforation:

Size: 35 - 48 | Weight: 500 gr.



CRYSTAL



## PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLE CALZATURE SIXTON PEAK®

POUR UN BON ENTRETIEN DES CHAUSSURES SIXTON PEAK®

| IT |

**USO E MANUTENZIONE:** Si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio delle calzature. È importante, durante la scelta, selezionare modello e misura idonei in base alle specifiche esigenze di protezione. Le calzature permettono di mantenere le caratteristiche di sicurezza indicate solo se regolarmente indossate e allacciate. Le protezioni contro i rischi indicate nella marcatura sono valide per calzature in buono stato di conservazione. Verificare con un attento esame visivo prima di ogni impiego il perfetto stato di conservazione del dispositivo e provvedere alla sua sostituzione nel caso si ravvisassero fenomeni di alterazione (eccessiva usura della suola, cattivo stato delle cuciture, distacco suola-tomaia, ecc..).

| FR |

**EMPLOI ET ENTRETIEN:** Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages et conséquences pouvant dériver d'une utilisation non appropriée des chaussures. Lors du choix, il est important de sélectionner le modèle et la pointure appropriés suivant les exigences spécifiques de protection. Les chaussures permettent de maintenir les caractéristiques de sécurité indiquées dans le marquage sont valables pour des chaussures en bon état de conservation. Vérifier avec un examen visuel approfondi avant toute utilisation le parfait l'état de conservation de l'équipement et le remplacer en cas de phénomènes évidents d'altération (usure excessive de la semelle, mauvais état des coutures, détachement semelle-tige etc.).



| IT |

Pulizia: il mantenimento delle caratteristiche della calzatura è favorito dalla buona conservazione della stessa, pertanto, è opportuno provvedere regolarmente alla sua pulitura:

01. Pulire le scarpe con una spazzola e acqua tiepida, oppure con un panno inumidito, strofinando delicatamente la zona da pulire.
02. Estrarre il plantare interno e lasciare asciugare la calzatura per bene dall'umidità accumulata a temperatura ambiente, si consiglia di non asciugare le calzature in prossimità o a contatto diretto con fonti di calore quali stufe, termosifoni, ecc.
03. Le scarpe con tomaia in pelle fiore si consiglia di trattare il pellame del tomaio con normale lucido o grasso per calzature.
04. Pulire le scamosciate, nabuk o microfibra con una spazzola a setole morbide, se necessario utilizzare anche un detergente spray.


Nota: non impiegare prodotti aggressivi quali benzene, acidi e solventi, in quanto possono compromettere le caratteristiche di qualità, sicurezza e durata del DPI.

| FR |

Nettoyage: le maintien des caractéristiques des chaussures est favorisé par leur bonne conservation, par conséquent il convient de les nettoyer régulièrement:

01. Nettoyer les chaussures avec une brosse et de l'eau tiède ou bien un chiffon humidifié, en frottant délicatement l'endroit à nettoyer.
02. Retirer la première de propreté orthopédique et laisser sécher la chaussure parfaitement de l'humidité accumulée à température ambiante, il est conseillé de ne pas sécher les chaussures à proximité ou au contact direct de sources de chaleur telles que poêles, radiateurs, etc.
03. Dans le cas de chaussures avec empeigne en cuir fleur, il est conseillé de traiter le cuir du dessus avec un cirage ordinaire ou de la graisse pour chaussures.
04. Nettoyer le cuir suédé, le nubuck ou la microfibre avec une brosse à poils doux, le cas échéant avoir recours aussi à un détergent spray.

Remarque: ne pas employer de produits agressifs tels que benzène, acides et solvants qui pourraient compromettre les caractéristiques de qualité, sécurité et durée des dispositifs de protection individuelle.

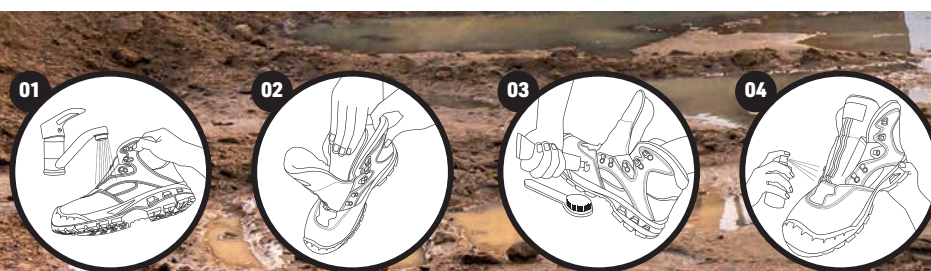

| IT |

**CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO:** a causa di molteplici fattori ambientali, come umidità e temperatura non è possibile definire una data certa di scadenza. Generalmente le calzature con fondo in Poliuretano hanno una durata di immagazzinamento ipotizzabile di tre anni, se conservate in ambienti asciutti, aerati e a temperatura non eccessivamente alta. Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. Queste calzature sono state realizzate senza l'impiego di materiali tossici o nocivi.

| FR |

**CONSERVATION ET ELIMINATION:** à cause de nombreux facteurs environnementaux tels que humidité et température il n'est pas possible de définir une date certaine d'échéance. En général les chaussures dotées de fond en Polyuréthane ont une durée de stockage supposable de trois ans, si elles sont conservées dans des milieux secs, aérés et à des températures non excessivement élevées. Eliminer le dispositif conformément aux normes en vigueur en matière de la protection de l'environnement et de collecte sélective des déchets. Ces chaussures ont été réalisées sans avoir recours à des matériaux toxiques ou nuisibles.





**MOVE  
SAFELY**

SIXTON.IT





**sixton**  
SAFETY SHOES  
**peak**



## CALZATURE SU COMMESSA



| IT |

**IN QUESTA SEZIONE SONO VISIBILI GLI ARTICOLI CHE SONO POTENZIALMENTE PRODUCIBILI CON ORDINI SU COMMESSA. (QUANTITÀ MINIMA PER ORDINE: 300 PAIA)  
GLI ARTICOLI DI LINEE GIÀ CONOSCIUTE POTREBBERO AVERE GIACENZE DI MAGAZZINO ANCORA PRESENTI; MENTRE LINEE NUOVE PRESENTANO PRODOTTI POTENZIALMENTE PRODUCIBILI.**

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
CONTATTATECI AL +39 049 8740771**

| FR |

CETTE SECTION MONTRE LES ARTICLES QUI PEUVENT ÊTRE POTENTIELLEMENT PRODUITS SUR COMMANDES SPÉCIFIQUES.  
(COMMANDE MINIMUM: 300 PAIRES)  
LES ARTICLES DES LIGNES DÉJÀ CONNUES POURRAIENT ÊTRE ENCORE DISPONIBLES EN STOCK; TANDIS QUE LES LIGNES NOUVELLES PEUVENT ÊTRE POTENTIELLEMENT PRODUITES.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, VEUILLEZ NOUS  
CONTACTER AU +39 049 8740771

**FORZA**

43452-05L S1P ESD

**FORZA BOA®**

43460-03L S3 SRC

**FORZA**

43452-07L SB FO EP SRC

**SLANCIO BOA®**

43458-01L S1P ESD

**SCATTO BOA®**

43459-00L S3 SRC

**FORZA HIGH**

43469-03L SB FO EP SRC

**ROLING Arctic Grip®**

89374-01L S3 HRO HI SRC

**MONTANA Arctic Grip®**

89156-36 S2 HRO HI CI SRC

**STEPPA**

88001-18L S3 HRO SRC

**TONALE**

30329-00L S3 HRO HI SRC

**ORTISEI**

30334-10L S3 HRO HI WR CI SRC





**ALLEGHE**

31450-01L S3 SRC \*CI AVAILABLE

**LAVAREDO ZIP**

31463-02L S3 CI SRC



EXCURSION

**LAND**

81153-11L S1P SRC

**LABRADOR**

81152-01L S1P SRC

**LAND**

81153-02L S1P SRC



ENDURANCE

**SIERRA**

81002-00L S3 \*CI SRC

**SIERRA**

81002-01L S3 SRC

**BADIA**

81088-07L S3 \*CI SRC

**TIMBA**

91294-01L S1P SRC ESD



RITMO

**SWING**

93343-01L S3 SRC ESD

**AVOLA**

90389-04 OBA EFO SRC

**AVOLA**

90389-05 OBA EFO SRC

**ADRIA**

94390-07 S2 \*CI SRC

**CREMA**

94394-04 S2 \*CI SRC

**ALA**

96429-01 OBA EFO SRC

**ALA**

96429-02 OBA EFO SRC

**ALBA**

95428-02 S2 \*CI SRC



## CHIUSI

95430-01

S2 \*CI SRC



SKIPPER LADY

## BELLARIA

83297-07LL

S1P SRC ESD



URBAN

## NISIDA

10037-14L

S3 \*CI SRC



TOURING

## STEEL

52440-00L

S3 SRC



## STEEL BOA®

52467-00L

S3 SRC



## COMO

53072-00

S2 SRC




HORIZON





The background features a dark, moody aesthetic with a white wireframe mesh structure that curves and flows across the frame. A horizontal band of solid red color is positioned in the middle, containing the word 'ACCESSORI' in white. A red wireframe mesh is also visible, partially obscured by the red band.

# **ACCESSORI**

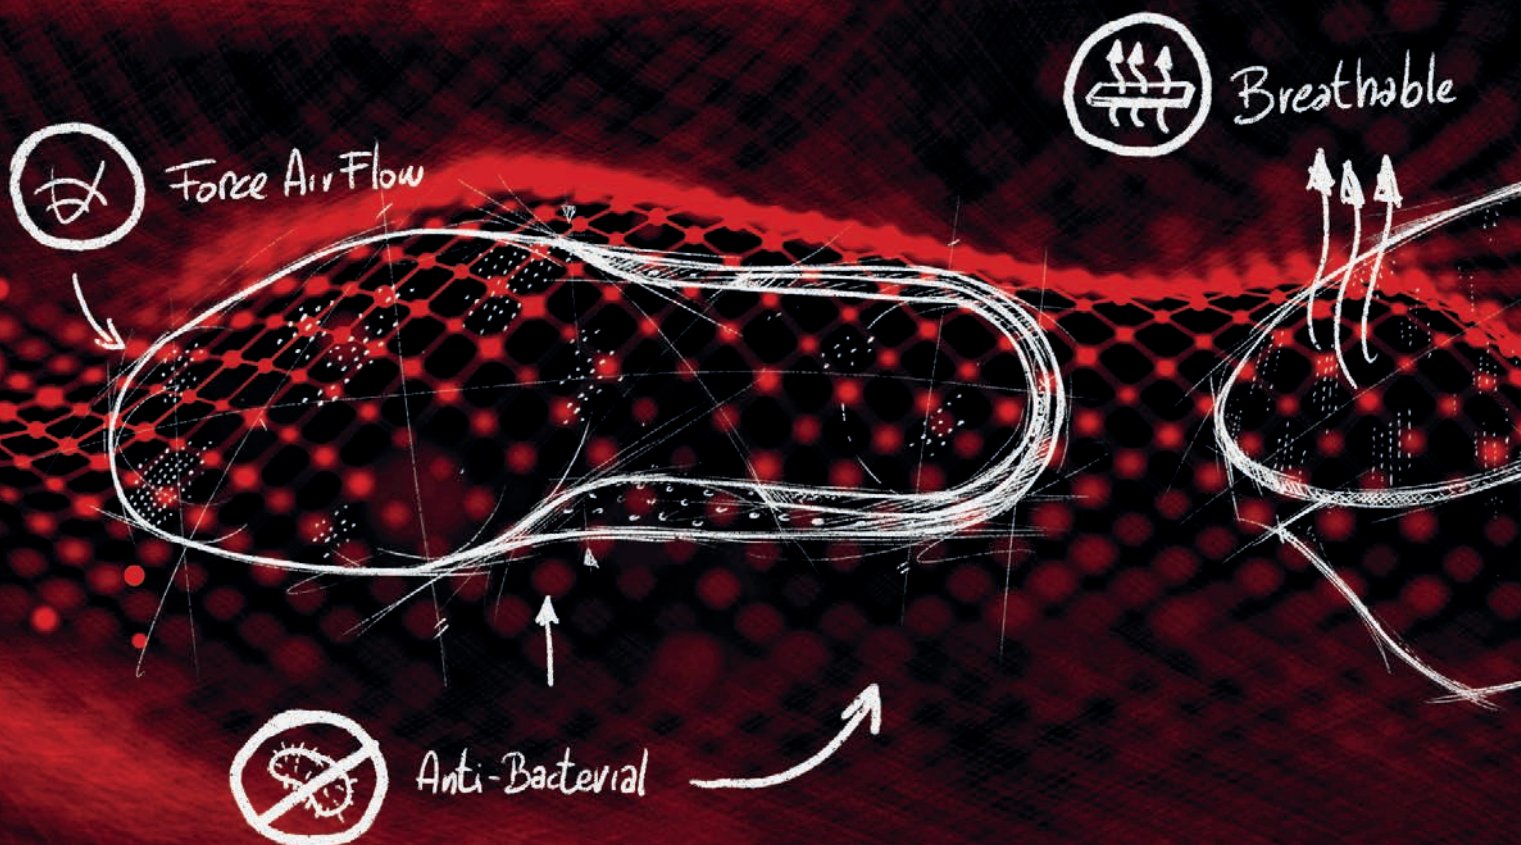

## DETTAGLIO PLANTARI

### LEGENDA

## DÉTAILS LES PREMIÈRES DE PROPRIÉTÉ

### LEGENDE



#### //FORCED AIR FLOW

Piede più asciutto grazie al ricircolo forzato dell'aria.  
Pied plus sec grâce au retour forcé de l'air.



#### //ANTI-STATIC

Per la dissipazione a terra della corrente elettrostatica.  
Pour la dissipation au sol du courant électrostatique.



#### //E.V.A.

Polimero termoformabile a densità controllata.  
Polymère thermoformable à densité contrôlée.



#### //ENERGY RESTORE

L'anatomia originaria viene subito ristabilita.  
L'anatomie d'origine est aussitôt rétablie.



#### //BREATHABLE

Traspirante.  
Respirant.



#### //PORON

Poliuretano microcellulare a alta capacità di ripristino energia.  
Polyuréthane microcellulaire à capacité élevée de rétablissement d'énergie.





# PLANTARI PER CALZATURE



## //FLYFIT

Piede più asciutto grazie al ricircolo forzato dell'aria.  
Pied plus sec grâce au retour forcé de l'air.



## //CI-PROTECTION

Temperatura costante anche in condizioni climatiche difficili.  
Température constante même dans des conditions climatiques difficiles.



## //ANTI-BACTERIAL

Proprietà battericide.  
Propriétés bactéricides.



## //D30° ZERO™

Recycled Material



## //SHOCK ABSORBER

Costante e confortevole sostegno del peso corporeo.  
Support du poids corporel constant et confortable.



## //4D XP GEL

La duttilità del gel per un migliore assorbimento dell'energia sul tallone.  
La ductilité du gel pour une meilleure absorption de l'énergie sur le talon.



## //RECYCLED FOAM

## COMPLETE ACC-SU SEC001



### Ogni piede è davvero unico

Il plantare semi-ortopedico Sixton Peak® Complete è stata realizzata in collaborazione con lo studio "Hartmann Orthopädie", per i lavoratori con anatomie atipiche del piede. Sixton Peak® Complete li aiuta a ricreare comfort, con una corretta postura, mantenendo le caratteristiche di sicurezza della calzatura.

### Chaque pied est vraiment unique

La première de propreté semi-orthopédique Sixton Peak® Complete a été réalisée avec la collaboration du cabinet "Hartmann Orthopädie", pour les travailleurs ayant des anatomies atypiques du pied. Sixton Peak® Complete les aide à recréer le confort, avec une posture correcte, tout en conservant les caractéristiques de sécurité de la chaussure.



## ARCH SUPPORT LOW ACC-SUCAL01



### Plantare con support arco plantare Low + HEEL ADAPTER

Plantare anatomico con arco di 3 altezze differenti, per ammortizzare e sostenere in modo ottimale, uniforme e personalizzato, e diverse morfologie del piede.

### La première de propreté avec support de la voûte plantaire Low + HEEL ADAPTER

Première de propreté avec voûte anatomique de 3 hauteurs différentes, pour amortir et soutenir d'une façon optimale, uniforme et personnalisée les plusieurs morphologies du pied.



## ARCH SUPPORT MEDIUM ACC-SUCAM01



### Plantare con support arco plantare Medium + HEEL ADAPTER

Plantare anatomico con arco di 3 altezze differenti, per ammortizzare e sostenere in modo ottimale, uniforme e personalizzato, e diverse morfologie del piede.

### La première de propreté avec support de la voûte plantaire Medium + HEEL ADAPTER

Première de propreté avec voûte anatomique de 3 hauteurs différentes, pour amortir et soutenir d'une façon optimale, uniforme et personnalisée les plusieurs morphologies du pied.



## ARCH SUPPORT HIGH ACC-SUCAH01



### Plantare con support arco plantare High + HEEL ADAPTER

Plantare anatomico con arco di 3 altezze differenti, per ammortizzare e sostenere in modo ottimale, uniforme e personalizzato, e diverse morfologie del piede.

### La première de propreté avec support de la voûte plantaire High + HEEL ADAPTER

Première de propreté avec voûte anatomique de 3 hauteurs différentes, pour amortir et soutenir d'une façon optimale, uniforme et personnalisée les plusieurs morphologies du pied.





## EXPANDER SXT

### ACC SU EXAA01



### Assorbe gli urti, disperde e recupera energia prodotta

Multistrato comfort con supporto E.V.A. HD forato e PORON® nella zona tacco e pianta per assorbire colpi.

Un cuscino gel nel calcagno per un cushion eccezionale e FLYFIT su tutto il piede per traspirabilità e durata.

### Absorbe les chocs, déverse et rétablit toute l'énergie produite

Un multicouche de confort. Support entier en E.V.A. HD foré. PORON® dans la zone du talon et de la plante, pour absorber les coups.

Pour le talon un coussin en gel pour un amortis except. FLYFIT sur tout le pied pour respirabilité et durée.



## CLIMACTION FIT 337

### ACC SUCL02



### Plantare anatomico assorbente e traspirante con sistema a celle aperte

Plantare estraibile anatomica ed ergonomica. Supporto in foam a cellule aperte assorbente e traspirante. Mantiene il piede fresco. Termoformatura progettata per un comfort eccezionale.

### Première de propreté intérieure anatomique et absorbant respirante avec le système à cellules ouvertes

La première de propreté extractible anatomique et ergonomique. Support en Foam à cellules ouvertes absorbant et respirant. Maintient le pied frais. Thermoformage conçu pour un confort exceptionnel.



## QRS01

### ACC SUQRAA01



### Confortevole cuscino in memory foam che accoglie il piede mantenendo intatta l'anatomia

Struttura a multistrato per sfruttare le particolarità di ogni singolo componente.

A contatto con il piede un morbido tessuto molto traspirante e resistente all'usura. Immediatamente sotto un confortevole cuscino in memory foam che accoglie il piede mantenendo intatta l'anatomia.

### Une couche confortable de mousse en memory foam qui reçoit le pied, tout en respectant son anatomie

Structure multicouche pour utiliser les particularités de chaque composant.

Au contact direct du pied un tissu souple très respirant et résistant à l'usure. Immédiatement au-dessous une couche confortable de mousse en memory foam qui reçoit le pied, tout en respectant son anatomie.



## QRS02

### ACC SUQRAR01



### Plantare anatomico composta da materiali riciclati al 70% che accoglie il piede mantenendo intatta l'anatomia

Struttura a multistrato per sfruttare le particolarità di ogni singolo componente.

A contatto con il piede un morbido tessuto molto traspirante e resistente all'usura. Immediatamente sotto un confortevole cuscino in memory foam che accoglie il piede mantenendo intatta l'anatomia.

### La première de propreté composée à 70% de matériaux recyclés qui reçoit mieux soutien? le pied, tout en gardant son anatomie

Structure multicouche pour utiliser les particularités de chaque composant.

Au contact direct du pied un tissu souple très respirant et résistant à l'usure. Immédiatement au-dessous une couche confortable de mousse en memory foam qui reçoit le pied, tout en respectant son anatomie.





**FIVE 4 FIT** / **FIVE 4 FIT**  
 ACC SUCFF01 / ACC SUCSL01

**Morbido cuscino in memory che  
accoglie il piede mantenendo  
intatta l'anatomia**

Plantare anatomico altamente traspirante ed assorbente. Struttura multistrato per sfruttare le particolarità di ogni singolo componente. Un asciutto e morbido abbraccio del cuscino in memory.

**Sec, avec Une confortable couche  
de mousse à mémoire**

La première de propreté anatomique très respirante et absorbante. Structure multicouche pour profiter des particularités de chaque composant. Sec et confortable avec une couche de mousse à mémoire.


**FIVE 4 FIT LADY**  
 ACC SUCGG01

**Morbido cuscino in memory che  
accoglie il piede mantenendo  
intatta l'anatomia**

Plantare anatomico altamente traspirante ed assorbente. Struttura multistrato per sfruttare le particolarità di ogni singolo componente. Un asciutto e morbido abbraccio del cuscino in memory.

**Sec, avec Une confortable couche  
de mousse à mémoire**

La première de propreté anatomique très respirante et absorbante. Structure multicouche pour profiter des particularités de chaque composant. Sec et confortable avec une couche de mousse à mémoire.


**TALENT FIT**  
 ACC SUCHH01

**Plantare estraibile anatomico ed  
ergonomico**

Plantare anatomico altamente traspirante ed assorbente. Struttura multistrato per sfruttare le particolarità di ogni singolo componente. Inserto in D30® Zero™, assorbe e dissipa l'energia durante la camminata.

**Première de Propreté intérieure  
anatomique et ergonomique  
amovible**

Première de Propreté anatomique très respirante et absorbante. Structure multicouche pour profiter des particularités de chaque composant. L'insert en matériau D30® Zero absorbe et dissipe l'énergie pendant la marche.


**DUAL INSULATION 2.0**  
 ACC SUCDI02

**Plantare con protezione dal freddo  
e materiale riciclato**

Plantare ideale per calzature con protezione dal freddo. La presenza di feltro con un film "alluminizzato" per l'isolamento dal fondo rende il piede asciutto e caldo. Rappresenta un passo avanti sia dal punto di vista del comfort che dal punto di vista della sostenibilità ambientale grazie alla presenza di un soffice strato di materiale riciclato.

**Première de propreté avec isolation  
du froid et matériau recyclé**

La première de propreté idéale pour chaussures avec protection du froid "CI". La présence d'un feutre avec un film "aluminisé" pour l'isolation du fond maintient le pied sec et chaud. Il représente un pas en avant tant du point de vue du confort que de la durabilité environnementale grâce à une couche douce de matériau recyclé.



## DUAL INSULATION

ACC SUCDI01



### Plantare anatomico con isolamento dal freddo

Plantare ideale per l'inverno e per calzature con protezione dal freddo "CI". Composta da un feltro ad alta resistenza e assorbimento per un piede asciutto e caldo, con un film "alluminizzato" per l'isolamento dal fondo.

### Première de propreté anatomique avec isolation du froid

La première de propreté idéale pour l'hiver et pour chaussures avec protection du froid "CI". Formée d'un feutre, à haute résistance et absorption, qui maintient le pied sec et chaud et un film "aluminisé" pour l'isolation des pieds du sol.



## COMPLETE+ LOW

ACC SU SECL02 / 951620831275XX



### "LOW" con una correzione minima nel arco plantare

Il nuovo sistema di plantare anatomico "Complete + " by Secosol®, studiate in collaborazione con lo studio "Hartmann Orthopädie", sono ideate per i lavoratori che scelgono le calzature Sixton Peak®. Attraverso la sua anatomia integrata, aiuta a ridurre gli stress nelle attività di tutti i giorni. Una maggiore stabilità nella camminata e riducendo l'affaticamento.

### "LOW" avec une moindre correction de la voûte plantaire

Le nouveau système de première de propreté anatomiques "Complete + " by Secosol®, spécialement conçues en collaboration avec le cabinet "Hartmann Orthopädie", est prévu pour les travailleurs qui choisissent les chaussures Sixton Peak®. En raison de son anatomie intégrée, il aide à réduire les stress dans les activités de tous les jours. Une plus grande stabilité dans la démarche pour réduire la fatigue.



## COMPLETE+ MID

ACC SU SECM02 / 951620831276XX



### "MID" con una media correzione nel arco plantare

Il nuovo sistema di plantare anatomico "Complete + " by Secosol®, studiate in collaborazione con lo studio "Hartmann Orthopädie", sono ideate per i lavoratori che scelgono le calzature Sixton Peak®. Attraverso la sua anatomia integrata, aiuta a ridurre gli stress nelle attività di tutti i giorni. Una maggiore stabilità nella camminata e riducendo l'affaticamento.

### "MID" avec une correction moyenne de la voûte plantaire

Le nouveau système de première de propreté anatomiques "Complete + " by Secosol®, spécialement conçues en collaboration avec le cabinet "Hartmann Orthopädie", est prévu pour les travailleurs qui choisissent les chaussures Sixton Peak®. En raison de son anatomie intégrée, il aide à réduire les stress dans les activités de tous les jours. Une plus grande stabilité dans la démarche pour réduire la fatigue.



## COMPLETE+ HIGH

ACC SU SECH02 / 951620831277XX



### "HIGH", con una maggiore correzione nel arco plantare

Il nuovo sistema di plantare anatomico "Complete + " by Secosol®, studiate in collaborazione con lo studio "Hartmann Orthopädie", sono ideate per i lavoratori che scelgono le calzature Sixton Peak®. Attraverso la sua anatomia integrata, aiuta a ridurre gli stress nelle attività di tutti i giorni. Una maggiore stabilità nella camminata e riducendo l'affaticamento.

### "HIGH", avec une plus grande correction de la voûte plantaire

Le nouveau système de première de propreté anatomiques "Complete + " by Secosol®, spécialement conçues en collaboration avec le cabinet "Hartmann Orthopädie", est prévu pour les travailleurs qui choisissent les chaussures Sixton Peak®. En raison de son anatomie intégrée, il aide à réduire les stress dans les activités de tous les jours. Une plus grande stabilité dans la démarche pour réduire la fatigue.



# SIXTON PEAK® CORPORATE

## POLO

code: ACC-TSRTC01

Polo 95% cotone e 5% Lycra. Collo e bordo manica costa 1x1. Nastro di rinforzo collo. Bottone di scorta.

### TAGLIE

M - L - XL - XXL

### SINGLE PACKAGE

Polo 95% coton et 5% Lycra  
Tailles: M-L-XL-XXL  
Conditionnement: 1 pièce



## BAG

### SIXTON PEAK®

code: ACC BGRS001



## ACCESSORI

## DISPLAY DA BANCO

code: ACC ESPCAR001

Espositore in cartone per calzature da banco per il tuo punto vendita

présentoir de comptoir en carton pour votre point de vente



## BORSONE

code: ACC BGFS01



## LACCI

code: ACC-LA A800110 | cm. 110  
code: ACC-LA A800130 | cm. 130

Confezione di 10 paia lacci cm. 110/130. Colore Nero.

Sachet de 10 paires de lacets noir.  
Longueur 110/130 cm.



## COPRILACCI

code: ACC 540922

Coprilaccio in nylon.  
Couvre-lacets en nylon.





# FEETVIEW


code: ACC FTWBA01

La taglia della vostra calzatura. Misurate il vostro piede come mostrato in fig.1; scorrete lungo la colonna (1,2,3) relativa alla linea della vostra nuova Sixton Peak® e in corrispondenza della lunghezza del vostro piede trovate la taglia giusta per voi.

La taille de votre chaussure. Mesurez votre pied comme indiqué sur la fig.1; sélectionnez la colonne (1,2,3) relative à la ligne de votre nouveau Sixton Peak® et à la longueur de votre pied trouvez la bonne taille pour vous.



## WIDTH



- 10,0:** Modular FIT "S"  
**10,5:** Horizon  
**11,0:** Diventure, Helevo, Resolute, Polar, Scout, Excursion, Atlantida, Endurance, Ritmo, Ritmo Cross, Skipper, Skipper Lady, Urban, Touring, Crystal, Just Grip, Just Grip Lady  
**12,5:** Modular FIT "L"

## FOOT SIZE

- CM** Length in centimeters  
**UK** UK size  
**1** Size for lines: Helevo, Ritmo, Ritmo Cross, Scout, Horizon, Skipper, Just Grip  
**2** Size for lines: Diventure, Polar, Atlantida, Endurance, Resolute, Urban, Touring, Crystal, Excursion  
**3** Size for lines: Skipper Lady, Just Grip Lady

| UK     | 1  | 2  | 3  | CM |
|--------|----|----|----|----|
|        |    |    | 35 | 21 |
|        | 35 | 36 | 36 | 22 |
| 3      | 36 | 37 | 37 | 23 |
| 4      | 37 | 38 | 38 | 24 |
| 4 1/2  | 38 | 39 | 39 | 25 |
| 5      | 39 | 40 | 40 | 26 |
| 6      | 40 | 41 | 41 | 27 |
| 7      | 41 | 42 | 42 | 28 |
| 8      | 42 | 43 |    | 29 |
| 9      | 43 | 44 |    | 30 |
| 10     | 44 | 45 |    | 31 |
| 11     | 45 | 46 |    | 32 |
| 12     | 46 | 47 |    |    |
| 13     | 47 | 48 |    |    |
| 14     | 48 | 49 |    |    |
| 14 1/2 |    | 50 |    |    |

### DISPLAY DA BANCO

#### HELEVO

code: ACC ESPCAR003

Espositore in cartone per calzature da banco per il tuo punto vendita

présentoir de comptoir en carton pour votre point de vente



### DISPLAY DA BANCO

#### DIVENTURE

code: ACC ESPCAR004

Espositore in cartone per calzature da banco per il tuo punto vendita

présentoir de comptoir en carton pour votre point de vente



# DOUBLE SIDED DISPLAY STAND

## HELEVO / DIVENTURE

code: ACC METFLR03

Espositore bifacciale per calzature e suole dal concept design fortemente comunicativo e funzionale, può essere inserito con facilità in qualsiasi store

Présentoir double face pour chaussures et premières de propreté avec un design conceptuel hautement communicatif et fonctionnel, qui peut être facilement utilisé dans n'importe quel magasin



Side "The Origin of Quality"



Side "Helevo / Diventure"

ACCESSORI



### DISPLAY

#### RESOLUTE SYSTEM TECHNOLOGY

code: ACC ESPCAR002

Espositore in cartone per calzature da banco per il tuo punto vendita

présentoir de comptoir en carton pour votre point de vente



ACCESSORI

### BAG

#### RESOLUTE SYSTEM TECHNOLOGY

code: ACC BGRS002



### T-SHIRT

#### RESOLUTE SYSTEM TECHNOLOGY

TAGLIE

S code: ACC-TSRES03  
M code: ACC-TSREM03  
L code: ACC-TSREL03  
XL code: ACC-TSREXL03



# KIT RESOLUTE SYSTEM TECHNOLOGY

code: ACC D30KIT001

RESOLUTE  
SYSTEM TECHNOLOGY

D30®


È l'espositore dedicato alla linea Resolute D30® con la sezione reale di una mezza calzatura, per informare e promuovere tutti i benefits e far sperimentare in diretta l'assorbimento dell'impatto con il nuovo polimero.


C'est le présentoir dédié à la ligne Resolute D30® avec la section réelle d'une demi-chaussure, pour informer et promouvoir tous les avantages et expérimenter directement l'absorption de l'impact avec le nouveau polymère.




ACCESSORI

## How D30® technologies work

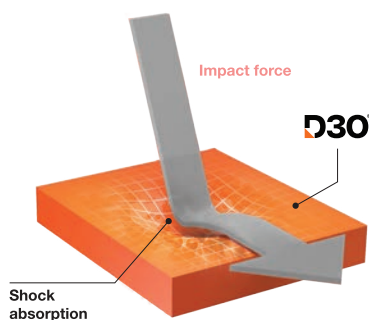

-  Soft and flexible material
-  Absorbs and dissipates impact energy
-  Return to flexible state

## Drop Test



Watch E.V.A.  
bounce



Watch D30®  
absorb the shock

# LE COLLEZIONI SIXTON PEAK® A MAGAZZINO

UN APERÇU GÉNÉRAL SUR LA COLLECTION

|    | MODELLO       | CODICE    | PAG | LINEA          |
|----|---------------|-----------|-----|----------------|
| 1  | ADAMELLO      | 81016-00L | 75  | ENDURANCE      |
| 2  | ADRIA         | 94390-03  | 99  | SKIPPER        |
| 3  | ADRIA         | 98390-00  | 111 | JUST GRIP      |
| 4  | ADRIA         | 94390-07  | 146 | SKIPPER        |
| 5  | ADRIA HIGH    | 94391-02  | 98  | SKIPPER        |
| 6  | ADVENTURE     | 88039-00L | 54  | POLAR          |
| 7  | AGILE         | 10267-03L | 128 | TOURING        |
| 8  | ALA           | 95429-00  | 105 | SKIPPER LADY   |
| 9  | ALA           | 99429-03  | 118 | JUST GRIP LADY |
| 10 | ALA           | 99429-04  | 118 | JUST GRIP LADY |
| 11 | ALA           | 96429-01  | 146 | SKIPPER LADY   |
| 12 | ALA           | 96429-02  | 146 | SKIPPER LADY   |
| 13 | ALBA          | 95428-00  | 105 | SKIPPER LADY   |
| 14 | ALBA          | 95428-02  | 146 | SKIPPER LADY   |
| 15 | ALBA HIGH     | 95442-00  | 105 | SKIPPER LADY   |
| 16 | ALLEGHE       | 31450-00L | 65  | EXCURSION      |
| 17 | ALLEGHE       | 31450-02L | 65  | EXCURSION      |
| 18 | ALLEGHE       | 31450-01L | 145 | EXCURSION      |
| 19 | ANCONA        | 86202-00  | 139 | CRYSTAL        |
| 20 | ANDALO        | 81017-00L | 76  | ENDURANCE      |
| 21 | ANDORA        | 99476-00L | 117 | JUST GRIP LADY |
| 22 | ANDORA        | 99476-01  | 118 | JUST GRIP LADY |
| 23 | ANVERSA       | 45527-00L | 43  | RESOLUTE       |
| 24 | ANVERSA BOA®  | 45553-00L | 43  | RESOLUTE       |
| 25 | ARESE         | 98422-00L | 110 | JUST GRIP      |
| 26 | ARESE         | 98422-02  | 110 | JUST GRIP      |
| 27 | ARKO BOA®     | 81184-03L | 74  | ENDURANCE      |
| 28 | AUCKLAND      | 94378-00L | 96  | SKIPPER        |
| 29 | AUCKLAND      | 94378-10  | 97  | SKIPPER        |
| 30 | AUCKLAND      | 90378-11  | 97  | SKIPPER        |
| 31 | AUCKLAND      | 94378-08L | 97  | SKIPPER        |
| 32 | AUCKLAND      | 98378-07L | 108 | JUST GRIP      |
| 33 | AUCKLAND      | 18378-13  | 108 | JUST GRIP      |
| 34 | AUCKLAND HI   | 94405-00L | 96  | SKIPPER        |
| 35 | AUCKLAND HIGH | 98405-02L | 108 | JUST GRIP      |
| 36 | AVALON        | 88056-05L | 53  | POLAR          |
| 37 | AVOLA         | 94389-02  | 99  | SKIPPER        |
| 38 | AVOLA         | 98389-07  | 111 | JUST GRIP      |
| 39 | AVOLA         | 18389-08  | 111 | JUST GRIP      |
| 40 | AVOLA         | 98389-06  | 111 | JUST GRIP      |

|    | MODELLO       | CODICE     | PAG | LINEA          |
|----|---------------|------------|-----|----------------|
| 41 | AVOLA         | 90389-04   | 146 | SKIPPER        |
| 42 | AVOLA         | 90389-05   | 146 | SKIPPER        |
| 43 | BADIA         | 81088-06L  | 77  | ENDURANCE      |
| 44 | BADIA         | 81088-07L  | 145 | ENDURANCE      |
| 45 | BALZO         | 43457-03L  | 41  | RESOLUTE       |
| 46 | BARBER        | 18400-01   | 109 | JUST GRIP      |
| 47 | BARBER        | 98400-02L  | 110 | JUST GRIP      |
| 48 | BELLARIA      | 83297-07LL | 147 | URBAN          |
| 49 | BELLUNO       | 82295-05LM | 123 | URBAN          |
| 50 | BELLUNO       | 82295-06LS | 123 | URBAN          |
| 51 | BELLUNO       | 83295-07LL | 124 | URBAN          |
| 52 | BELVEDERE     | 95416-01   | 103 | SKIPPER LADY   |
| 53 | BERGAMO       | 86206-00   | 138 | CRYSTAL        |
| 54 | BIELLA        | 86205-00   | 138 | CRYSTAL        |
| 55 | BOMA          | 95401-04L  | 104 | SKIPPER LADY   |
| 56 | BOMA          | 95401-01L  | 104 | SKIPPER LADY   |
| 57 | BOMA          | 95401-05L  | 104 | SKIPPER LADY   |
| 58 | BOMA          | 99401-08L  | 116 | JUST GRIP LADY |
| 59 | BOMA          | 19401-07   | 117 | JUST GRIP LADY |
| 60 | BOMA          | 19401-11   | 117 | JUST GRIP LADY |
| 61 | BOMA          | 19401-10   | 117 | JUST GRIP LADY |
| 62 | BOMA HIGH     | 99413-01L  | 116 | JUST GRIP LADY |
| 63 | BORMIO BOA®   | 70535-03L  | 30  | DIVENTURE      |
| 64 | BRAVE         | 43453-01L  | 38  | RESOLUTE       |
| 65 | BRAVE         | 43453-00L  | 38  | RESOLUTE       |
| 66 | BREK          | 91496-00L  | 87  | RITMO          |
| 67 | BRENNERO BOA® | 70534-03L  | 30  | DIVENTURE      |
| 68 | BRESCIA       | 82296-05LM | 124 | URBAN          |
| 69 | BRESCIA       | 82296-06LS | 124 | URBAN          |
| 70 | BRESCIA       | 83296-07LL | 124 | URBAN          |
| 71 | BRESCIA       | 82296-02LM | 124 | URBAN          |
| 72 | BRESCIA       | 82296-03LS | 124 | URBAN          |
| 73 | CANTÙ         | 82151-00L  | 122 | URBAN          |
| 74 | CAPRI         | 82149-00   | 122 | URBAN          |
| 75 | CAPRI         | 82149-01   | 122 | URBAN          |
| 76 | CAPRI         | 82149-16L  | 122 | URBAN          |
| 77 | CAPRI         | 82149-11L  | 123 | URBAN          |
| 78 | CAPRI         | 83149-17L  | 123 | URBAN          |
| 79 | CAPRI         | 82149-12L  | 123 | URBAN          |
| 80 | CAPUA         | 10327-02   | 128 | TOURING        |



|     | MODELLO         | CODICE    | PAG | LINEA          |
|-----|-----------------|-----------|-----|----------------|
| 81  | CARENA          | 94408-03L | 96  | SKIPPER        |
| 82  | CHiusi          | 95430-00  | 105 | SKIPPER LADY   |
| 83  | CHiusi          | 95430-01  | 147 | SKIPPER LADY   |
| 84  | CIMA            | 95398-02L | 102 | SKIPPER LADY   |
| 85  | CIMA            | 96398-05  | 103 | SKIPPER LADY   |
| 86  | CIMA            | 95398-03L | 103 | SKIPPER LADY   |
| 87  | CIMA            | 95398-04  | 103 | SKIPPER LADY   |
| 88  | CIMA            | 99398-07L | 116 | JUST GRIP LADY |
| 89  | CIMA            | 19398-06  | 116 | JUST GRIP LADY |
| 90  | COMO            | 53072-00L | 133 | HORIZON        |
| 91  | COMO            | 53072-03  | 133 | HORIZON        |
| 92  | COMO            | 53072-00  | 147 | HORIZON        |
| 93  | CORVARA         | 81087-15L | 76  | ENDURANCE      |
| 94  | CORVARA         | 81087-05L | 76  | ENDURANCE      |
| 95  | CORVARA         | 81087-06L | 76  | ENDURANCE      |
| 96  | CREMA           | 94394-02  | 99  | SKIPPER        |
| 97  | CREMA           | 94394-04  | 146 | SKIPPER        |
| 98  | CUBAN           | 91328-00L | 82  | RITMO          |
| 99  | CUBAN           | 91328-03  | 82  | RITMO          |
| 100 | CUBAN           | 91328-03L | 82  | RITMO          |
| 101 | CUBAN           | 91328-01L | 83  | RITMO          |
| 102 | CUBAN           | 91328-09L | 83  | RITMO          |
| 103 | CUBAN           | 98328-18L | 112 | JUST GRIP      |
| 104 | CUBAN           | 98328-17L | 112 | JUST GRIP      |
| 105 | CUBAN BOA®      | 91373-00L | 83  | RITMO          |
| 106 | CUBAN HIGH      | 91370-00L | 82  | RITMO          |
| 107 | CUBAN HIGH BOA® | 91555-00L | 83  | RITMO          |
| 108 | CUPRA           | 53071-19  | 133 | HORIZON        |
| 109 | CUPRA           | 53071-16  | 134 | HORIZON        |
| 110 | CUPRA           | 53071-17  | 134 | HORIZON        |
| 111 | CUPRA           | 53071-26L | 134 | HORIZON        |
| 112 | DANCE           | 91195-40L | 86  | RITMO          |
| 113 | DANCE           | 91195-42L | 87  | RITMO          |
| 114 | DANCE           | 91195-24L | 86  | RITMO          |
| 115 | DANCE           | 91195-41L | 86  | RITMO          |
| 116 | DANCE           | 91195-00L | 88  | RITMO          |
| 117 | DEALER BOOT     | 10349-00L | 128 | TOURING        |
| 118 | DEALER BOOT     | 10349-01L | 129 | TOURING        |
| 119 | DOBBIACO        | 31447-01L | 65  | EXCURSION      |
| 120 | DOBLE           | 91517-02L | 84  | RITMO          |

|     | MODELLO               | CODICE    | PAG | LINEA     |
|-----|-----------------------|-----------|-----|-----------|
| 121 | DUILYO                | 18444-00  | 110 | JUST GRIP |
| 122 | ELDORADO              | 80117-08L | 68  | ATLANTIDA |
| 123 | ELDORADO              | 80117-00L | 68  | ATLANTIDA |
| 124 | ELDORADO Arctic Grip® | 89117-15L | 52  | POLAR     |
| 125 | ELDORADO Hdry®        | 88117-10L | 54  | POLAR     |
| 126 | EMPIRE                | 88169-00L | 52  | POLAR     |
| 127 | EMPIRE                | 88169-03L | 53  | POLAR     |
| 128 | EXPLORER              | 80118-05L | 68  | ATLANTIDA |
| 129 | FIEMME                | 31471-00L | 65  | EXCURSION |
| 130 | FORZA                 | 43452-03L | 36  | RESOLUTE  |
| 131 | FORZA                 | 43452-10L | 37  | RESOLUTE  |
| 132 | FORZA                 | 43452-12L | 38  | RESOLUTE  |
| 133 | FORZA                 | 43452-11L | 40  | RESOLUTE  |
| 134 | FORZA                 | 43452-13L | 40  | RESOLUTE  |
| 135 | FORZA                 | 43452-05L | 144 | RESOLUTE  |
| 136 | FORZA                 | 43452-07L | 144 | RESOLUTE  |
| 137 | FORZA BOA®            | 43460-02L | 36  | RESOLUTE  |
| 138 | FORZA BOA®            | 43460-06L | 36  | RESOLUTE  |
| 139 | FORZA BOA®            | 43460-09L | 37  | RESOLUTE  |
| 140 | FORZA BOA®            | 43460-08L | 39  | RESOLUTE  |
| 141 | FORZA BOA®            | 43460-07L | 39  | RESOLUTE  |
| 142 | FORZA BOA®            | 43460-11  | 41  | RESOLUTE  |
| 143 | FORZA BOA®            | 45460-15L | 43  | RESOLUTE  |
| 144 | FORZA BOA®            | 43460-03L | 144 | RESOLUTE  |
| 145 | FORZA DIELECTRIC      | 43452-09L | 37  | RESOLUTE  |
| 146 | FORZA HIGH            | 43469-05L | 38  | RESOLUTE  |
| 147 | FORZA HIGH            | 43469-06L | 40  | RESOLUTE  |
| 148 | FORZA HIGH            | 43469-04L | 40  | RESOLUTE  |
| 149 | FORZA HIGH DIELECTRIC | 43469-03L | 144 | RESOLUTE  |
| 150 | FORZA HIGH BOA®       | 43477-03L | 39  | RESOLUTE  |
| 151 | FORZA HIGH BOA®       | 43477-02L | 39  | RESOLUTE  |
| 152 | FORZA HIGH BOA®       | 45477-09L | 43  | RESOLUTE  |
| 153 | FORZA HIGH BOA®       | 45477-12L | 44  | RESOLUTE  |
| 154 | FORZA HIGH BOA®       | 45477-13L | 44  | RESOLUTE  |
| 155 | GAMMA                 | 52421-01L | 133 | HORIZON   |
| 156 | GARDENA               | 70538-05L | 30  | DIVENTURE |
| 157 | GRINDER               | 94403-02L | 97  | SKIPPER   |
| 158 | ILLINOIS              | 52023-15L | 132 | HORIZON   |
| 159 | ILLINOIS              | 53023-13  | 132 | HORIZON   |
| 160 | KENTUCKY              | 52022-14L | 132 | HORIZON   |

|     | MODELLO              | CODICE    | PAG | LINEA        |
|-----|----------------------|-----------|-----|--------------|
| 161 | KENTUCKY             | 53022-12  | 132 | HORIZON      |
| 162 | LABRADOR             | 81152-00L | 77  | ENDURANCE    |
| 163 | LABRADOR             | 81152-01L | 145 | ENDURANCE    |
| 164 | LAND                 | 81153-18L | 75  | ENDURANCE    |
| 165 | LAND                 | 81153-01L | 77  | ENDURANCE    |
| 166 | LAND                 | 81153-11L | 145 | ENDURANCE    |
| 167 | LAND                 | 81153-02L | 145 | ENDURANCE    |
| 168 | LAVAREDO             | 30407-01L | 58  | SCOUT        |
| 169 | LAVAREDO ZIP         | 30463-00L | 58  | SCOUT        |
| 170 | LAVAREDO ZIP         | 31463-02L | 145 | EXCURSION    |
| 171 | LUGANO               | 82201-00L | 123 | URBAN        |
| 172 | MAMBO                | 91192-01L | 88  | RITMO        |
| 173 | MAMBO                | 91192-04L | 89  | RITMO        |
| 174 | MARMOLADA            | 70539-01L | 31  | DIVENTURE    |
| 175 | MARMOLADA            | 70539-05L | 31  | DIVENTURE    |
| 176 | MARMOLADA ZIP        | 70550-00L | 30  | DIVENTURE    |
| 177 | MENEITO              | 91355-00L | 84  | RITMO        |
| 178 | MENEITO              | 91355-01  | 84  | RITMO        |
| 179 | MENEITO BOA®         | 91439-01L | 84  | RITMO        |
| 180 | MOKA                 | 95427-00L | 104 | SKIPPER LADY |
| 181 | MONTANA              | 81156-00L | 78  | ENDURANCE    |
| 182 | MONTANA              | 81156-07L | 78  | ENDURANCE    |
| 183 | MONTANA              | 81156-22L | 78  | ENDURANCE    |
| 184 | MONTANA              | 81156-05L | 78  | ENDURANCE    |
| 185 | MONTANA              | 81156-23L | 79  | ENDURANCE    |
| 186 | MONTANA              | 81156-17L | 79  | ENDURANCE    |
| 187 | MONTANA Arctic Grip® | 89156-36  | 144 | POLAR        |
| 188 | MONTAUK              | 81154-11L | 74  | ENDURANCE    |
| 189 | MUSCLE HIGH          | 43486-00L | 42  | RESOLUTE     |
| 190 | MUSCLE HIGH BOA®     | 43488-01L | 42  | RESOLUTE     |
| 191 | NEON BOA®            | 66532-01L | 22  | HELEVO       |
| 192 | NEON BOA®            | 66532-03L | 23  | HELEVO       |
| 193 | NEW VERONA           | 86443-00  | 139 | CRYSTAL      |
| 194 | NEWPORT BOA®         | 94379-03L | 96  | SKIPPER      |
| 195 | NEWPORT BOA®         | 98379-04L | 108 | JUST GRIP    |
| 196 | NISIDA               | 10037-13L | 129 | TOURING      |
| 197 | NISIDA               | 10037-14L | 147 | TOURING      |
| 198 | ORTISEI              | 30334-00L | 58  | SCOUT        |
| 199 | ORTISEI              | 30334-09L | 60  | SCOUT        |
| 200 | ORTISEI              | 30334-10L | 144 | SCOUT        |

|     | MODELLO             | CODICE    | PAG | LINEA       |
|-----|---------------------|-----------|-----|-------------|
| 201 | ORTISEI BOA®        | 30437-00L | 58  | SCOUT       |
| 202 | ORTLES              | 30335-00L | 59  | SCOUT       |
| 203 | ORTLES BOA®         | 30475-00L | 59  | SCOUT       |
| 204 | ORTLES Hdry®        | 30335-02L | 59  | SCOUT       |
| 205 | PASITOS             | 91253-11L | 85  | RITMO       |
| 206 | PASITOS             | 91253-00L | 85  | RITMO       |
| 207 | PASITOS             | 91253-01L | 85  | RITMO       |
| 208 | PASITOS             | 93253-26L | 93  | RITMO CROSS |
| 209 | PASITOS HI          | 91289-00L | 85  | RITMO       |
| 210 | PASITOS HI          | 93289-03L | 92  | RITMO CROSS |
| 211 | PORTORICO           | 81103-03L | 77  | ENDURANCE   |
| 212 | RANDA               | 94387-04L | 98  | SKIPPER     |
| 213 | RANDA               | 18387-11  | 109 | JUST GRIP   |
| 214 | RANDA               | 98387-10L | 109 | JUST GRIP   |
| 215 | RANDA               | 18387-09  | 109 | JUST GRIP   |
| 216 | RAPIDO              | 43478-03L | 41  | RESOLUTE    |
| 217 | RAPIDO              | 43478-01L | 41  | RESOLUTE    |
| 218 | RIMINI              | 10228-03L | 128 | TOURING     |
| 219 | ROCK                | 91182-13L | 86  | RITMO       |
| 220 | ROCK                | 18182-14L | 112 | JUST GRIP   |
| 221 | ROLING Arctic Grip® | 89374-01L | 144 | POLAR       |
| 222 | ROLING BOA®         | 81374-00L | 74  | ENDURANCE   |
| 223 | ROTOR Arctic Grip®  | 89375-01L | 52  | POLAR       |
| 224 | ROTOR BOA®          | 81375-00L | 74  | ENDURANCE   |
| 225 | SALTO               | 43455-00L | 42  | RESOLUTE    |
| 226 | SALTO               | 43455-01L | 42  | RESOLUTE    |
| 227 | SAMBA               | 91180-01L | 88  | RITMO       |
| 228 | SAMBA               | 91180-03L | 88  | RITMO       |
| 229 | SCATTO BOA®         | 43459-00L | 144 | RESOLUTE    |
| 230 | SCATTO HIGH BOA®    | 43459-01L | 36  | RESOLUTE    |
| 231 | SELLA               | 80088-00L | 69  | ATLANTIDA   |
| 232 | SESTRIERE           | 31498-06L | 64  | EXCURSION   |
| 233 | SESTRIERE BOA®      | 31520-00L | 64  | EXCURSION   |
| 234 | SIERRA              | 81002-00L | 145 | ENDURANCE   |
| 235 | SIERRA              | 81002-01L | 145 | ENDURANCE   |
| 236 | SLANCIO BOA®        | 43458-02L | 37  | RESOLUTE    |
| 237 | SLANCIO BOA®        | 43458-01L | 144 | RESOLUTE    |
| 238 | SOUND               | 93339-03L | 92  | RITMO CROSS |
| 239 | SOUND               | 93339-00L | 92  | RITMO CROSS |
| 240 | STEEL               | 52440-00L | 147 | HORIZON     |

|     | MODELLO                | CODICE    | PAG | LINEA          |
|-----|------------------------|-----------|-----|----------------|
| 241 | STEEL BOA®             | 52467-00L | 147 | HORIZON        |
| 242 | STELVIO                | 88087-13L | 54  | POLAR          |
| 243 | STELVIO                | 88087-17L | 54  | POLAR          |
| 244 | STELVIO                | 80087-01L | 69  | ATLANTIDA      |
| 245 | STELVIO                | 80087-00L | 69  | ATLANTIDA      |
| 246 | STEPPA                 | 81001-00L | 75  | ENDURANCE      |
| 247 | STEPPA                 | 81001-01L | 75  | ENDURANCE      |
| 248 | STEPPA                 | 88001-18L | 144 | POLAR          |
| 249 | SUSA                   | 31499-03L | 64  | EXCURSION      |
| 250 | SUSA BOA®              | 31521-00L | 64  | EXCURSION      |
| 251 | SWING                  | 93343-00L | 92  | RITMO CROSS    |
| 252 | SWING                  | 93343-01L | 146 | RITMO CROSS    |
| 253 | TEMPRA                 | 43461-02L | 46  | RESOLUTE GREEN |
| 254 | TEMPRA                 | 43461-04L | 47  | RESOLUTE GREEN |
| 255 | TEMPRA                 | 43461-06L | 47  | RESOLUTE GREEN |
| 256 | TEMPRA                 | 43461-00  | 48  | RESOLUTE GREEN |
| 257 | TEMPRA                 | 43461-05L | 48  | RESOLUTE GREEN |
| 258 | TEMPRA                 | 43461-03L | 48  | RESOLUTE GREEN |
| 259 | TEMPRA BOA®            | 43483-01L | 49  | RESOLUTE GREEN |
| 260 | TEMPRA BOA®            | 43483-02L | 49  | RESOLUTE GREEN |
| 261 | TEMPRA BOA®            | 43483-00L | 49  | RESOLUTE GREEN |
| 262 | TEMPRA HIGH            | 43480-02L | 46  | RESOLUTE GREEN |
| 263 | TEMPRA HIGH            | 43480-04L | 47  | RESOLUTE GREEN |
| 264 | TEMPRA HIGH            | 43480-06L | 47  | RESOLUTE GREEN |
| 265 | TEMPRA HIGH            | 43480-05L | 48  | RESOLUTE GREEN |
| 266 | TEMPRA HIGH BOA®       | 43484-01L | 49  | RESOLUTE GREEN |
| 267 | TENACE BOA®            | 45524-00L | 44  | RESOLUTE       |
| 268 | TERRANOVA              | 88128-10L | 53  | POLAR          |
| 269 | TERRANOVA              | 88128-13L | 53  | POLAR          |
| 270 | TERRANOVA              | 80128-01L | 68  | ATLANTIDA      |
| 271 | TERRANOVA Arctic Grip® | 89128-23L | 52  | POLAR          |
| 272 | TIMBA                  | 91294-00L | 87  | RITMO          |
| 273 | TIMBA                  | 91294-11L | 87  | RITMO          |
| 274 | TIMBA                  | 91294-04L | 87  | RITMO          |
| 275 | TIMBA                  | 91294-01L | 145 | RITMO          |
| 276 | TONALE                 | 30329-02L | 59  | SCOUT          |
| 277 | TONALE                 | 30329-06L | 60  | SCOUT          |
| 278 | TONALE                 | 33329-09L | 60  | SCOUT          |
| 279 | TONALE                 | 33329-11L | 60  | SCOUT          |
| 280 | TONALE                 | 30329-00L | 144 | SCOUT          |

|     | MODELLO     | CODICE    | PAG | LINEA        |
|-----|-------------|-----------|-----|--------------|
| 281 | TURTLE      | 80196-00L | 70  | ATLANTIDA    |
| 282 | VEGA        | 52045-02L | 134 | HORIZON      |
| 283 | VELA        | 94557-00L | 98  | SKIPPER      |
| 284 | VELA        | 94557-01L | 98  | SKIPPER      |
| 285 | VENEZIA     | 86203-00  | 138 | CRYSTAL      |
| 286 | VENEZIA     | 86203-01  | 138 | CRYSTAL      |
| 287 | WELD 2      | 80523-00L | 69  | ATLANTIDA    |
| 288 | WINDEX      | 95406-00L | 102 | SKIPPER LADY |
| 289 | WINDEX      | 95406-03  | 102 | SKIPPER LADY |
| 290 | WINDEX HIGH | 95414-00L | 102 | SKIPPER LADY |
| 291 | XENO        | 66528-06L | 22  | HELEVO       |
| 292 | XENO        | 66528-07L | 22  | HELEVO       |
| 293 | XENO        | 66528-08L | 22  | HELEVO       |
| 294 | XENO        | 66528-09L | 23  | HELEVO       |
| 295 | XENO BOA®   | 66547-00L | 23  | HELEVO       |
| 296 | XENO HIGH   | 66548-00L | 23  | HELEVO       |
| 297 | XENO HIGH   | 66548-01L | 24  | HELEVO       |



# SIXTON PEAK® UN'IMPRONTA GREEN



## SIXTON PEAK®, UNE EMPREINTE «VERTE»

### Il benessere dell'uomo e della natura?

Un prezioso patrimonio a cui Sixton Peak® contribuisce investendo continuamente su processi e metodi produttivi in linea con i più evoluti principi dello sviluppo sostenibile.

|FR|

### La santé de l'homme et de la nature?

Un héritage précieux auquel Sixton Peak® contribue en investissant continuellement dans des processus et des méthodes de production conformes aux principes les plus avancés du développement durable.

JOIN SIXTON PEAK® TOWARD A GREEN FUTURE!





**OGNI GIORNO, SIXTON PEAK® SCEGLIE STANDARD DI PRODUZIONE SEMPRE PIÙ SOSTENIBILI.**

| FR |

Chaque jour, Sixton Peak® choisit de normes de fabrication de plus en plus durables.



**SIXTON PEAK® TRASMETTE I SUOI PRINCIPI DI SOSTENIBILITÀ GRAZIE ALLA RICERCA E AL DESIGN "MOVE SAFE GREEN".**

| FR |

Sixton Peak® transmet ses principes de durabilité grâce à la recherche et au design „move safe green“.



**ECOSOSTENIBILITÀ SIGNIFICA PER NOI UN CICLO PRODUTTIVO ORIENTATO A UN EQUILIBRIO AMBIENTALE TRASPARENTE E RISPETTOSO DELLA TERRA.**


| FR |

Pour nous, durabilité de l'environnement signifie un cycle de production orienté vers un équilibre environnemental transparent qui respecte la terre.






## NAVIGARE, SCOPRIRE, INFORMARSI. SIXTON.IT È MOLTO PIÙ DI UN SITO WEB!

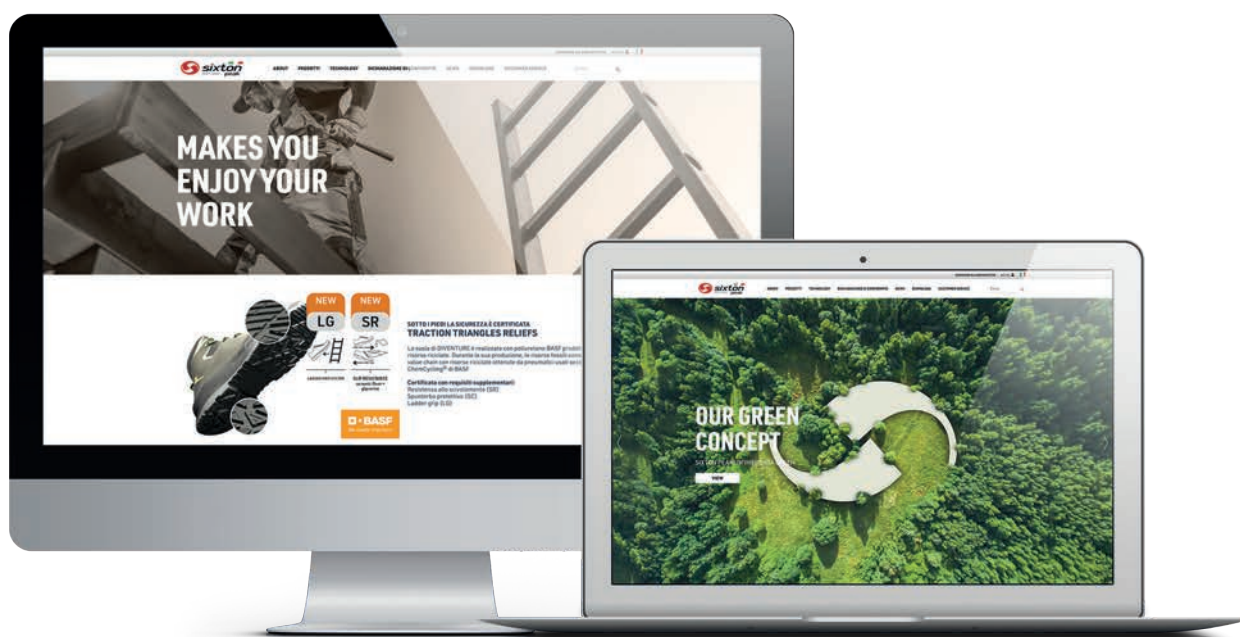

**IT** Sixton è sempre più digitale, con un sito accessibile da qualsiasi dispositivo. Una navigazione chiara e intuitiva, più vicina alle esigenze degli utenti e un completo servizio informativo.

Tutti i cataloghi e le tecnologie sono costantemente aggiornati. La piattaforma è stata appositamente studiata per offrire una user experience personalizzata, per consentire approfondimenti veloci su calzature e accessori, con schede e dichiarazioni di conformità visibili e scaricabili in tempo reale.

**FR** Sixton est de plus en plus numérique, avec un site accessible depuis n'importe quel appareil. Une navigation claire et intuitive, au plus près des besoins des utilisateurs et un service d'information complet. Tous les catalogues et les technologies sont constamment mis à jour. La plateforme a été spécialement conçue pour offrir une expérience utilisateur personnalisée, pour permettre un aperçu rapide des chaussures et des accessoires, avec des fiches techniques et des déclarations de conformité visibles et téléchargeables en temps réel.

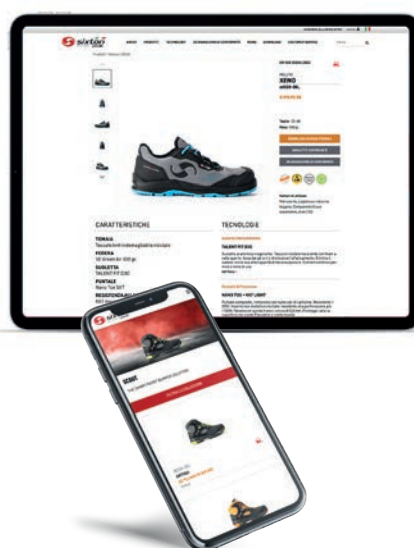



## SIXTON PEAK® SOCIAL



@sixton.maspica



sixton\_maspica



SixtonMaspica



sixton-maspica

**| IT |** Siamo presenti nei social per andare oltre le parole ed entrare in relazione con tutti gli utilizzatori delle calzature da lavoro. Per rimanere informato su tecnologie innovazioni, segui le nostre news anche su Facebook, Instagram, Youtube e LinkedIn

**| FR |** Nous sommes présents dans les réseaux sociaux, pour aller au-delà des mots et entrer en relation avec tous les utilisateurs des chaussures de travail. Pour rester informé sur les technologies et les innovations, suivez nos infos même sur Facebook, Instagramm, Youtube et LinkedIn.



# NORMATIVE

## CALZATURE DI SICUREZZA E DA LAVORO

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'UTILIZZO LE PRESENTI INDICAZIONI D'USO

### AVVERTENZE

La legge responsabilizza il datore di lavoro per quanto riguarda l'adeguatezza del DPI al tipo di rischio presente (caratteristiche del DPI e categoria di appartenenza). Prima dell'impiego verificare la corrispondenza delle caratteristiche del modello scelto alle proprie esigenze d'utilizzo. Tutte le calzature antinfortunistica prodotte, sono progettate e costruite in conformità alla seguente norma europea:

**EN ISO 20347:2022** per quanto riguardano le calzature da lavoro;

**EN ISO 20345:2022** per quanto riguarda i requisiti specifici per calzature di sicurezza. La massima aderenza della suola generalmente viene raggiunta dopo un certo "rodaggio" delle calzature nuove (paragonabile agli pneumatici dell'automobile) per rimuovere residui distaccanti ed eventuali altre irregolarità superficiali di carattere fisico e/o chimico. Oltre ai requisiti di base obbligatori previsti dalla normativa **EN ISO 20345:2022** o **20347:2022** le calzature possono essere dotate di requisiti supplementari riconoscibili attraverso l'individuazione dei simboli o delle categorie indicate nella marcatura visibile sul solettino o sulla linguetta. **MARCATURA** sul solettino/linguetta (esempio):

Produttore: **MASPICA**

Marcatura di conformità: **CE**

Paese di fabbricazione: ITALY

Simbolo e categoria di protezione / N° articolo: S1 000000

Misura della calzatura: 42

Norma di riferimento: EN ISO 20345:2022

Mese e anno di fabbricazione: 03/2022

La marcatura CE indica che il prodotto soddisfa i requisiti previsti dal

**Regolamento (UE) 2016/425** relativa ai Dispositivi di Protezione individuale quali: innocuità per la salute, ergonomia e comfort, solidità e robustezza del prodotto, protezione contro i rischi elencati nella presente nota informativa.

La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito [www.sixton.it](http://www.sixton.it)

**CARATTERISTICHE DI PROTEZIONE:** Poiché si tratta di una calzatura antinfortunistica, offre il livello di protezione più elevato dai rischi meccanici; questo vale in particolare per il puntale (solo EN ISO 20345:2022) che protegge la punta del piede da:

- impatti fino a 200 J sulla punta, e garantisce una altezza libera dopo l'urto di almeno 14 mm (rif. taglia 42)
- forze di schiacciamento fino a 15 kN e garantisce una altezza libera dopo la compressione di almeno 14 mm (rif. taglia 42).

Oltre ai requisiti di base, ne vengono adottati altri come indicato nella seguente tabella:

| SIMBOLO | REQUISITO                                                                                                                  | EN ISO 20345:2022 |    |    |    |     |     | EN ISO 20347:2022 |    |    |    |     |     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|----|-----|-----|-------------------|----|----|----|-----|-----|
|         |                                                                                                                            | S8                | S1 | S2 | S3 | S3L | S3S | O8                | O1 | O2 | O3 | O3L | O3S |
| -       | Resistenza del puntale a 200 J e 15 kN                                                                                     | X                 | X  | X  | X  | X   | X   | -                 | -  | -  | -  | -   | -   |
| -       | "Resistenza allo scivolamento su pavimento ceramico c NaLS tacco in avanti $\geq 0.31$ - punta indietro $\geq 0.36$ "      | X                 | X  | X  | X  | X   | X   | X                 | X  | X  | X  | X   | X   |
| -       | Area tallone chiusa                                                                                                        | -                 | X  | X  | X  | X   | X   | -                 | X  | X  | X  | X   | X   |
| -       | Suola esterna con battistrada in rilievo                                                                                   | -                 | -  | -  | X  | X   | X   | -                 | -  | -  | X  | X   | X   |
| E       | Assorbimento di energia nella zona del tallone ( $\geq 20$ J)                                                              | 0                 | X  | X  | X  | X   | X   | 0                 | X  | X  | X  | X   | X   |
| A       | Calzature antistatiche (da 0,1 a 1000 MΩ)                                                                                  | 0                 | X  | X  | X  | X   | X   | 0                 | X  | X  | X  | X   | X   |
| C       | Calzature parzialmente conduttive ( $< 0.1$ MΩ)                                                                            | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| P       | "Resistenza alla perforazione (4,5 mm chiodo; $\geq 1100$ N)"                                                              | 0                 | 0  | -  | X  | -   | -   | 0                 | 0  | -  | X  | -   | -   |
| PL      | Resistenza alla perforazione (chiodo da 4,5 mm; $\geq 1100$ N, nessuna perforazione)                                       | 0                 | 0  | -  | -  | X   | -   | 0                 | 0  | -  | -  | X   | -   |
| PS      | Resistenza alla perforazione (chiodo da 3,0 mm; media $\geq 1100$ N, valore unico $\geq 950$ N)                            | 0                 | 0  | -  | -  | -   | X   | 0                 | 0  | -  | -  | -   | X   |
| HI      | "Isolamento dal calore del complesso suola (test a 150°C)"                                                                 | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| CI      | "Isolamento dal freddo del complesso suola (test a -17°C)"                                                                 | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| WR      | "resistenza all'acqua (nessuna penetrazione, 80 min)"                                                                      | 0                 | 0  | 0* | 0* | 0*  | 0*  | 0                 | 0  | 0* | 0* | 0*  | 0*  |
| M       | "Protezione del metatarso ( $\geq 40$ mm (misura 41/42))"                                                                  | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| AN      | Protezione della caviglia ( $\leq 10$ kN)                                                                                  | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| CR      | Resistenza al taglio della tomaia ( $\geq 2.5$ (indice))                                                                   | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| SC      | Scuff Cap ( $> 8000$ cicli)                                                                                                | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| WPA     | Penetrazione e assorbimento di acqua ( $\geq 60$ min)                                                                      | 0                 | -  | X  | X  | X   | X   | 0                 | -  | X  | X  | X   | X   |
| HRO     | Resistenza della suola esterna al contatto con il calore (test a 300°C)                                                    | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| FO      | "Resistenza agli oli idrocarburi ( $\leq 12\%$ )"                                                                          | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| LG      | Sistema Ladder Grip (aderenza sulla scala a pioli)                                                                         | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| SR      | "Resistenza allo scivolamento su pavimento ceramico c glicerina tacco in avanti $\geq 0.19$ - punta indietro $\geq 0.22$ " | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |

**X** = Obbligatorio per la categoria corrispondente

**0** = Opzionale, applicabile in aggiunta al requisito obbligatorio se indicato

**\*** = Qualora venga assegnata la marcatura WR, la stessa diverrà S6 (S2+WR) o S7 (S3+WR) o S7L (S3L+WR) o S7S (S3S+WR) per EN ISO 20345 e O6 (O2+WR) o O7 (O3+WR) o O7L (O3L+WR) o O7S (O3S+WR) per la EN ISO 20347.

**N.B.:** La calzatura potrebbe essere marcata con uno o più simboli in tabella, indicanti caratteristiche aggiuntive ai requisiti di base. I rischi coperti sono solamente quelli indicati dal simbolo corrispondente. L'uso di accessori non approvati può alterare le caratteristiche di resistenza e le funzioni di protezione. Per maggiori informazioni è possibile consultare il nostro servizio di assistenza.

## IMPIEGHI CONSIGLIATI

**Queste calzature sono adatte per le seguenti attività:**

Con inserto antiperforazione: lavori di edilizia, stradali di genio civile, di demolizioni, in aree di deposito, lavori in cave di pietra, miniere, discariche, lavori a cielo aperto. La resistenza alla perforazione di questa calzatura è stata valutata in laboratorio mediante l'utilizzo dei chiodi e l'applicazione delle forze previste dagli standard sopra citati. Forze di perforazione più elevate o chiodi di diametro inferiore aumentano il rischio di perforazione. In tali circostanze devono essere considerate misure preventive alternative. Attualmente sono disponibili due tipi di inserto antiperforazione nelle calzature (DPI). Essi possono essere metallici oppure non metallici. Entrambi i tipi di inserto soddisfano i requisiti minimi di resistenza alla perforazione prescritti dalla norma indicata su queste calzature ma ciascuno di essi ha diversi vantaggi o svantaggi:

Inserto antiperforazione metallico (Metal anti perforation): la resistenza alla perforazione risente meno della forma dell'oggetto tagliente (ad esempio il diametro, la geometria, la forma appuntita), ma a causa di limitazioni nelle dimensioni necessarie per la produzione delle calzature, esso non copre l'intera superficie della parte inferiore della scarpa.

Inserto antiperforazione non metallico (Non Metal anti perforation): può essere più leggero, più flessibile e fornire una maggiore area di copertura se confrontato con quello metallico, ma la resistenza alla perforazione può variare maggiormente a seconda della forma dell'oggetto tagliente (ad esempio il diametro, la geometria, la forma appuntita).

La scritta "Metal anti perforation" o "Non Metal anti perforation" sull'etichetta scatola indica il tipo di inserto utilizzato.

Senza inserto antiperforazione: lavori sui ponti, opere in strutture di grande altezza, in ascensori, grandi condotte, gru, caldaie, installazioni di impianti di riscaldamento e di aerazione, lavori di trasformazione e manutenzione, stabilimenti metallurgici ed affini, produzione e lavorazione di vetri piani, manipolazioni di stampi dell'industria ceramica, lavori nell'industria dei materiali di costruzioni, movimentazione e stoccaggio, manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici navali, smistamento ferroviario.

## LIMITI DI IMPIEGIO

Le calzature non sono adatte per protezione da rischi non richiamati ed in particolare quelli che rientrano nei Dispositivi di Protezione individuale di III<sup>a</sup> Categoria come definito nel Regolamento (UE) 2016/425.

## PLANTARE ESTRAIBILE

Se la calzatura antinfortunistica è dotata di plantare estraibile, le funzioni ergonomiche e protettive attestate si riferiscono alla calzatura completa di plantare. Usare la calzatura sempre con il plantare! Sostituire il plantare soltanto con un modello equivalente dello stesso fornitore originale. L'utilizzo di accessori, come plantari aggiuntivi o diversi da quelli forniti dalla casa può influenzare negativamente il DPI. In caso di necessità contattare il fornitore o sostituire il plantare soltanto con un modello equivalente del produttore stesso.

Alcuni dei nostri modelli di calzature sono idonei per l'utilizzo con plantari ortopedici della linea SECOSOL, per maggior informazioni consultare il nostro sito [www.sixton.it](http://www.sixton.it)

**CRITERI DI VALUTAZIONE DELLO STATO DELLE CALZATURE:** Le calzature di sicurezza/da lavoro devono essere sostituite quando si riscontra uno qualsiasi dei segni di usura identificati di seguito. Alcuni di questi criteri possono variare a seconda del tipo di calzatura e dei materiali utilizzati:

- inizio di abrasioni/tagli pronunciati e profondi nella zona media della tomaia (Fig. a);
- forte abrasione nella tomaia, specialmente se il puntale è esposto (Fig. b);
- la tomaia presenta aree con deformazioni o cuciture divise sul gambale (Fig. c);
- la suola presenta spaccature più lunghe di 10 mm e più profonde di 3 mm (Fig. d);
- separazione della tomaia dalla suola maggiore di 15 mm in lunghezza e 5 mm in profondità (Fig. g);
- altezze dei rilievi per suole con rilievi, in qualsiasi punto, inferiori di 1,5 mm (Fig. e);
- sottopiede/i originale/i (se presente/i) che presentino pronunciate deformazioni e schiacciamenti;
- distruzione della fodera o bordi taglienti della protezione delle dita che potrebbero causare ferite (Fig. f);
- delaminazione dei materiali della suola (Fig. h);
- pronunciata deformazione della suola dovuta all'esposizione al calore, una delle seguenti cause (Fig. i)
  - \_ unione di 2 o più rilievi per fusione del materiale;
  - \_ diminuzione di un eventuale rilievo a meno di 1,5 mm;
  - \_ fusione dell'esterno del rilievo e l'intersuola diventa visibile;
- il sistema di chiusura non è funzionante (zip, lacci, occhielli, sistema "touch and close").

Nota: la sostituzione delle calzature da lavoro/di sicurezza in questo contesto significa anche la sostituzione delle parti danneggiate, che sono attaccate alla calzatura, ad es. sottopiedi, cerniere, linguette, lacci, ...





## NORMES

## CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ET PROFESSIONNELLES

LIRE ATTENTIVEMENT CES INDICATIONS AVANT L'EMPLOI

## AVERTISSEMENTS

La loi responsabilise l'employeur en ce qui concerne le choix des E.P.I. appropriés au type de risque présent (caractéristiques de l'E.P.I. et catégorie d'appartenance). Avant l'utilisation, vérifiez la correspondance entre les caractéristiques du modèle choisi avec les exigences propres au type d'activité. Toutes les chaussures de sécurité produites sont conçues et construites en conformité aux normes européennes suivantes:

**EN ISO 20347:2022** en ce qui concerne les caractéristiques spécifiques pour chaussures professionnelles;

**EN ISO 20345:2022** en ce qui concerne les caractéristiques spécifiques pour chaussures de sécurité. L'adhérence maximum de la semelle est généralement atteinte après un certain «rodage» des chaussures neuves (comparable aux pneus d'une voiture) pour éliminer les résidus de silicone et d'agents anti-adhésifs et les éventuelles irrégularités de caractère physique et ou chimique. En dehors des caractéristiques de base obligatoires prévues par la norme **EN ISO 20345:2022** ou **20347:2022** les chaussures peuvent posséder des caractéristiques supplémentaires identifiables à travers les symboles ou l'indication des catégories estampillés sur le soufflet ou sur la languette.

**MARQUAGE** sur soufflet/languette (exemple):

Producteur: **MASPICA**

Marquage de conformité: **CE**

Pays de fabrication: ITALY

Symbole et catégorie de protection / n° article: S1 000000

Pointure de la chaussure: 42

Norme de référence: EN ISO 20345:2022

Mois et année de fabrication: 03/2022

Le marquage CE indique que le produit possède les caractéristiques requises par la **Règlement (UE) 2016/425** relative aux Équipements de Protection Individuelle tels que: innocuité pour la santé, ergonomie et confort, solidité et robustesse du produit, protection contre les risques énumérés.

La déclaration de conformité est disponible sur le site [www.sixton.it](http://www.sixton.it)

**PROPRIÉTÉS DE PROTECTION:** ce modèle de chaussure est un équipement de sécurité/professionnel et offre à ce titre un niveau de protection optimal contre les risques mécaniques. Cela concerne en particulier l'embout de la chaussure (EN ISO 20345:2022 uniquement) qui offre une protection:

- contre des chocs pouvant atteindre 200 J au niveau des orteils avec un espace libre minimum de 14 mm (pointure de référence: 42)
- contre des forces d'écrasement pouvant atteindre 15 kN au niveau des orteils avec un espace libre minimum de 14 mm (pointure de référence: 42)

En plus des exigences de base, d'autres exigences ont été adoptées comme indiqué dans le tableau ci-dessous:

| SYMBOLE | EXIGENCE                                                                                                                       | EN ISO 20345:2022 |    |    |    |     |     | EN ISO 20347:2022 |    |    |    |     |     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|----|-----|-----|-------------------|----|----|----|-----|-----|
|         |                                                                                                                                | S1                | S1 | S2 | S3 | S3L | S3S | O1                | O1 | O2 | O3 | O3L | O3S |
| -       | Protection des orteils à 200 J et 15 kN                                                                                        | X                 | X  | X  | X  | X   | X   | -                 | -  | -  | -  | -   | -   |
| -       | Résistance au glissement sol céramique avec solution NaLS talon vers l'avant ≥ 0.31, partie antérieure vers l'arrière ≥ 0.36   | X                 | X  | X  | X  | X   | X   | X                 | X  | X  | X  | X   | X   |
| -       | Zone de talon fermée                                                                                                           | -                 | X  | X  | X  | X   | X   | -                 | X  | X  | X  | X   | X   |
| -       | Semelle d'usure à crampons                                                                                                     | -                 | -  | -  | X  | X   | X   | -                 | -  | -  | X  | X   | X   |
| E       | Capacité d'absorption d'énergie du talon (≥ 20 J)                                                                              | 0                 | X  | X  | X  | X   | X   | 0                 | X  | X  | X  | X   | X   |
| A       | Chaussure antistatique (de 0,1 à 1000 MO)                                                                                      | 0                 | X  | X  | X  | X   | X   | 0                 | X  | X  | X  | X   | X   |
| C       | Chaussure partiellement conductrice (< 0.1 MO)                                                                                 | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| P       | Résistance à la perforation (insert métallique) (clou conique de 4,5 mm; ≥ 1100 N)                                             | 0                 | 0  | -  | X  | -   | -   | 0                 | 0  | -  | X  | -   | -   |
| PL      | Résistance à la perforation (insert non métallique) (clou conique de 4,5 mm; ≥ 1100 N, aucune perforation)                     | 0                 | 0  | -  | -  | X   | -   | 0                 | 0  | -  | -  | X   | -   |
| PS      | Résistance à la perforation (insert non métallique) (clou conique de 3,0 mm; moyenne ≥ 1100 N, valeur unique ≥ 950 N)          | 0                 | 0  | -  | -  | -   | X   | 0                 | 0  | -  | -  | -   | X   |
| HI      | Isolation du semelage contre le chaud (test à 150°C)                                                                           | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| CI      | Isolation du semelage contre le froid (test à -17°C)                                                                           | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| WR      | Étanchéité (aucune pénétration, 80 min)                                                                                        | 0                 | 0  | 0* | 0* | 0*  | 0*  | 0                 | 0  | 0* | 0* | 0*  | 0*  |
| M       | Protection des métatarses (≥ 40 mm (pointure 41/42))                                                                           | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| AN      | Protection des malléoles (≤ 10 kN)                                                                                             | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| CR      | Résistance à la coupe (≥ 2.5 (indice))                                                                                         | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| SC      | Résistance des pare-pierres à l'abrasion (> 8000 cycles)                                                                       | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| WPA     | Pénétration et absorption de l'eau (≥ 60 min)                                                                                  | 0                 | -  | X  | X  | X   | X   | 0                 | -  | X  | X  | X   | X   |
| HRO     | Résistance à la chaleur (contact direct) (test à 300°C)                                                                        | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| FO      | Résistance aux hydrocarbures (≤ 12%)                                                                                           | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| LG      | Système de grip pour échelle                                                                                                   | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| SR      | Résistance au glissement sur sols en céramique + glycérol, talon vers l'avant ≥ 0.19 – partie antérieure vers l'arrière ≥ 0.22 | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |

**X** = Obligatoire pour la catégorie considérée

**O** = Optionnel, applicable en plus de l'exigence obligatoire, si indiqué

**\*** = Si WR est atteint, le marquage deviendra S6 (S2+WR) ou S7 (S3+WR) ou S7L (S3L+WR) ou S7S (S3S+WR) pour EN ISO 20345 et O6 (O2+WR) ou O7 (O3+WR) ou O7L (O3L+WR) ou O7S (O3S+WR) pour EN ISO 20347.

**Remarque :** un ou plusieurs des symboles décrits dans le tableau peuvent être apposés sur vos chaussures. Ils indiquent la présence de propriétés supplémentaires par rapport aux exigences de base. Les risques couverts correspondent exclusivement à ceux indiqués pour chaque symbole. L'utilisation d'accessoires non agréés peut altérer les propriétés de résistance et les fonctions de protection. Veuillez contacter notre service clients pour plus d'informations.

## EMPLOIS CONSEILLÉS

### Ces chaussures de sûreté sont adaptées pour les activités suivantes:

Avec supplément antiperforation: travaux dans le bâtiment, routiers, du génie civil, de démolitions, dans des aires de dépôt, travaux dans des carrières en pierre, mines, décharges, travaux à ciel ouvert. La résistance à la perforation de cette chaussure a été mesurée dans un laboratoire au moyen de pointes et de forces standardisées. Des forces supérieures ou des pointes de diamètre inférieur augmentent le risque de perforation. Dans de telles circonstances des mesures préventives alternatives doivent être considérées. Deux types d'insert anti-perforation sont actuellement disponibles dans les chaussures EPI. Les inserts métalliques et les inserts réalisés à partir de matière non métallique. Les deux types répondent aux exigences minimales de perforation définies dans la norme marquée sur la chaussure mais chaque type a des avantages et des inconvénients incluant les points suivants:

Métallique (Metal anti perforation): est moins affecté par la forme de l'objet pointu/risque (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, l'aspérité) mais compte-tenu des limites de fabrication ne couvre pas la surface inférieure globale de la chaussure;

Non-métallique (Non Metal anti perforation): peut-être plus léger, plus flexible et fournir une plus grande surface de couverture en comparaison de l'insert métallique mais la résistance à la perforation peut varier en fonction de la forme de l'objet/risque pointu (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, ...).

L'inscription "Metal anti perforation" ou "Non Metal anti perforation" sur l'étiquette de la boîte indique le type de plaquette utilisée.

Sans supplément antiperforation: travaux sur ponts, ouvrages dans des structures d'hauteur considérable, dans des ascenseurs, grandes conduites, grues, chaudières, mises en place d'installations de chauffage et d'aération, travaux de transformation et d'entretien, établissement métallurgiques et analogue, production et façonnement de verres plats, manipulation de blocs de viandes surgelées et des boîtes métalliques de conserves, constructions navales, triage ferroviaire.

### LIMITE D'UTILISATION

Les chaussures ne sont pas adaptées pour la protection contre des risques non détaillés et en particulier ceux qui rentrent dans les Equipements de Protection Individuelle de IIIa Catégorie comme le définit la Règlement (UE) 2016/425.

### PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTERNE AMOVIBLE


Si la chaussure de sécurité est munie de première de propriété amovible, les fonctions ergonomiques et protectrices attestées se réfèrent à la chaussure munie de sa première de propriété interne. Utiliser les chaussures toujours avec la première de propriété interne! Remplacer la première de propriété interne seulement par un modèle équivalent du même fournisseur original.

L'utilisation d'accessoires tels que première de propriété orthopédique additionnelle ou différents de ceux fournis par la maison peut influencer négativement le DPI. En cas de besoin n'hésitez pas à contacter le fournisseur ou ne remplacer la première de propriété que par un modèle équivalent du même producteur d'origine.

Certains de nos modèles de chaussures sont prévus pour l'utilisation de première de propriétés orthopédiques de la ligne SECOSOL, pour plus d'informations n'hésitez pas à consulter notre site [www.sixton.it](http://www.sixton.it)

**CRITÈRES D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DES CHAUSSURES :** Les chaussures de sécurité doivent être remplacées lorsque l'un des signes d'usure présentés ci-dessous est constaté. Certains de ces critères peuvent varier en fonction du type de chaussure et des matériaux utilisés :

- Début d'une fissuration prononcée et profonde affectant la moitié de l'épaisseur du matériau supérieur (figure a) ;
- Forte abrasion du matériau supérieur, en particulier si le bout ou l'embout est visible (figure b) ;
- Des zones dans la partie supérieure présentent des déformations ou des déchirures au niveau des coutures sur la tige (figure c) ;
- La semelle d'usure présente des fissures supérieures à 10 mm de long et 3 mm de profondeur (figure d) ;
- La hauteur des crampons des semelles d'usure à crampons est à un endroit quelconque inférieure à 1,5 mm (figure e) ;
- Destruction de la doublure ou des bords pointus de la protection des orteils qui pourraient causer des blessures (figure f) ;
- Séparation entre la semelle supérieure et la semelle d'usure de plus de 15 mm de long et 5 mm de profondeur (figure g) ;
- Délaminage des matériaux de semelage (figure h) ;
- Déformation prononcée de la semelle d'usure due à l'exposition à la chaleur, entraînée par l'une des causes suivantes (figure i) :
  - jonction de 2 ou plusieurs crampons suite à la fonte du matériau ;
  - diminution de la hauteur d'un crampon quelconque à moins de 1,5 mm ;
  - Fonte de l'extérieur du crampon, la semelle intermédiaire devenant visible ;
- Première(s) de propriété d'origine (le cas échéant) présentant une déformation et un écrasement prononcés ;
- Le mécanisme de fermeture n'est pas en état de fonctionnement (fermeture éclair, lacets, œillets, système d'ajustement).



# CARATTERISTICHE ELETTRICHE

## CALZATURE CONDUTTIVE

Le calzature conduttive dovrebbero essere utilizzate quando è necessario dissipare le cariche elettrostatiche nel più breve tempo possibile, ad esempio durante il maneggio di sostanze esplosive e nei casi in cui il rischio di scosse elettriche provenienti da un apparecchio elettrico o da altri elementi sotto tensione non sia stato completamente eliminato. Per assicurare la conduttività della calzatura il limite superiore della resistenza del prodotto allo stato nuovo è stato fissato in 100 kΩ. Durante l'uso, la resistenza elettrica delle calzature realizzate in materiale conduttivo può essere modificata in misura significativa dalla flessione e dalla contaminazione. Conseguentemente, occorre accertarsi che il prodotto sia in grado di svolgere la propria funzione di dissipare le cariche elettrostatiche durante tutta la sua durata di vita. Si raccomanda all'utilizzatore di eseguire una prova di resistenza elettrica in loco e di utilizzarla a intervalli frequenti e regolari. Questo test e quelli menzionati in seguito dovrebbero normalmente far parte del programma di prevenzione degli infortuni nel luogo di lavoro. Se le calzature sono utilizzate in condizioni tali per cui il materiale costituente le suole viene contaminato con sostanze che possono aumentare la resistenza elettrica della suola, i portatori devono sempre verificare le proprietà elettriche della calzatura prima di entrare in una zona a rischio. Durante l'uso delle calzature conduttive, la resistenza delle suole deve essere tale da non annullare la protezione fornita dalle calzature. Durante l'uso, non deve essere introdotto alcun elemento isolante tra il sottopiede della calzatura e il piede del portatore, ad eccezione delle normali calze.

## CALZATURE ESD

Le calzature ESD tendono a scaricare l'elettricità statica e a evitare di danneggiare gli oggetti circostanti; sono progettate in conformità alle norme: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

Un corpo elettrostaticamente carico tende a scaricare l'elettricità statica e creare fenomeni che possono danneggiare gli oggetti circostanti. Possono essere influenzati i dispositivi sensibili ai fenomeni elettrostatici (ESD - electrostatic discharge) con una bassa soglia di sensibilità.

Le situazioni critiche, dove l'elettricità antistatica deve essere tenuta sotto controllo, sono:

- possibilità d'innesco di fiamma per la presenza di combustibili e comburenti (polveri infiammabili, vapori di sostanze infiammabili, ecc.);
- attrazione fra due materiali che creano situazioni di pericolo o danno;
- nella produzione e/o utilizzo di componenti elettronici, l'elettricità statica può creare interferenze o danneggiare i dispositivi sensibili ai fenomeni elettrostatici.
- nelle aree protette dalle scariche elettrostatiche (EPA) dove nessun oggetto o attività svolta possono causare ai dispositivi sensibili ai fenomeni elettrostatici danni di entità significativa. In queste aree è presente un coordinatore ESD locale che è responsabile di tutti i problemi legati alla protezione degli ESD.

Nelle aree "EPA" si devono utilizzare elementi specifici e indumenti ESD (cappe, giacche, camicie, cappucci, pantaloni, tute, cappelli, guanti, calzature, ecc.).

Le calzature sono verificate, prima della loro immissione sul mercato, in accordo a quanto prescritto dalle norme IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

La norma IEC EN 61340-5-1:2016 prescrive per le calzature ESD il seguente valore:  $R \leq 1 \times 10^8 \Omega$  (IEC EN 61340-4-3:2018).

Resistenza complessiva dell'insieme calzatura/pavimento per calzature indossate su pavimento ESD:  $R_g < 1.0 \times 10^9 \Omega$ . (IEC EN 61340-4-5:2018).

Le calzature ESD, oltre alla marcatura di conformità "CE", devono avere la marcatura con il seguente logo, di colore nero su sfondo giallo che ne identifica le caratteristiche specifiche:



| CLASSE AMBIENTALE | PRECONDIZIONAMENTO                                                                  | CONDIZIONAMENTO                                                                         | MISURAZIONI                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | Durata: 72 h<br>Temperatura: $40 \pm 3^\circ\text{C}$<br>Umidità relativa: $< 15\%$ | Durata: 72 h<br>Temperatura: $23 \pm 2^\circ\text{C}$<br>Umidità relativa: $12 \pm 3\%$ | Temperatura: $23 \pm 2^\circ\text{C}$<br>Umidità relativa: $12 \pm 3\%$ |

## RESPONSABILITÀ DELLA QUALITÀ

Coloro che devono vigilare sono:

- la direzione generale: responsabile per l'implementazione di tutte le precauzioni stabilite dalle norme vigenti e per la designazione di un coordinatore ESD;
- il personale: tutti coloro che trattano ESD devono essere consapevoli dei rischi a cui i fenomeni elettrostatici espongono i prodotti elettronici, e quindi adottare tutte le precauzioni. Notificare al coordinatore ESD qualunque aspetto del trattamento che, a tal proposito, sia ritenuto insoddisfacente, avanzando suggerimenti in merito ad eventuali azioni correttive;
- la direzione: deve garantire che tutto il personale interessato sia addestrato correttamente e periodicamente, sia tenuto un registro del personale addestrato e che siano effettuati interventi di ispezione, manutenzione e supervisione della EPA e di tutte le questioni concernenti la manipolazione degli ESD;
- il coordinatore ESD: responsabile della protezione degli ESD e dell'implementazione delle normative vigenti. Deve mantenere aggiornata la lista di tutti i dispositivi e le attrezzature di protezione dalle ESD; garantire l'addestramento del personale e rendere disponibile copia delle normative vigenti o di una procedura interna che rifletta i requisiti delle normative vigenti. Fornire assistenza ove siano attesi o riscontrati problemi connessi con le ESD.

## CALZATURE ANTISTATICHE

Le calzature antistatiche dovrebbero essere utilizzate quando è necessario dissipare le cariche elettrostatiche per ridurne al minimo l'accumulo - evitando così il rischio di incendio per esempio di sostanze infiammabili e vapori - e nei casi in cui il rischio di scosse elettriche provenienti da un apparecchio elettrico o da altri elementi sotto tensione non sia stato completamente eliminato. Occorre notare tuttavia che le calzature antistatiche non possono garantire una protezione adeguata contro le scosse elettriche poiché introducono unicamente una resistenza elettrica tra il piede e il suolo. Se il rischio di scosse elettriche non è stato completamente eliminato è necessario ricorrere a misure aggiuntive. Tali misure, nonché le prove supplementari qui di seguito elencate, dovrebbero fare parte dei controlli periodici del programma di prevenzione degli infortuni sul luogo del lavoro. L'esperienza ha dimostrato che ai fini antistatici il percorso di scarica attraverso un prodotto deve avere, in condizioni normali, una resistenza minore di 1000 MΩ in qualsiasi momento della vita del prodotto. È definito un valore di 100 kΩ come limite inferiore della resistenza del prodotto allo stato nuovo, al fine di assicurare una certa protezione contro scosse elettriche pericolose o contro gli incendi, nel caso in cui un apparecchio elettrico presenti difetti quando funziona con tensioni fino a 250V. Tuttavia, in certe condizioni gli utilizzatori dovrebbero essere informati che la protezione fornita dalle calzature potrebbe essere inefficace e che devono essere utilizzati altri metodi per proteggere il portatore in qualsiasi momento. La resistenza elettrica di questo tipo di calzatura può essere modificata in misura significativa dalla flessione, dalla contaminazione o dall'umidità. Questo tipo di calzatura non svolgerà la propria funzione se indossata e utilizzata in ambienti umidi. Conseguentemente, occorre accertarsi che il prodotto sia in grado di svolgere la propria funzione di dissipare le cariche elettrostatiche e di fornire una certa protezione durante tutta la sua durata di vita. Si raccomanda all'utilizzatore di eseguire una prova di resistenza elettrica in loco di utilizzarla a intervalli frequenti e regolari. Se portate per lunghi periodi, calzature delle classi I possono assorbire umidità; in questi casi, nonché in condizioni di bagnato, possono diventare conduttive. Se le calzature sono utilizzate in condizioni tali per cui il materiale costituente le suole viene contaminato, i portatori devono sempre verificare le proprietà elettriche della calzatura prima di entrare in una zona a rischio. Durante l'uso, non deve essere introdotto alcun elemento isolante tra il sottopiede e il piede, occorre verificare le proprietà elettriche della combinazione calzatura/plantare.





**DIELECTRIC**

#### **CALZATURE NON CONDUTTIVE - "DIELETTICHE"**

Calzature di sicurezza con suola resistente allo shock elettrico. Queste calzature, superano la prova prevista dallo standard canadese CSA Z-195/14, ovvero in ambiente asciutto verrà applicata una scossa (per un minuto) di 18000 V (AC), 60 Hz e dovrà superare il test senza carica distruttiva al suolo e la dispersione non dovrà essere oltre 1.0 mA. L'utilizzo è consigliato con l'ausilio di dispositivi di protezione primaria a supporto (guanti, pedane o altro) che proteggeranno l'utilizzatore dal contatto con i circuiti aperti, in modo ridurre al massimo il rischio per l'operatore di essere percorso da l'energia elettrica. La protezione può essere compromessa se le calzature si bagnano, sporche, con suole troppo consumate o particelle di metallo incastrate nella suola. Le proprietà di queste calzature potrebbero essere compromesse nel caso in cui fossero utilizzate in ambienti troppo umidi. I portatori devono sempre verificare le proprietà elettriche della calzatura prima di entrare in una zona a rischio.

Nota: le calzature "non conduttive" non devono essere utilizzate in presenza di esplosivi e/o gas.

# CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

## CHAUSSURES CONDUCTRICES

Les chaussures conductrices devraient être utilisées quand il est nécessaire de dissiper les charges électrostatiques le plus rapidement possible, par exemple durant la manipulation de substances explosives et dans les cas où le risque de décharges électriques provenant d'un appareil électrique ou d'autres éléments sous tension n'a pas été complètement éliminé. Pour assurer la conductivité de la chaussure, la limite supérieure de résistance du produit à l'état neuf a été fixée à 100 kΩ. Durant l'utilisation, la résistance électrique des chaussures réalisées dans un matériau conducteur peut être modifiée de manière significative par la flexion et la contamination. Par conséquent, il faut s'assurer que le produit est en mesure d'assurer sa propre fonction de dissiper les charges électrostatique durant toute sa durée de vie. Il est recommandé à l'utilisateur un essai de résistance électrique in situ et d'utiliser les chaussures par intervalles fréquents et réguliers. Ce test et ceux qui sont mentionnés plus loin devraient normalement faire partie du programme de prévention des accidents sur les lieux de travail. Si les chaussures sont utilisées dans des conditions telles que le matériau des semelles est contaminé par des substances qui peuvent augmenter la résistance électrique de la semelle, les porteurs doivent toujours vérifier les propriétés électriques de la chaussure avant d'entrer dans une zone à risque. Quand on utilise des chaussures conductrices, la résistance du sol doit être telle qu'elle n'annule pas la protection fournie par les chaussures. Durant l'utilisation, il ne faut introduire aucun élément isolant entre la première de propreté et le pied du porteur, à l'exception des chaussettes normales.

## CHAUSSURES ESD

Les chaussures ESD déchargent l'électricité statique et évitent d'endommager les objets environnants; elles sont conçues en conformité avec les normes suivantes: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

Un objet à charge électrostatique a tendance à décharger de l'électricité statique et à créer des conditions pouvant endommager les objets à proximité. Les appareils sensibles aux conditions électrostatiques (ESD - décharge électrostatique) avec un faible seuil de sensibilité peuvent être affectés.

Les situations critiques exigeant un contrôle de l'électricité antistatique sont les suivantes:

- S'il existe une possibilité de déclenchement d'un incendie en raison de la présence de substances combustibles et de carburant (poussières inflammables, vapeurs de substances inflammables, etc.);
- une attraction peut se produire entre deux matériaux et créer des situations dangereuses ou des dommages;
- lors de la production et/ou de l'utilisation de composants électroniques, l'électricité statique peut entraver ou endommager les appareils sensibles aux conditions électrostatiques.
- dans les zones protégées contre les charges électrostatiques (EPA) où aucun objet ou activité ne peut causer de dommages significatifs aux appareils sensibles aux conditions électrostatiques. Dans ces zones, un coordinateur local ESD est responsable de tous les problèmes liés à la protection ESD.

Dans les zones « EPA », des éléments spécifiques et des vêtements ESD doivent être utilisés (capuches, vestes, chemises, chapeaux, pantalons, salopettes, casquettes, gants, chaussures, etc.).

Les chaussures sont contrôlées, avant qu'elles ne soient mises en vente sur le marché, conformément aux dispositions des normes IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

La norme IEC EN 61340-5-1:2016 indique la valeur suivante pour les chaussures ESD:  $R \leq 1 \times 10^8 \Omega$  (IEC EN 61340-4-3:2018).

Résistance globale des chaussures/sols pour les chaussures portées sur un sol ESD:  $R_g < 1.0 \times 10^9 \Omega$ . (IEC EN 61340-4-5:2018).

Les chaussures ESD doivent non seulement être conformes au marquage « », mais doivent également être marquées avec le logo suivant, noir sur fond jaune, qui identifie les caractéristiques spécifiques:



| CLASSE ENVIRONNEMENTALE | PRÉCONDITIONNEMENT                                                                  | CONDITIONNEMENT                                                                         | MESURES                                                                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | Durée: 72 h<br>Température: $40 \pm 3^\circ\text{C}$<br>Humidité relative: $< 15\%$ | Durée: 72 h<br>Température: $23 \pm 2^\circ\text{C}$<br>Humidité relative: $12 \pm 3\%$ | Température: $23 \pm 2^\circ\text{C}$<br>Humidité relative: $12 \pm 3\%$ |

## PERSONNES RESPONSABLES DE LA QUALITÉ

Les responsables sont les suivants:

- Direction générale: responsable de la mise en œuvre de toutes les précautions établies par les normes actuelles et de la désignation d'un coordinateur ESD;
- Personnel: toutes les personnes qui s'occupent d'ESD doivent connaître les risques auxquels les produits électroniques sont exposés dans des conditions électrostatiques et, par conséquent, prendre toutes les précautions nécessaires. Le coordinateur ESD doit être informé de tout aspect du traitement qui, sur ce sujet, est considéré comme insatisfaisant, suggérant des actions correctives;
- Direction: la direction doit garantir que tout le personnel impliqué reçoit une formation correcte et périodique, qu'un registre du personnel formé est conservé et que des opérations d'inspection, de maintenance et de supervision sont effectuées sur l'EPA ainsi que toutes les questions relatives à la gestion de l'ESD.
- Coordinateur ESD: personne responsable de la protection ESD et de la mise en œuvre des normes applicables. Cette personne doit conserver une liste à jour de tous les dispositifs et équipements de protection contre les ESD. Cette personne doit garantir que le personnel est formé et conserver une copie des normes ou de la procédure interne actuelle disponible et reflétant les exigences des normes actuelles. Cette personne doit fournir une assistance lorsque des problèmes liés aux ESD sont attendus ou rencontrés.

## CHAUSSURES ANTISTATIQUES

Les chaussures antistatiques devraient être utilisées quand il est nécessaire de dissiper les charges électrostatiques pour réduire l'accumulation au minimum, en évitant ainsi le risque d'incendie par exemple de substances inflammables et de vapeurs dans les cas où le risque de décharges électriques provenant d'un appareil électrique ou d'autres éléments sous tension n'aurait pas été complètement éliminé. Soulignons toutefois que les chaussures antistatiques ne peuvent pas garantir une protection adéquate contre les décharges électriques, car elles créent uniquement une résistance électrique entre le pied et le sol. Si le risque de décharges électriques n'a pas été complètement éliminé, il faut recourir à des mesures de prévention supplémentaires. Ces mesures, ainsi que les essais supplémentaires énumérés ci-après, devraient faire partie des contrôles périodiques du programme de prévention des accidents sur le lieu de travail. L'expérience a démontré qu'à des fins antistatiques, le parcours de décharge à travers un produit doit avoir, dans des conditions normales, une résistance électrique inférieure à 1000 MΩ à tout moment de la vie du produit. La limite inférieure de la résistance du produit à l'état neuf est fixée à 100 kΩ, afin d'assurer une certaine protection contre les décharges électriques dangereuses ou contre les incendies, si un appareil électrique présente des défauts quand il fonctionne à des tensions allant jusqu'à 250V. Toutefois, dans certaines conditions, les utilisateurs doivent être informés que la protection fournie par les chaussures pourrait être inefficace et qu'il faut utiliser d'autres méthodes pour protéger à tout moment. La résistance électrique de ce type de chaussure peut être modifiée de manière significative par la flexion, la contamination ou l'humidité. Ce type de chaussure n'exercera pas sa fonction, si elle est portée et utilisée dans des milieux humides. Par conséquent, il faut s'assurer que le produit est en mesure d'assurer sa propre fonction de dissiper les charges électrostatiques et de fournir une certaine protection durant toute sa durée de vie.

Il est recommandé à l'utilisateur d'effectuer un essai de résistance électrique in situ et d'utiliser les chaussures par intervalles fréquents et réguliers. Si elles sont portées pendant de longues périodes, les chaussures de la classe I peuvent absorber de l'humidité; dans ces cas-là, ainsi que dans un environnement mouillé, elles peuvent devenir conductrices. Si les chaussures sont utilisées dans des conditions telles que le matériau des semelles est contaminé, les porteurs doivent toujours vérifier les propriétés de la chaussure avant d'entrer dans une zone à risque. Quand on utilise des chaussures antistatiques, la résistance du sol doit être telle qu'elle n'annule pas la protection fournie par les chaussures. Durant l'utilisation, il ne faut introduire aucun élément isolant entre la première de propreté et le pied du porteur. Si une première de propreté a été mise entre la première de propreté et le pied, il faut vérifier les propriétés électriques de la combinaison chaussure/première de propreté.



**DIELECTRIC**

#### **CHAUSSURES NON CONDUCTRICES - "DIÉLECTRIQUES"**

Chaussures de sécurité dotées de semelle résistante au choc électrique. Ces chaussures passent le test prévu par la norme canadienne CSA Z-195/14, c'est-à-dire dans un milieu sec il sera appliqué (pour une minute) une décharge de 18000 V (AC), 60 Hz et l'essai devra réussir sans charge destructive au sol et la dispersion ne devra pas dépasser 1.0 mA. L'utilisation est conseillée à l'aide de dispositifs de protection primaire à l'appui (gants, tapis ou autre) qui protégeront l'utilisateur du contact avec les circuits ouverts de manière à réduire au maximum le risque pour l'opérateur d'être électrocuté. La protection peut être compromise, si les chaussures se mouillent, sont sales, avec des semelles trop consommées ou des particules de métal encastré dans la semelle. Etant donné que les propriétés de ces chaussures pourraient être altérées, au cas où celles-ci seraient utilisées dans des milieux trop humides, les porteurs doivent toujours vérifier les propriétés électriques de la chaussure avant d'entrer dans une zone à risque.

Remarque: Les chaussures "non conductrices" ne doivent pas être utilisées en présence d'explosifs et/ou de gaz.





Sixton Peak® è ormai sinonimo di calzature made in Italy di qualità. Questo catalogo rappresenta la completa proposta della collezione suddivisa per utilizzi e tipologia di lavoro. Tutte le informazioni tecniche sulle calzature e accessori firmati Sixton Peak® si possono trovare online sul sito ufficiale [www.sixton.it](http://www.sixton.it), aggiornato sulle ultime novità, sugli articoli a magazzino o in fase di esaurimento.

Contattaci per ogni maggiore informazione allo +39 049 8740771 oppure a [info@maspica.it](mailto:info@maspica.it)

Sixton Peak® est désormais synonyme de chaussures made in Italy de qualité. Ce catalogue représente la proposition complète de la collection subdivisée par emplois et typologie de travail. Toutes les informations techniques sur les chaussures et accessoires griffés Sixton Peak® sont disponibles en ligne sur le site officiel [www.sixton.it](http://www.sixton.it), mis à jour sur les dernières nouveautés, sur les articles en magasin ou en phase d'épuisement.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire au +39 049 8740771 ou bien à [info@maspica.it](mailto:info@maspica.it)



## ATTENZIONE

Sixton Peak® si riserva il diritto di modificare il seguente catalogo e/o gli articoli in esso contenuti, al fine di apportare migliorie o comunque per qualsiasi ragione tecnica e/o commerciale ritenesse utile senza alcun obbligo di preavviso né di modifica e sostituzione degli articoli venduti precedentemente; Sixton Peak® si riserva la facoltà di togliere dalla produzione e dal commercio, anche senza preavviso, gli articoli rappresentati nel presente catalogo, per qualsiasi motivo tecnico e/o commerciale.

## ATTENTION

Sixton Peak® se réserve le droit de modifier le catalogue suivant et/ou les articles qui y sont représentés, afin d'apporter des améliorations ou de toute façon pour n'importe quelle raison technique et/ou commerciale qu'elle jugerait à propos sans aucune obligation de préavis ou de modification et remplacement des articles préalablement vendus; Sixton Peak® se réserve la faculté de retirer de la production et du commerce, même sans préavis, les articles représentés au présent catalogue, pour n'importe quelle raison technique et/ou commerciale.



**SAFETY SHOES LINES**

**TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI**

Nessuna parte di questo catalogo può essere riprodotta, memorizzata in sistemi d'archivio, o trasmesso in qualsiasi forma o mezzo senza l'autorizzazione scritta da parte di Sixton Peak®

**TOUS DROITS RÉSERVÉS**

Aucun élément du présent catalogue ne peut être copié, enregistré dans les archives ou reproduit sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite de Sixton Peak®

Progetto grafico e realizzazione

Projet graphique et réalisation

**PROGET  
STUDIO**  
P A D O V A



Via Monsignor G. Elli 8/c 22066  
Mariano Comense (CO)

P.Iva 04072510961

Giuseppe Marciuliano  
+39 3273343865  
+39 3384731218

fax 0313555953  
mail: [info@sirgim.com](mailto:info@sirgim.com)

[www.sirgim.com](http://www.sirgim.com)